
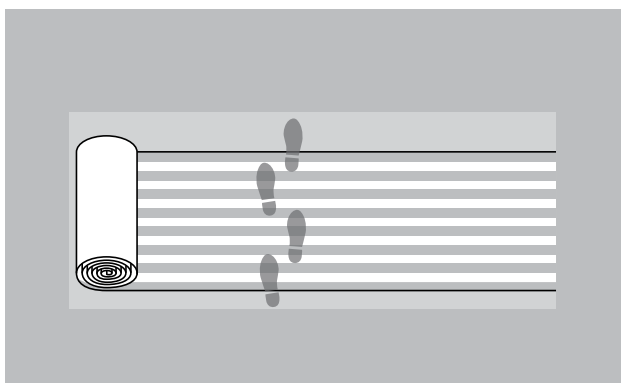


tip SCRATCH2

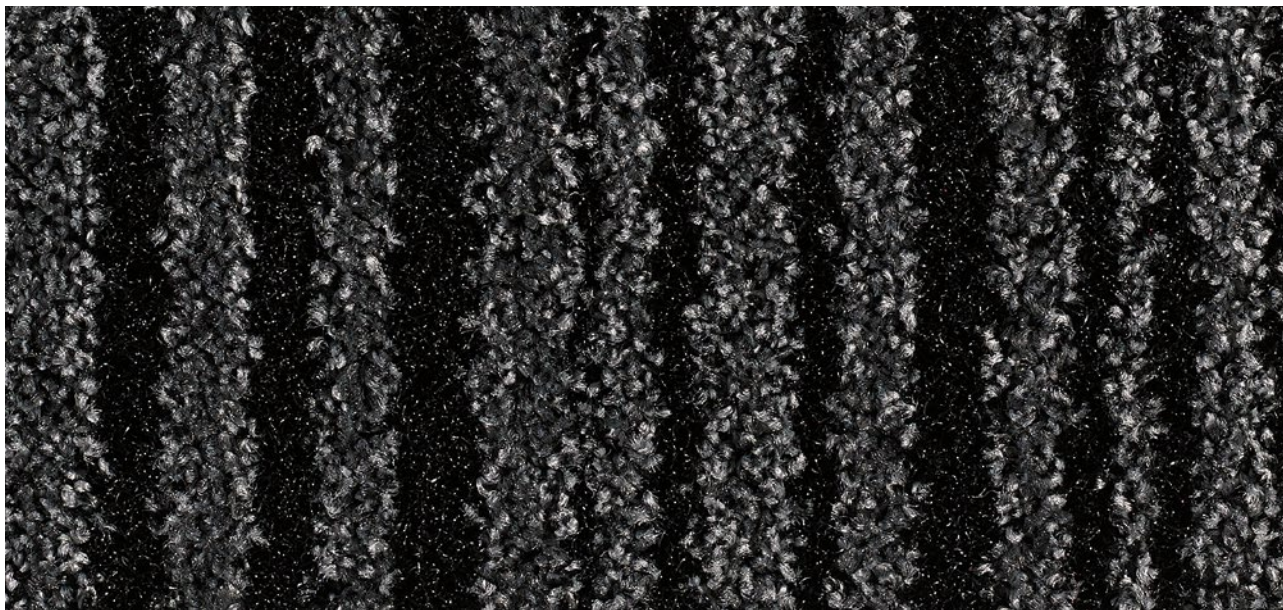


profiliran in efektiven

1 **2** **3** notranji prostori
(cona 3)

opis

emco SCRATCH2 izpolni z novo kombinacijo materialov dvojno vlogo: odstranjevanje grobe umazanije in vpojnost vlage. Do 90 % manj nečistoče se prenaša naprej v prostor. S tem je omogočeno maksimalno ohranjanje vrednosti drugih talnih oblog, parketa, kamna. Investicija, ki se obrestuje: emco SCRATCH2 prihrani do 65% stroškov čiščenja. Za optimalno čisti prostor se SCRATCH2 polaga s črtami prečno na smer hoje.

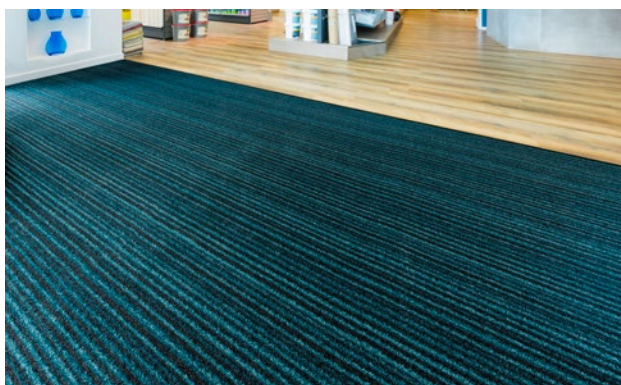

antistatičen



DS (EN 13893)



Odpornost




Bfl-s1



visok



Primerno za
objekt 33

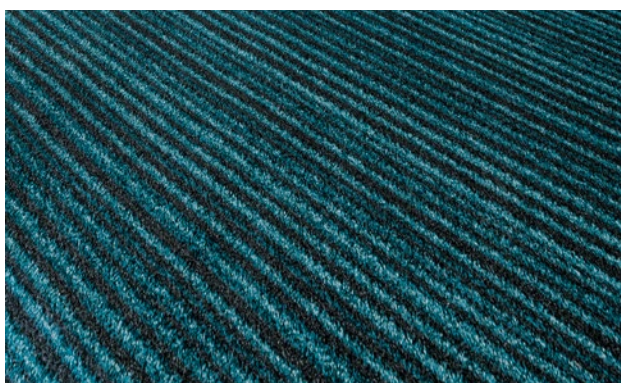

tip SCRATCH2

konstrukcija	Tufting-Velours 1/8"
Material pilota	100% poliamid ECONYL
material nosilcev	vlakna poliestra
premaz na hrbtišču	poln premaz
Pile masa / masa vlaken (g / m²)	750
skupna teža (g/m²)	3.550
skupna višina (mm)	8
število čepkov/m²	116.000
Drsni upor	DS (EN 13893)
certifikati	CE skladnost EN 14041 (samo trakovi)

dobava v trakovih	200 cm široko (z robom)
značilnosti izdelka	vpoinost umazanije in vlage
polaganje	Posamezni pasovi ali manjše površine se lahko položijo na vsak gladek tlak. Pri večjih površinah in z upoštevanjem lokalnih danosti se priporoča fiksno polaganje z lepljenjem z mehkim PVC lepilom.
čiščenje	Odstanjevanje umazanije z močnim sesalcem. Svetuje se periodično mokro čiščenje- škropljenje/sesanje. Brez problemov se čisti z večjo količino vode, vendar ne nad temperaturo 40°C. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor.
znamka	emco

tip SCRATCH2


barve



40.11 črna



40.12 antracit

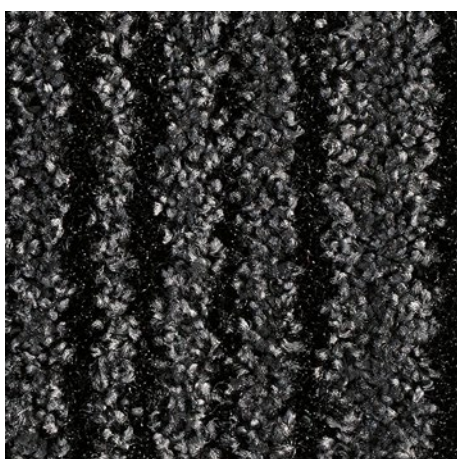


40.13 siva



40.14 rjava



40.15 bež

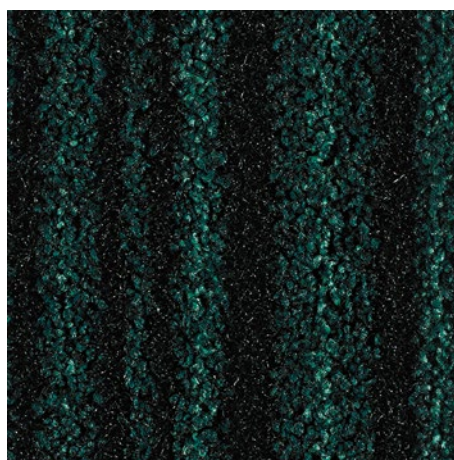

40.16 petrol

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com