



tip Structura 220 FR

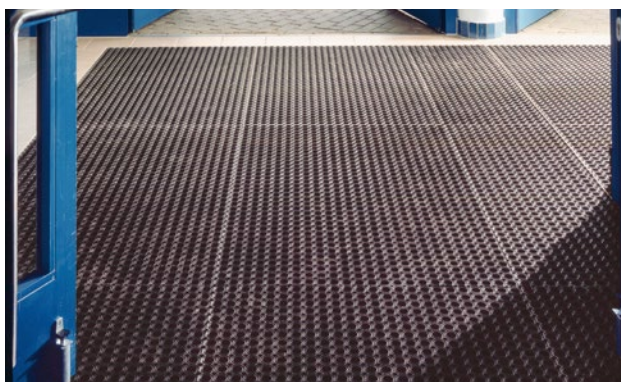

idealni za vhode in stopnišča na zunanjem delu, industrijske hale, sejemske hale, žičnice, ladijske palube in pomole za čolne

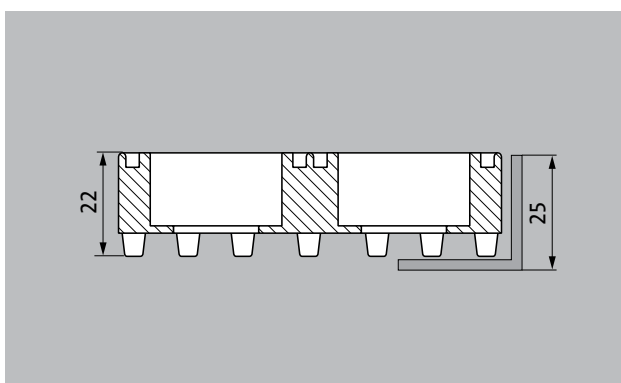

zunaj (cona 1)

opis

Odporen, univerzalno uporaben tepih z visokim čistilnim učinkom (proti grobi umazaniji). Na osnovi lahkega čiščenja, enostavnim odtokom vode, kot tudi odpornostjo na temperature (-30 do +50) idealen za zunanje predele s snegom in visoko vlago.



zunaj (cona 1)



zunaj (cona 1)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



Gorljivost po Euronorm Bfl-s1 dobavljivo. (preizkušeno s strani Textiles & Flooring Institute GmbH).

barve



gumi
predpražnik
satovje: črn

tip Structura 220 FR

ca. Višina (mm)	22
teža (kg/m²)	13,5
nastopna ploskev	vzorec satovje
gorljivost	Gorljivost po Euronorm Bfl-s1. preizkušena s strani Textiles & Flooring Institute GmbH
material	visokokvalitetna polna guma, odporna na vremenske razmere in na obrabo
odtok	Vozličasta površina na spodnji strani v kombinaciji z odprtimi satastim dnom poskrbi za odlični odtok vode.
izdelava po meri	S posebnimi razrezi je možno oblikovati skoraj vsako dimenzijo.(velikosti predpražnikov do 2 m2 se izdelajo z leplenjem, večje površine se sestavljajo s povezovalnimi elementi iz gume)

Višina plošče v mm	1500 x 1000
---------------------------	-------------

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco vgradni okvir 500: 500/N 600x400 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 800x500 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 900x600 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 1000x600 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 1000x800 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 1000x1000 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 1200x800 aluminij