


Typ Structura 220

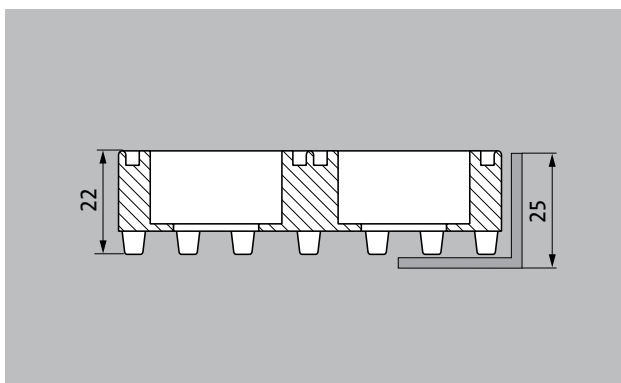

Ideální pro venkovní vchody a schodiště, průmyslové, výstavní i sportovní haly, výtahy, lodní paluby a přístavní mola.

1

2

3

Venkovní prostory
(zóna 1)

popis

Velmi robustní, rohož pro univerzální použití s vysokou účinností čištění (pro hrubé nečistoty). Snadné čištění, dobrá propustnost vody, vysoká tepelná odolnost (-30 až +50°C), vhodné pro zasněžené a mokré venkovní plochy.



Venkovní prostory (zóna 1)



Venkovní prostory (zóna 1)




silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek

Barvy



Rohož s gumovými plásky
černá

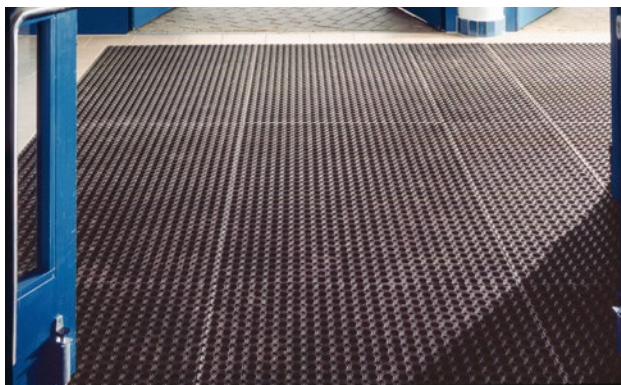

Typ Structura 220

přibl.výška (mm)	22
hmotnost (kg/m2)	13,5
pochozí plocha	osmiboký voštinový vzor rozměrová tolerance +/- 1,5%
materiál	Vysoce kvalitní guma, odolná proti povětrnostním vlivům a oděru.
tekoucí voda	Nopky na spodní straně v kombinaci s otevřenými voštinami zajišťují vynikající propustnost vody.
na míru	Díky speciálním přířezům lze realizovat skoro každý rozměr. (velikosti rohoží do cca 2 qm se vyrábějí v lepené formě, větší rohože se dodávají ve vícedílné formě - s celopryžovými spojovacími prvky)

Velikost desky v mm	1500 x 1000
----------------------------	-------------

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
zabudovatelný rám 500: 500/N 600x400 Hliník
zabudovatelný rám 500: 500/N 800x500 Hliník
zabudovatelný rám 500: 500/N 900x600 Hliník
zabudovatelný rám 500: 500/N 1000x600 Hliník
zabudovatelný rám 500: 500/N 1000x800 Hliník
zabudovatelný rám 500: 500/N 1000x1000 Hliník
zabudovatelný rám 500: 500/N 1200x800 Hliník