



emco **SPIN**® SAFE | emco **TLS** | emco **MAXIMUS**® ASSISTANCE

## Tapis d'entrée avec système de guidage au sol

Soignez votre entrée



# Système de guidage

## Orientation pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes

Les installations spéciales pour les personnes handicapées dans un bâtiment sont principalement orientées vers les personnes qui sont dans un fauteuil roulant. Les limitations visuelles sont également d'une grande importance dans le développement et la rénovation des bâtiments. Les personnes malvoyantes ou non-voyantes sont considérablement aidées dans les bâtiments grâce à des systèmes de guidage.

Nombreux des systèmes de guidage sont disponibles pour les applications extérieures, par exemple pour les places ou les trottoirs. Si il y a également un bon système de guidage à l'intérieur des bâtiments, celui-ci est généralement interrompu au niveau du tapis d'entrée. A notre avis une barrière inutile, ce qui complique la recherche de la route.

Hoba Steel (fabricant de systèmes de guidage) et emco BAU (fabricant de tapis d'entrée) ont développé un tapis d'entrée avec un système de guidage intégré. Cette solution garantit que le système de guidage à l'extérieur est connecté avec le système de guidage à l'intérieur.

Le système de guidage emco SPIN SAFE répond aux plus hautes exigences de design et de fonctionnalité grâce au profil en acier inoxydable.

Le système de guidage a déjà prouvé sa fonction dans les entrées des banques, des hôpitaux et des bureaux.



Le système de guidage emco SPIN® SAFE permet aux personnes mal-voyantes ou non-voyantes de s'orienter facilement dans des bâtiments publics. Les éléments en acier sauront se fondre dans n'importe quel revêtement de sols (Référence: Landesmuseum Bonn).



« Nous avons développé le système de guidage emcoSPIN® SAFE pour un passage sécurisé et sans obstacles selon DIN 32984.

En même temps ça fait aussi une bonne transition de l'extérieur vers l'intérieur grâce aux éléments en acier inoxydable. »

Bernd Hoffmann,  
Gérant Hoba Steel




**NOUVEAU**

## emco SPIN® SAFE

### Tapis d'entrée combiné avec des éléments en acier inoxydable selon DIN 32984

emcoSPIN® SAFE vous propose une innovation dans le domaine des tapis d'entrée pour les personnes à déficience visuelles. Les indicateurs de direction ou les intersections peuvent facilement être reconnus par les personnes malvoyantes ou non-voyantes au moyen des pieds ou d'une canne blanche. Les éléments en acier inoxydable offrent encore plus d'avantages, car

l'impression auditive pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes change avec l'utilisation d'une canne blanche. Le emcoSPIN® SAFE combine la meilleure qualité avec le plus grand effet de nettoyage, ainsi qu'avec l'aspect social. Distinguez-vous en utilisant le système de guidage emco.

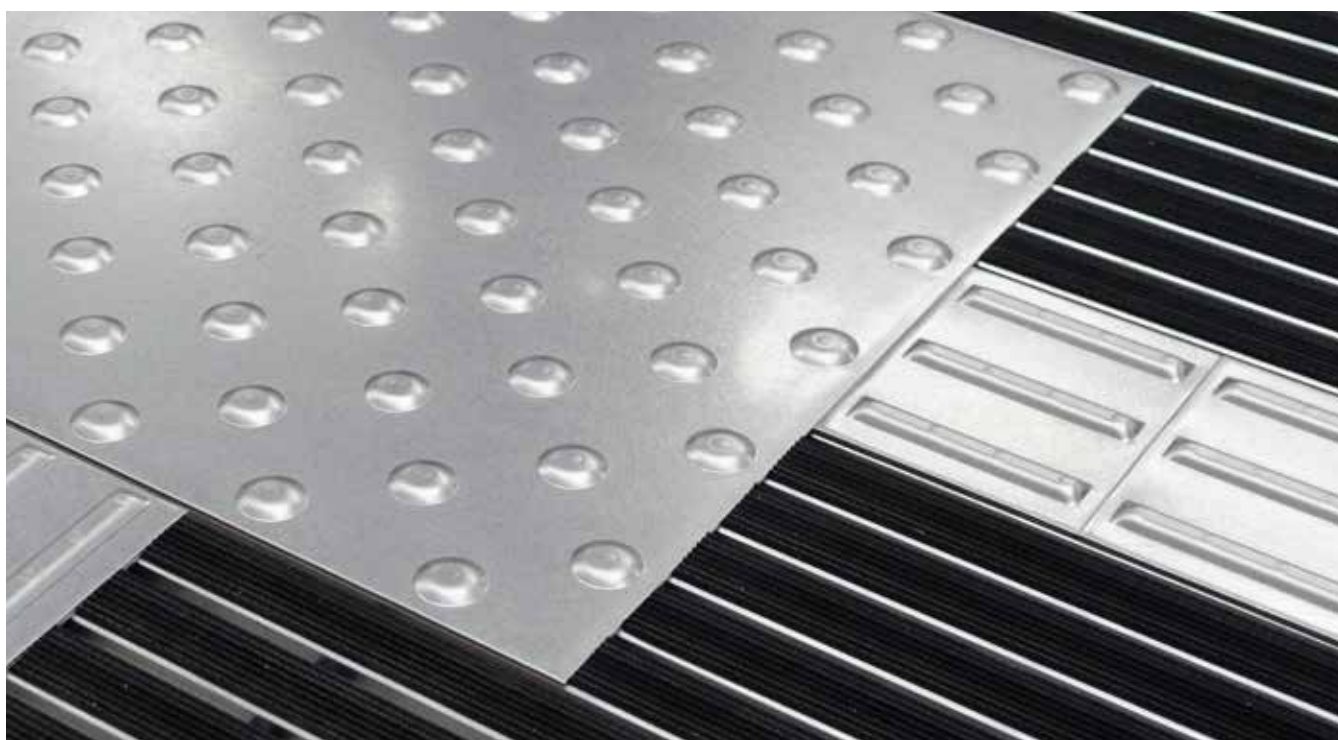


Les commentaires indiquent les points importants dans le système de guidage.



Les dalles en inox intégrées sont disponibles en version étroite (122 mm) ou en version large (300 mm).



Chaque élément est composé de trois profilés en aluminium. De cette façon le tapis d'entrée reste enroulable.

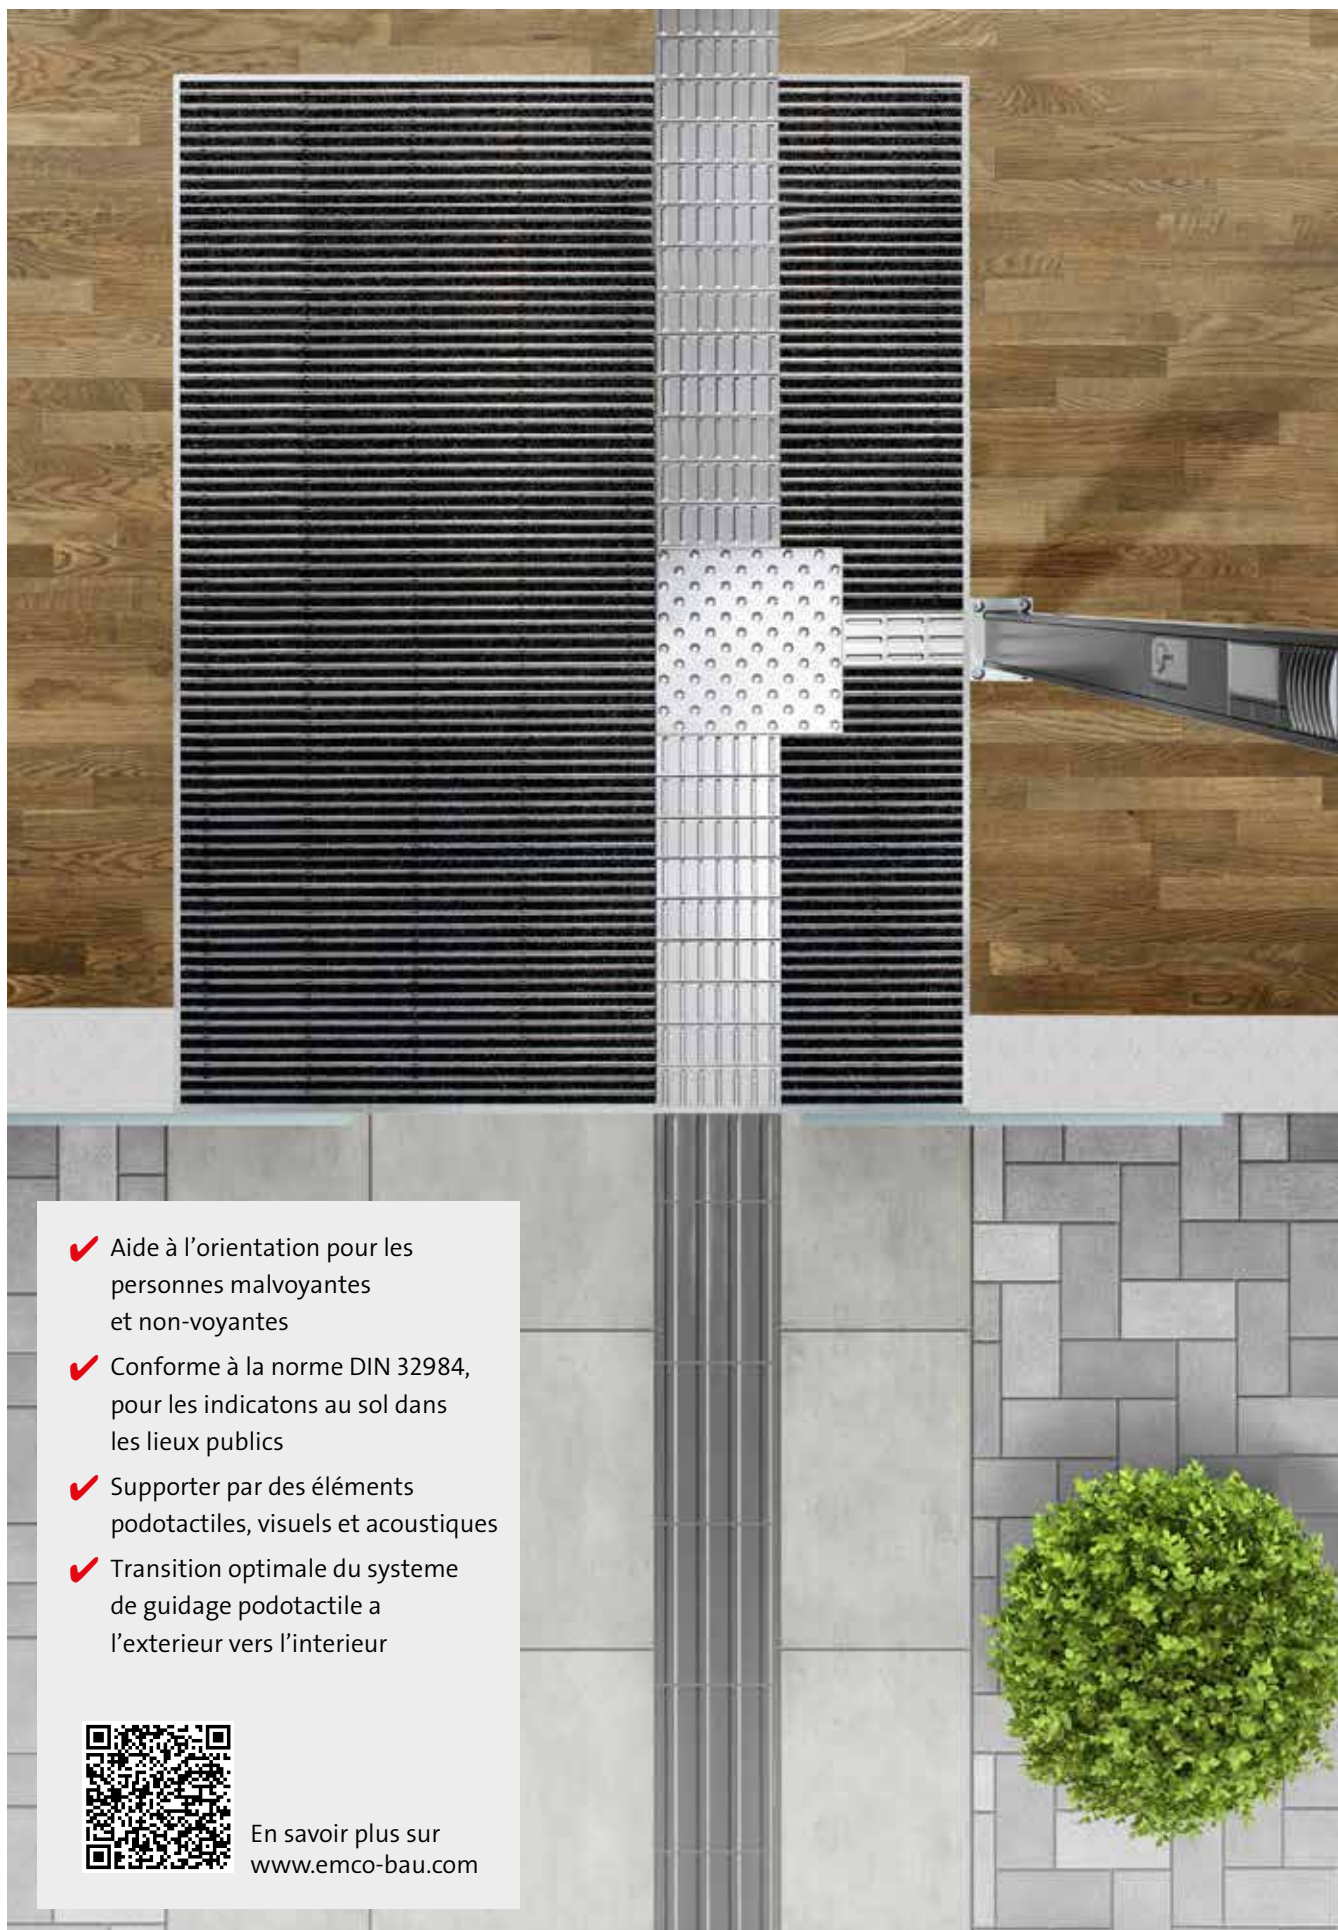

- ✓ Aide à l'orientation pour les personnes malvoyantes et non-voyantes
- ✓ Conforme à la norme DIN 32984, pour les indications au sol dans les lieux publics
- ✓ Supporter par des éléments podotactiles, visuels et acoustiques
- ✓ Transition optimale du système de guidage podotactile à l'extérieur vers l'intérieur



En savoir plus sur  
[www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)



Le Tapis d'entrée à deux fonctions :  
**Système de guidage et effet nettoyant**

## emco TLS


### Système de guidage pour les personnes à déficience visuelle et effet nettoyage combiné dans un tapis d'entrée

Le système de guidage emco TLS est un système en couleurs contrastées, avec des profilés en aluminium parallèles ou perpendiculaires au sens de la marche, et des hauteurs différentes. Le système de guidage peut être reconnu par les semelles de chaussures et la canne blanche et aide les per-

sonnes à déficience visuelles à trouver les portes et à indiquer les situations dangereuses. Le système de guidage peut aider même les personnes sans déficience visuelle à s'orienter. Il offre un support visuel grâce aux couleurs contrastées et est facile à distinguer des autres tapis d'entrée.



Les hauteurs différentes des profilés en aluminium parallèles au sens de la marche peuvent être reconnus avec les semelles des chaussures ainsi qu'avec la canne blanche.

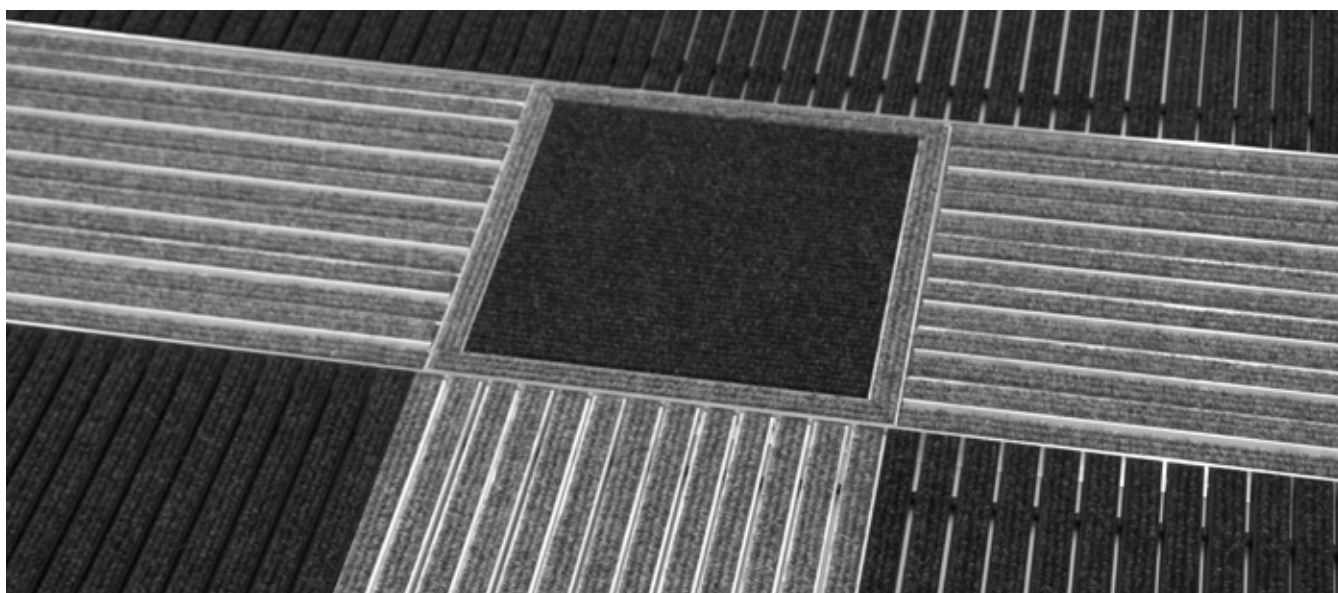

Les couleurs contrastées soutiennent les personnes à déficience visuelle à s'orienter.



- ✓ Aide à l'orientation dans l'entrée
- ✓ Tactile grâce aux 2 hauteurs différentes des profilés disposés en alternance
- ✓ Une meilleure perception grâce aux coloris contrastés
- ✓ Effet de nettoyage élevé pour les entrées



En savoir plus sur  
[www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)





**Facile à mettre  
en place**

# emco **MAXIMUS® ASSISTANCE**

## **La première zone de propreté avec un système de guidage intégré pour les personnes à déficience visuelle**

La zone de propreté avec un système de guidage intégré soutient les personnes malvoyantes et non-voyantes à s'orienter dans les aux entrées des bâtiments. L'innovation flexible peut également être appliquée comme transition entre les espaces du bâtiment. Le système de guidage avec des hauteurs diffé-

rentes intégré au tapis d'entrée est reconnaissable par les semelles de chaussures et la canne blanche. Les couleurs contrastées offrent un bon support. emco MAXIMUS ASSISTANCE offre un indicateur de direction pour les personnes malvoyantes et non-voyantes.




## La combinaison optimale pour la réduction de la saleté et l'indication de la direction

- ✓ Pour une orientation et une indication claire et facile
- ✓ Application mobile
- ✓ Des informations tangibles grâce aux hauteurs différentes
- ✓ Des couleurs contrastées pour une meilleure perception
- ✓ Se combine avec les systèmes de guidages existants et avec le concept d'entrée à 3 zones
- ✓ S'adapte à votre goût
- ✓ La qualité MAXIMUS®

| Détails techniques              |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Revêtement                      | Velours tufté 1/8 "                                                          |
| Poids des fibres                | 1000 g/m <sup>2</sup>                                                        |
| Hauteur des fibres              | Env. 9 mm                                                                    |
| Sous-couche                     | Gomme épaisse<br>Épaisseur env. 1,4 mm<br>plus le renforcement de la lisière |
| Hauteur totale                  | Env. 11 mm                                                                   |
| Poids total (g/m <sup>2</sup> ) | 3410                                                                         |
| Nombre de picots/m <sup>2</sup> | 138600                                                                       |
| Largeur de la lisière           | Env. 20 mm                                                                   |
| Coloris                         | Noir ambiant (81.01), Noir (80.01)                                           |
| Bandes de couleurs              | Gris (80.03)                                                                 |
| Taille maximale                 | 300 x 500 cm                                                                 |
| Largeur maximale                | 100 cm                                                                       |

emco MAXIMUS® ASSISTANCE

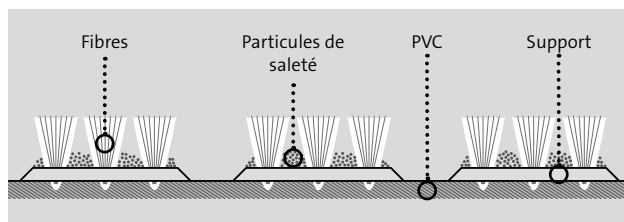

### Matériaux

 Hauteur env. 9 mm  
 PVC env. 2 mm

 Hauteur totale env. 11 mm





# emco SPIN® SAFE

## Tapis d'entrée combiné avec des éléments en acier inoxydable selon DIN 32984

**Conseil :** Revêtement gomme (G) : pour les espaces extérieurs  
Revêtement reps (R) : pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts

**Hauteur :** 25,9 mm

**Passage :** SPIN® SAFE/G: jusqu'à 2000 passages/jour  
SPIN® SAFE/R: jusqu'à 2000 passages/jour

**Carrossable :** Fauteuils roulants, Poussettes, Chariots à roulettes, Caddies


**Profilé porteur :** Profilés porteurs renforcés en aluminium à l'épreuve du gauchissement, avec isolation phonique en sous-face

**Revêtement :** Bandes de gomme résistantes à l'usure et imputrescibles. Revêtement reps renforcé, résistant à l'usure et imputrescible pour une meilleure efficacité et une durée de vie prolongée. Combinaison avec des dalles en inox pour permettre une orientation facilitée des personnes malvoyantes et non-voyantes.


**Antidérapante :** Propriété antidérapante des dalles en inox : R 9 selon DIN 51130. Propriété antidérapante du reps renforcé : R 11 selon DIN 51130.

**Coloris :** Revêtement gomme (G) : noir  
Revêtement reps (R) : anthracite N° 200


**Point d'appui :** 450 x 450 mm

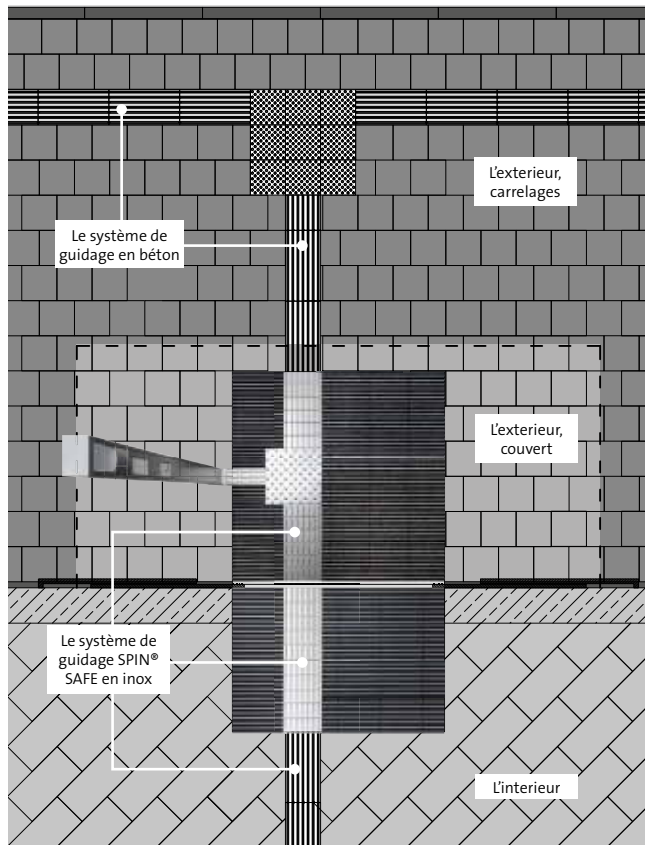

### emco SPIN® SAFE avec revêtement reps (R)

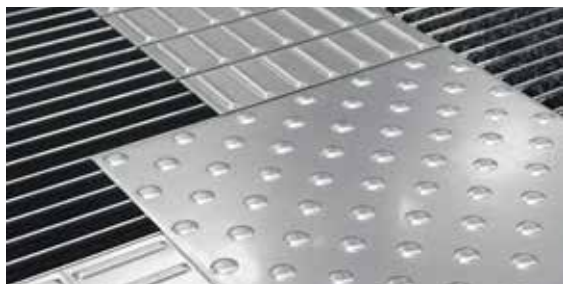

#### 22 SPIN/R

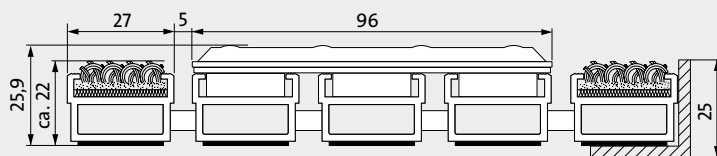

| Produit    | Types de profilés | Revêtements | Écartement des profilés | Hauteur | Poids (kg/m²) | Cadre à encastrer |                              |           |
|------------|-------------------|-------------|-------------------------|---------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------|
|            |                   |             |                         |         |               | Types de cadre    | Dimensions (H x L x P) en mm | Matériau  |
| SPIN® SAFE | 22 SPIN/R         | Gomme       | 5                       | 25,9    | 27,7          | 500/25            | 25 x 28 x 3                  | Aluminium |
|            | 22 SPIN/G         | Reps        |                         |         |               |                   |                              |           |

Descriptifs pour appels d'offres disponibles sur: [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com) – [www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de)



# emco TLS

## Système de guidage et effet nettoyant, combiné dans un tapis d'entrée

**Conseil :** Revêtement gomme (G) : pour les espaces extérieurs  
Revêtement reps (R) : pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts

**Hauteur :** ca. 22 mm

**Passage :** DIPLOMAT: jusqu'à 2000 passages/jour  
MARSCHALL: à partir de 2000 passages/jour

**Carrossable :** Fauteuils roulants, Poussettes,  
Chariots à roulettes, Caddies

**Profilé porteur :** Profilés porteurs renforcés en aluminium à l'épreuve du gauchissement, avec isolation phonique en sous-face. Dans le cas du système de guidage, alternativement disponible en deux hauteurs (17 et 22 mm). En option anodisation d'aluminium.

**Revêtement :** Bandes de gomme résistantes à l'usure et imputrescibles. Revêtement reps renforcé, résistant à l'usure et imputrescible pour une meilleure efficacité et une durée de vie prolongée. Combinaison avec des dalles en inox pour permettre une orientation facilitée des personnes malvoyantes et non-voyantes.


**Antidérapante :** Propriété antidérapante des dalles en inox : R 9 selon DIN 51130. Propriété antidérapante du reps renforcé : R 11 selon DIN 51130.

**Coloris :** **Revêtement gomme (G) :** noir  
**Revêtement reps (R) :** anthracite N° 200, gris clair N° 220  
**Profilés porteurs :** blanc, noir (optionnel)


**Point d'appui :** 350 x 350 mm jusqu'à 1000 x 1000 mm



### emco DIPLOMAT avec revêtements reps TLS (R)

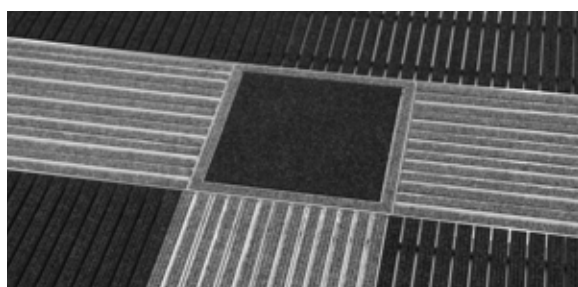

### 522 TLS/R

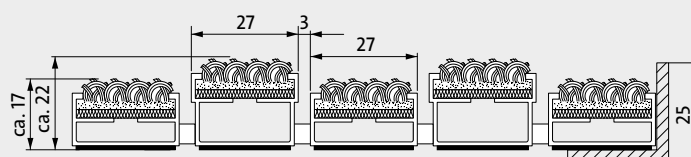

| Produit   | Types de profilés | Revêtements | Écartement des profilés | Hauteur | Poids (kg/m²) | Cadre à encastrer |                              |           |
|-----------|-------------------|-------------|-------------------------|---------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------|
|           |                   |             |                         |         |               | Types de cadre    | Dimensions (H x L x P) en mm | Matériau  |
| DIPLOMATE | 522 TLS/R         | Reps        | 3                       | 22      | 9,6           | 500/25            | 25 x 28 x 3                  | Aluminium |
|           | MARÉCHAL          | Gomme       |                         |         | 14,0          |                   |                              |           |
|           | 522 TLS R/G       | Reps/Gomme  |                         |         | 9,6           |                   |                              |           |
| MARSCHALL | 522 TLS S/R       | Reps        | 3                       | 22      | 15,0          |                   |                              |           |
|           | 522 TLS S/G       | Gomme       |                         |         | 14,4          |                   |                              |           |
|           | 522 TLS S/RG      | Reps/Gomme  |                         |         | 9,6           |                   |                              |           |

Descriptifs pour appels d'offres disponibles sur: [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com) – [www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de)

emco Bau- und Klimatechnik  
GmbH & Co. KG  
Postfach 1860  
D-49803 Lingen (Ems)  
Germany  
Tel. +49 (0) 591 9140-0  
Fax +49 (0) 591 9140-852  
bau@emco.de

[www.emco.de](http://www.emco.de)

emco Benelux B.V.  
Division Technique du Bâtiment  
Postbus 66, NL-5320 AB Hedel  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel  
Tel. (+31) 073 599 8310  
Fax (+31) 073 599 8319  
Belgique / Luxembourg :  
Tel. (+32) 056 224 978  
Fax (+32) 056 225 879  
bouwtechniek@benelux.emco.de