
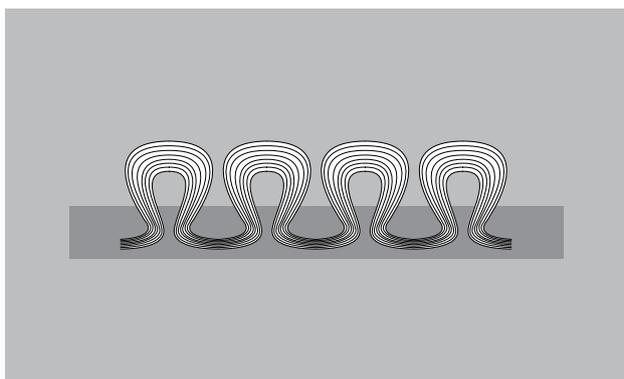


asciugapassi

tipo emco ATTACHÈ RS

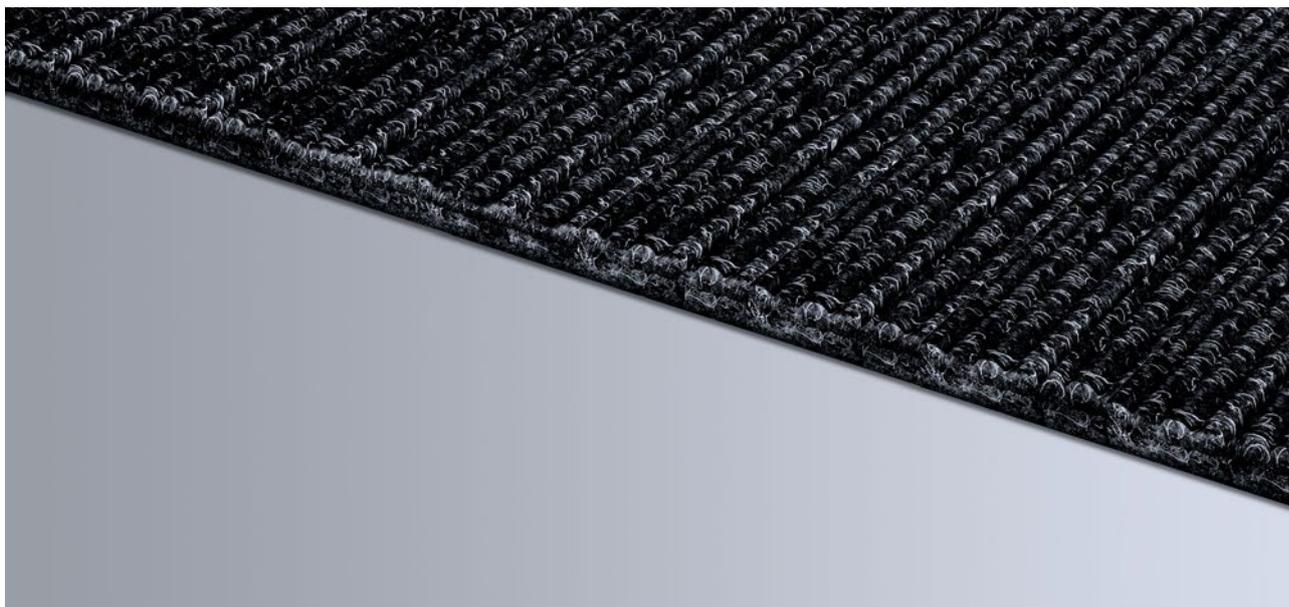

Tappeto di feltro agugliato con elevata resistenza all'usura per forti sollecitazioni.

1 2 **3** interni (zona 3)

descrizione

Superficie asciugapassi con rivestimento elastico e permanente ad alta resistenza all'abrasione e a lunga durata, per aree di applicazione soggette a transito particolarmente intenso. Con effetto pulente ottimale ed elevato assorbimento dell'umidità. Disponibile come coupon con profondità di 2000 mm e larghezza massima di 3500 mm.



antistatico



fonoassorbente



idoneo per sedie a rotelle



adatto a scale



termoconduttore



DS (EN 13893)



Forza resistente



Adatto per edifici 33

tipo emco ATTACHÈ RS

Campi di applicazione	molto frequente
Tipo	trapuntato
altezza effettiva del pelo	100% polipropilene
rivestimento del fondo	Profilo fine in lattice
Peso filato / fibra	1.700
Peso totale (g/m²)	3.000
altezza totale (mm)	9
Tolleranza dimensionale in mm	+2 -5

Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Forma di consegna tappeti	Profondità nel senso di marcia 2000 mm x larghezza nel taglio max. 3500 mm
caratteristica del prodotto	Resistenza all'usura
colori	Grigio chiaro, antracite, rosso, marrone, sabbia
Marca	emco

asciugapassi

tipo emco ATTACHÈ RS


colori



grigio chiaro n° 220



antracite n° 200

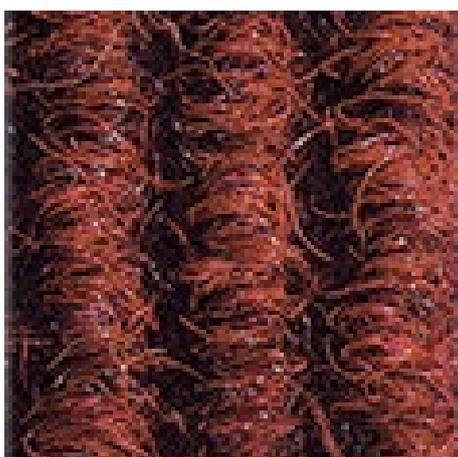

rosso n° 305



marrone n° 485



sabbia n° 430

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

EMCO