
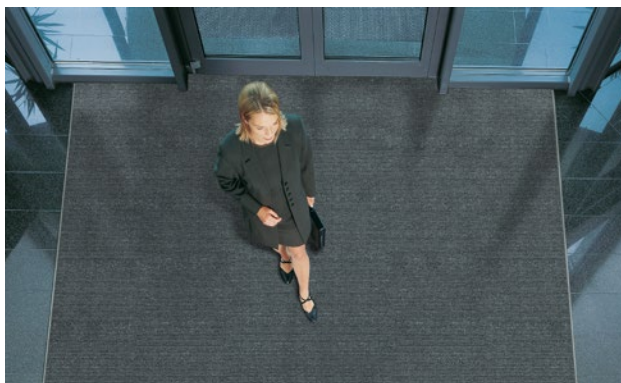
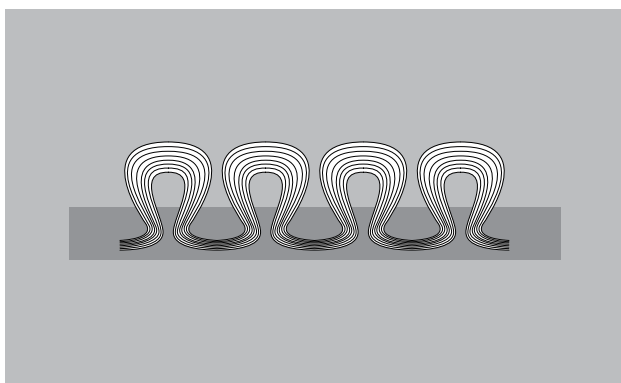


Type emco ATTACHÉ RS

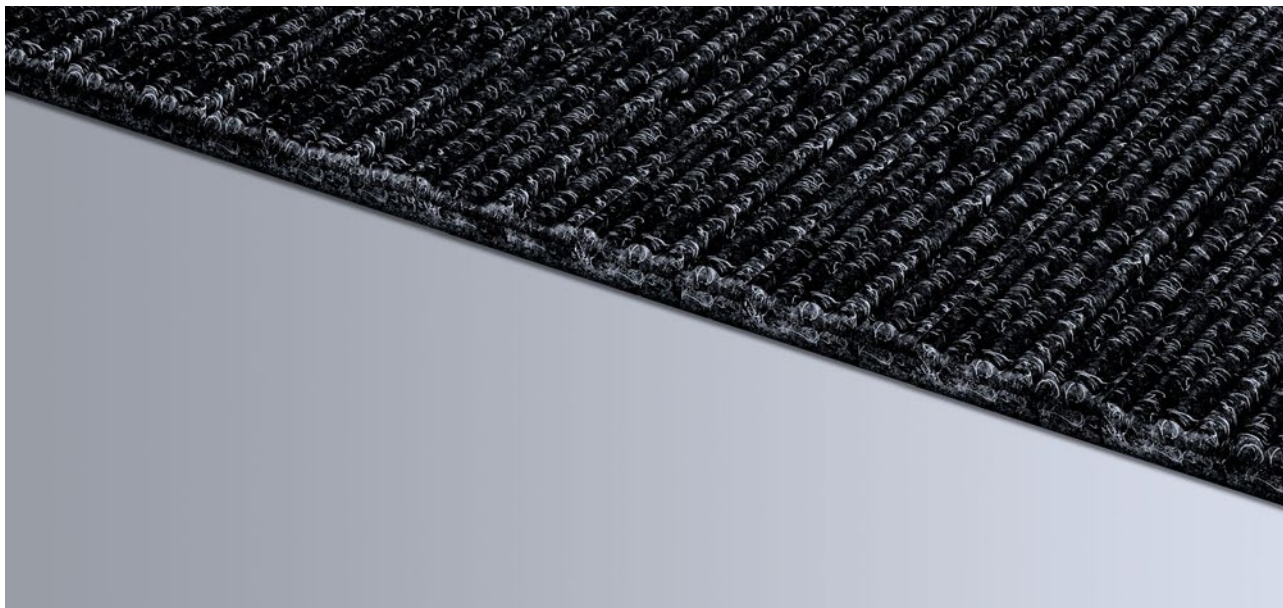

Tapis à revêtement renforcé pour une action encore plus efficace - adapté pour les trafic intensif.

1 **2** **3** pour l'intérieur (zone 3)

Description

Revêtement de propreté haut de gamme particulièrement adapté pour les entrées à trafic intensif. Efficace dans la rétention de tout type de salissures et absorbant.



anti-statique



Isolant phonique



Compatible chaises à roulettes



Installation possible en escaliers



Compatible chauffage au sol



DS (EN 13893)



Résistance



Mise en œuvre projet 33

Type emco ATTACHÉ RS

Domaine d'utilisation	extrême
Revêtement	Reps aiguilleté
Fibres	100% polypropylène
sous-couche	profilé fin en latex
Poids des fibres	1.700
Poids total (g/m²)	3.000
Hauteur totale (mm)	9

Tolérance dimensionnelle en mm	+ 2 - 5
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Disponible au format tapis	Profondeur de marche 2 000 mm x largeur max. à la découpe 3 500 mm
Caractéristique produit	résistance à l'abrasion
Coloris	Gris clair, anthracite, rouge, brun, sable
Marque	emco

Type emco ATTACHÉ RS

Coloris



Gris clair n° 220




anthracite n°200



Rouge n° 305



brun n° 485

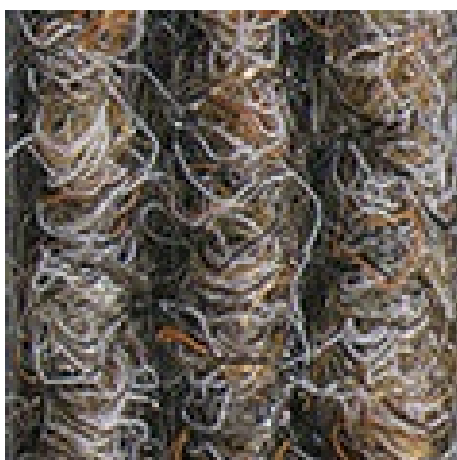

Sable n° 430

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.
com

