
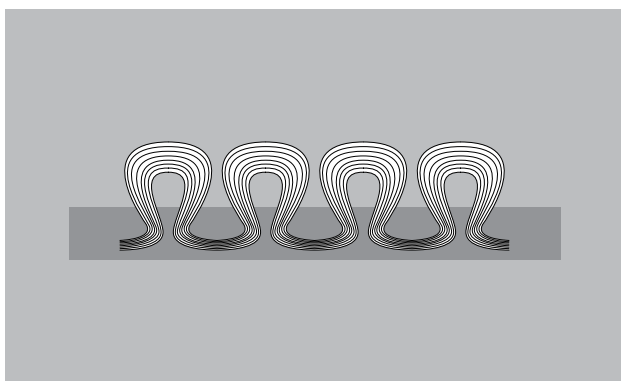


Type emco ATTACHÉ RS

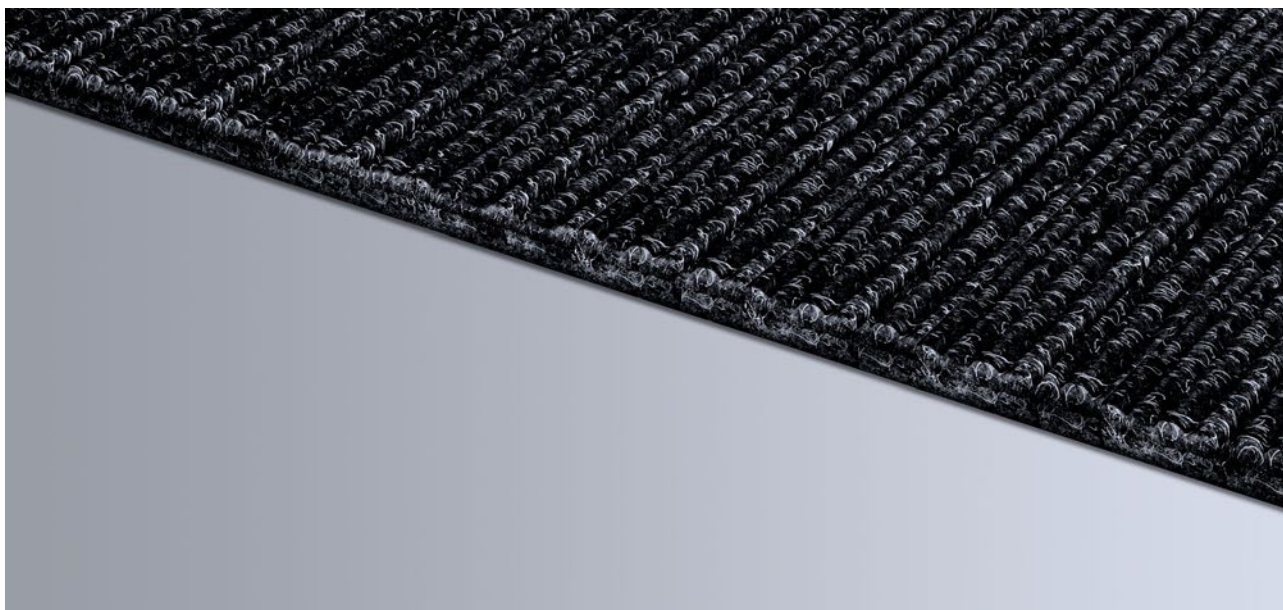

Tapis à revêtement renforcé pour une action encore plus efficace - adapté pour les trafic intensif.

1 **2** **3** pour l'intérieur (zone 3)

Description

Revêtement de sol, avec une résistance élevée à l'abrasion et à l'usure, destiné au trafic intensif. Effet nettoyant optimal et grande absorption d'humidité.



anti-statique



DS (EN 13893)



Résistance




Cfl-s1



bonne



Mise en œuvre projet 32

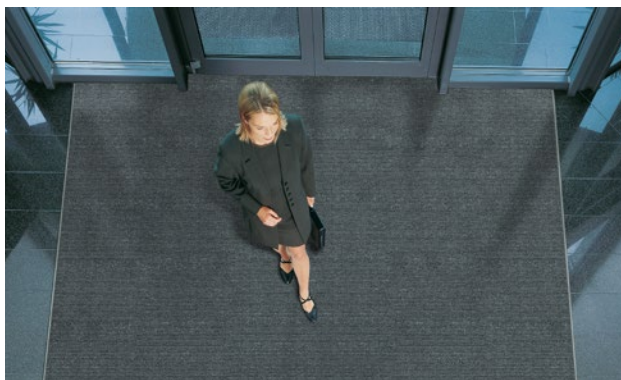

Revêtement de propreté

Type emco ATTACHÉ RS

Domaine d'utilisation	extrême
Revêtement	Reps aiguilleté
Fibres	100% polypropylène
Poids des fibres	1.180
Poids total (g/m²)	1.710
Hauteur totale (mm)	9,5

Tolérance dimensionnelle en mm	+ 2 - 5
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Disponible en rouleaux	200 cm de large (sans bordure)
Caractéristique produit	résistance à l'abrasion
Coloris	gris clair, anthracite, beige
Marque	emco

Sous réserve de modifications techniques / Des différences de couleur peuvent survenir en raison de la fabrication.