
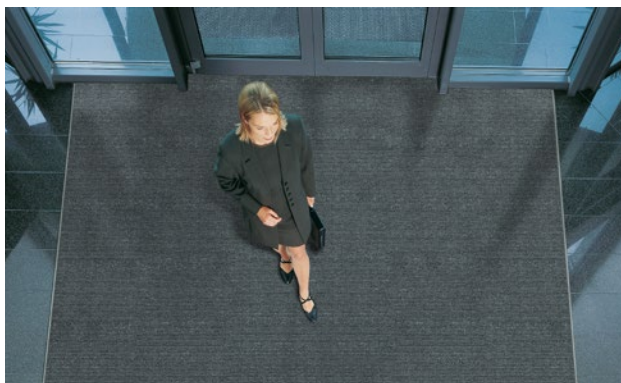
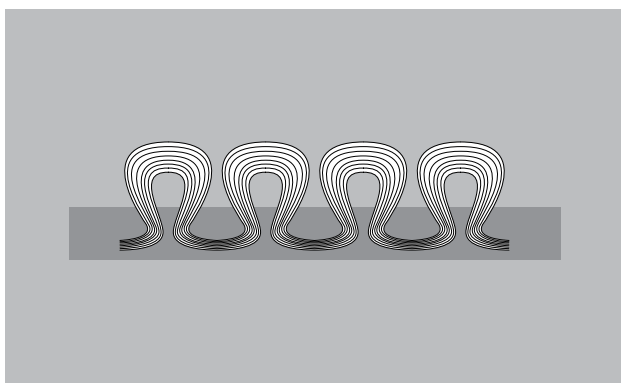


type emco ATTACHÉ RS

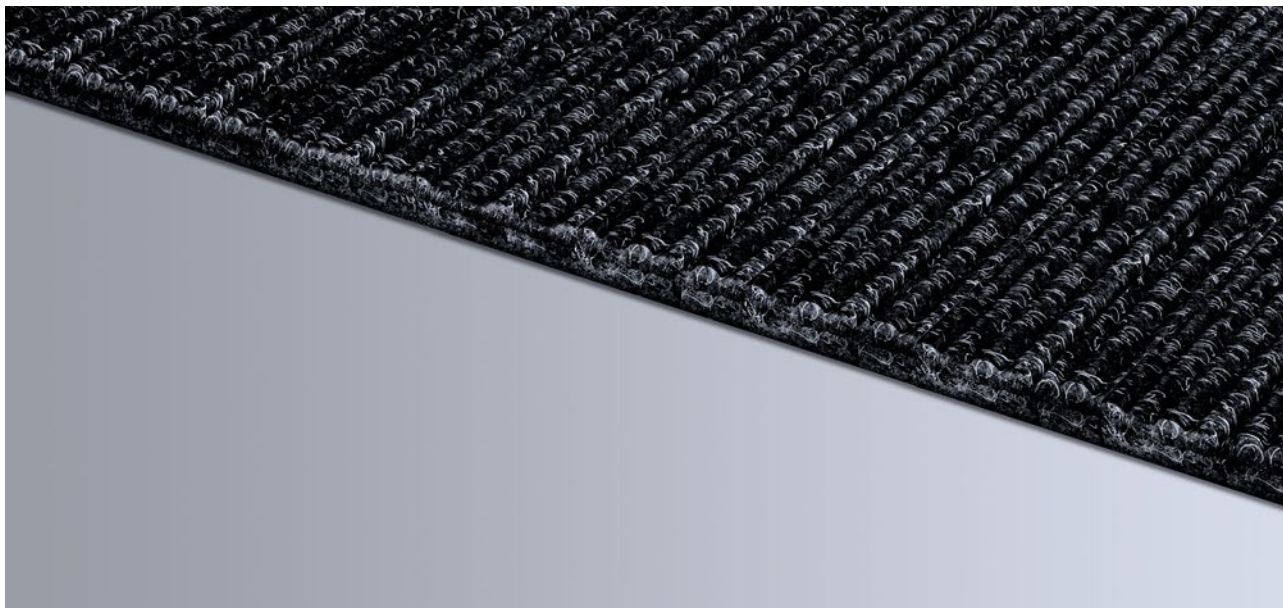

Grove vezel voor een hoge slijtvastheid en een hoogwaardige toepassing.

1 **2** **3** binnen (zone 3)

beschrijving

Blijvend elastische schoonloopzone met hoge slijtvastheid voor entrees met een hoge loopfrequentie. Het beste reinigende effect en hoge vochtopname. Leverbaar als coupon met een looplengte van 2000 mm en 3500 mm breedte.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



Geluidsabsorptie (ISO 354): Voldoet



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



Warmtedoorlaatweerstand (ISO 8302): < 0,17 m² K/W



DS (EN 13893)



scheurvastheid



Klasse 33

type emco ATTACHÉ RS

toepassingsbereik	extreem
constructie	zowel
poolmateriaal	100 % polypropyleen
coating	Latex fijn profiel
poolmateriaal / vezelgewicht	1.700
totaalgewicht (g/m2)	3.000
totale hoogte (mm)	9

maatafwijking in mm	+ 2 - 5
Slijtvast	DS (EN 13893)
levervorm matten	Maximale breedte van 3500 mm en looplengte van 2000 mm.
productkenmerk	Slijtvastheid
Kleuren	lichtgrijs, antraciet, rood, bruin, zand
merk	emco

type emco ATTACHÉ RS

Kleuren



nr. 220, lichtgrijs




antraciet nr. 200



rood nr. 305



bruin nr. 485

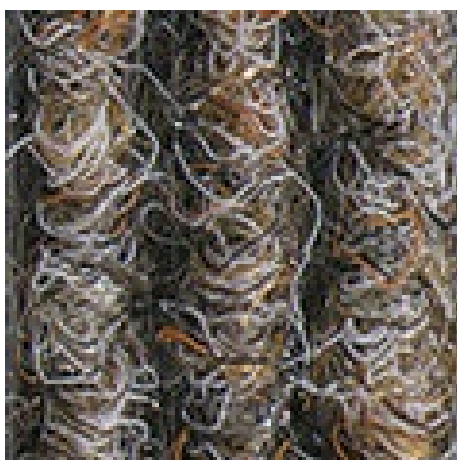

zand nr. 430

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

emco