
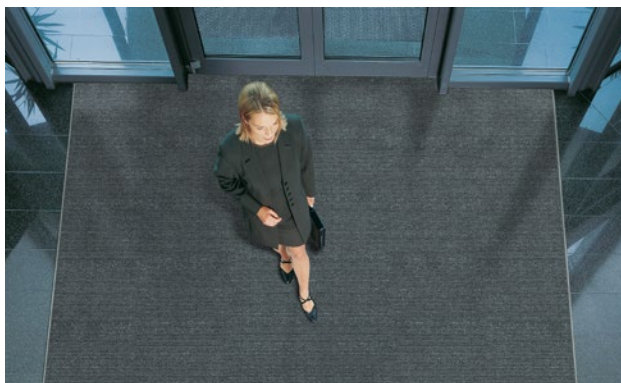
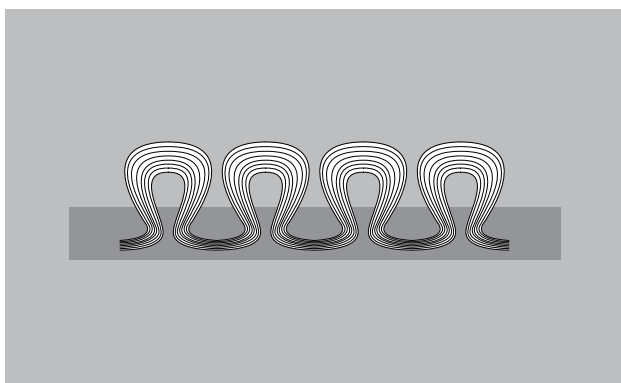


Typ emco ATTACHÈ RS

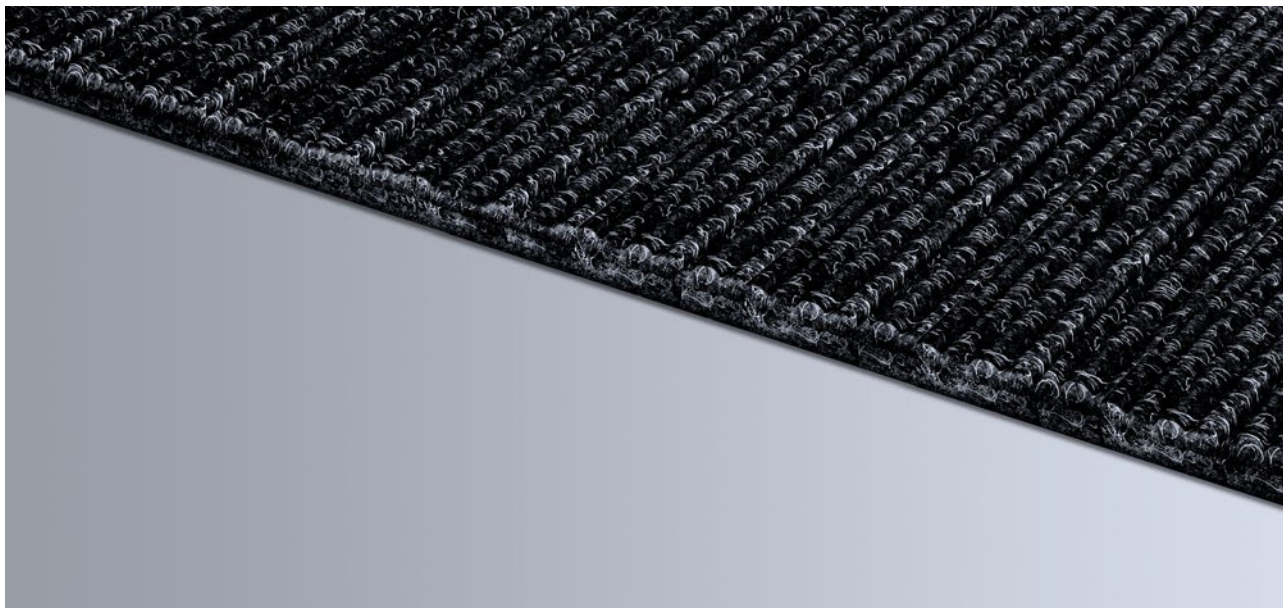

Szorstkowłosa mata żeberkowa o dużej odporności na ścieranie do intensywnej eksploatacji.

1

2

3

Pomieszczenia
wewnętrzne (strefa 3)

Opis

Elastyczna wykładzina podłogowa o wysokiej sprężystości i odporności na ścieranie dla obszarów intensywnie użytkowanych. Z najlepszym możliwym efektem czyszczącym i wysoką absorpcją wilgoci. Dostępna jako kupon o wymiarach 2000mm długości i max 3500mm szerokości



Antystatyczny



Tłumi hałasy



Odporne
na działanie
kółek foteli



Na schody



Przenikanie
ciepła



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Odpowiedni
dla obiektu 33

Typ emco ATTACHÈ RS

Zastosowanie	bardzo duże
Konstrukcja	igłowane
Warstwa runa właściwego	100% polipropylenu
Powłoka spodnia	drobny profil lateksowy
Udział runa / masa włókna	1.700
Masa całkowita (g/m²)	3.000
Wysokość całkowita (mm)	9

różnica wymiarów w mm	+ 2 - 5
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Forma dostawy: mata	Długość w kierunku chodzenia 2000 mm x szerokość maks. 3500 mm
Cecha produktu	Odporność na ścieranie
Kolory	jasnoszary, antracyt, czerwony, brązowy, piaskowy
Wskaźnik	emco

Typ emco ATTACHÈ RS

Kolory



Jasnoszary nr 220




Antracytowy nr 200



Czerwony nr 305



Brązowy nr 485

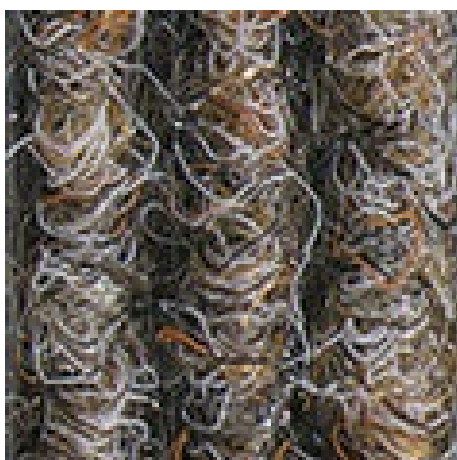

Piaskowy nr 430

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

emco