
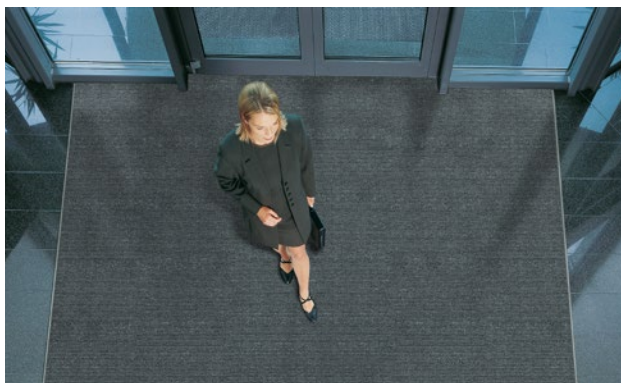
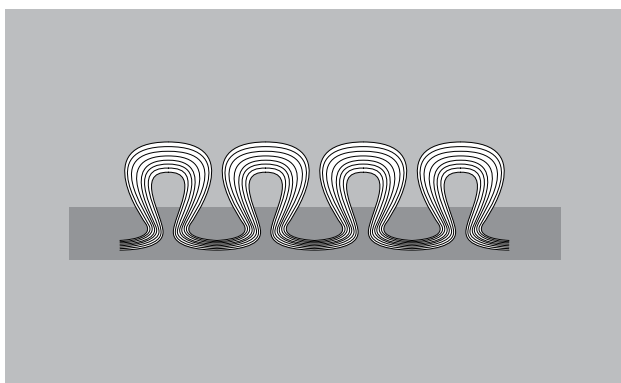


tip emco ATTACHÈ RS

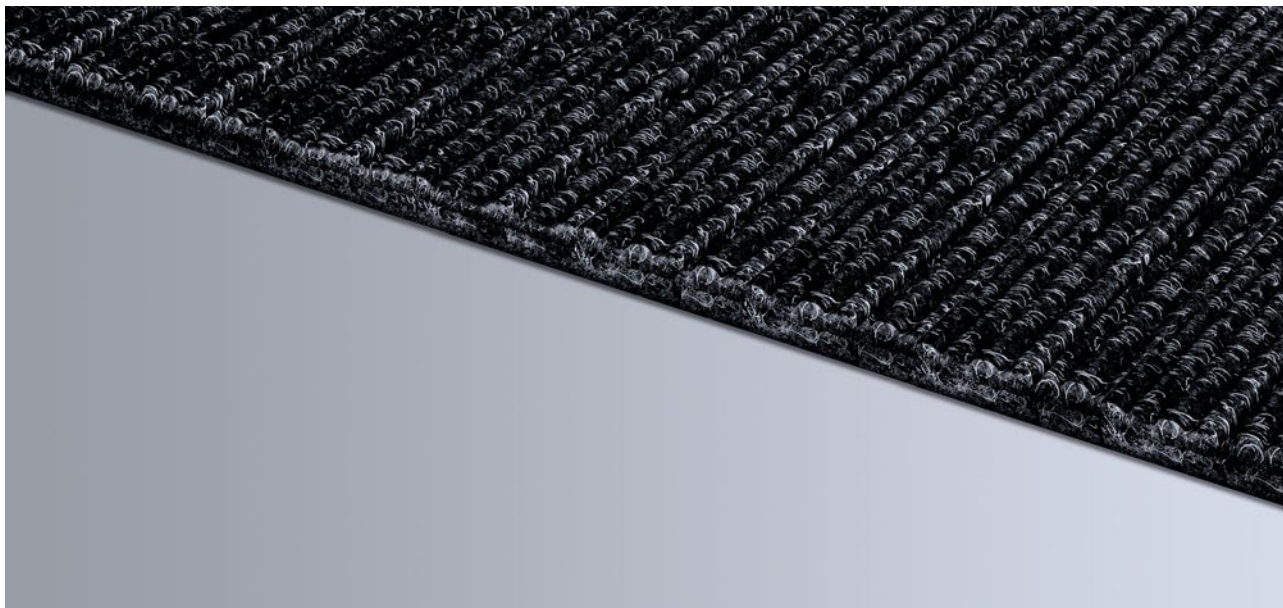

Odporen predpražnik z grobovlaknatim ripsom za visoko obremenitev

1 **2** **3** notranji prostori
(cona 3)

opis

Trajno elastična talna obloga Sauberlauf z visoko obstojnostjo proti obrabi in odpornostjo za posebno intenzivno obremenjena področja uporabe. Z najboljšim možnim učinkom čiščenja in visoko absorpcijo vlage. Dobavljiva kot odrez z globino 2.000 mm in največjo širino 3.500 mm.



antistatičen



povzema hrup



primeren
za kolesa
pisarniških
stolov



primeren za
stopnice



toplotno
prepusten



DS (EN 13893)



Odpornost



Primerno za
objekt 33

tip emco ATTACHÈ RS

področja	ekstremno
konstrukcija	iglan
Material pilota	100% Polipropilen
premaz na hrbtišču	lateks fini profil
Pile masa / masa vlaken (g / m ²)	1.700
skupna teža (g/m ²)	3.000
skupna višina (mm)	9

diferenca v meri v mm	+ 2 - 5
Drsni upor	DS (EN 13893)
način dobave predpražnikov	Pohodna globina 2.000 mm x širina v razrezu maks. 3.500 mm
značilnosti izdelka	odpornost na obrabo
barve	svetlo sive, antracitne, rdeče, rjave, peščene barve
znamka	emco

tip emco ATTACHÈ RS

barve



svetlo siva št.220



antracit št. 200



rdeča št. 305



rjava št.485



peščena št. 430

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

emco