



WELCOME

emco INOX®

Het emco R.V.S.-profiel met inschrift

Entrees mooi ontwerpen

emco

emco INOX® Lineo

Entreematten met R.V.S.-profiel


Waardeer uw entree nog verder op met een emco entreemat in combinatie met een R.V.S.-profiel.

De effectieve entreematsystemen van emco zijn behalve mooi ook de perfecte blikvanger voor uw entree. Accentueer uw entreemat met het hoogwaardige R.V.S.-profiel van emco. Het gaat hierbij


niet om een standaard bedrukt logo, maar om een met laser gesneden logo in een R.V.S.-profiel dat onderdeel is van de entreemat. Oordeel zelf:




Technische gegevens:

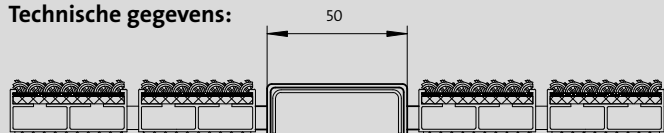

Een 1 mm dik, niet zichtbaar, profiel wordt onder het R.V.S.-profiel bevestigd om te voorkomen dat de letters doordrukken.



Materiaal: R.V.S.



Maximale tussenafstand van de laser 10 mm

emco INOX®	Inbouwhoogte	Materiaaldikte	alleen voor	Kleur max.*
Type Lineo 12	12 mm	1,5 mm	emco DIPLOMAAT 510	1 kleur
Type Lineo 17	17 mm	1,5 mm	emco DIPLOMAAT 517	1 kleur
Type Lineo 22	22 mm	1,5 mm	emco DIPLOMAAT 522 / emco SENATOR 522	1 kleur

	RAL 1023 Geel
	RAL 3020 Rood
	RAL 5002 Marineblauw
	RAL 7012 Grijs
	RAL 8007 Bruin
	RAL 6032 Groen
	RAL 9005 Diepzwart

*Kleurentint volgens afspraak, de standaard kleur is zwart

emco


emco INOX® Quadro

Het emco R.V.S.-profiel met extra grote logomogelijkheden


Accentueer uw logo nog meer met de emco INOX® Quadro. Het gaat hierbij om een groter R.V.S.-profiel.

Net als bij emco INOX®Lineo heeft u de mogelijkheid om het inschrift in kleur uit te voeren. Hier zijn zelfs twee verschillende kleuren in één ontwerp mogelijk, namelijk voor het logo en voor

de tekst. Het voordeel van een extra groot logo is dat het nog beter opvalt en de bezoeker van uw pand het nog beter zal herkennen vanaf de eerste stap.

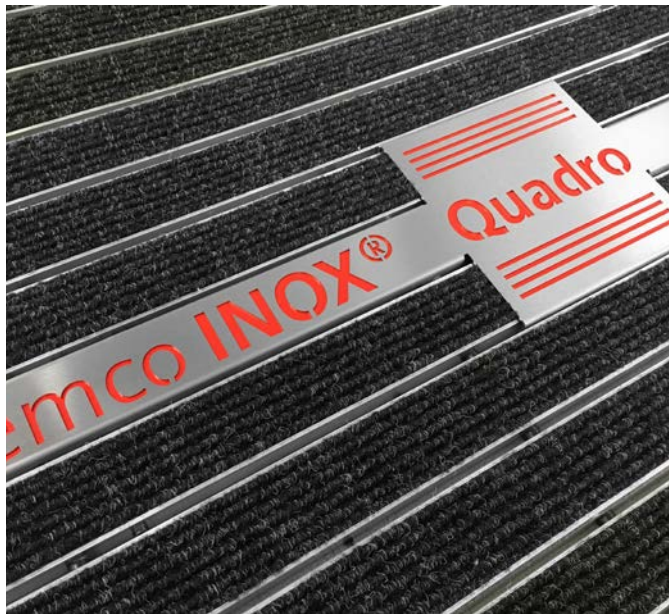

Technische gegevens:



Het materiaal en de verwerking hiervan is hetzelfde als bij emco INOX®Lineo. De maatvoering van het extra grote logo is maximaal 300x190 mm.



Maximale tussenafstand van de laser 10 mm

Technische wijzigingen voorbehouden.

emco INOX®	Inb.hoogte	Materiaaldikte	alleen voor	Kleur max.*	
Type Quadro 17	17 mm	1,5 mm	emco DIPLOMAAT 517 (R), (G)	2 kleuren	 RAL 1023 Geel
Type Quadro 22	22 mm	1,5 mm	emco DIPLOMAAT 522 (R), (G)/emco SENATOR 522 (WR)	2 kleuren	 RAL 3020 Rood
					 RAL 5002 Marineblauw
					 RAL 7012 Grijs
					 RAL 8007 Bruin
					 RAL 6032 Groen
					 RAL 9005 Diepzwart

* Kleurentint volgens afspraak, de standaard kleur is zwart
2 kleuren: één kleur voor het extra grote logo en één kleur voor de tekst.

emco

Lettertype en uitvoering

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ß & ä ü ö Ä Ü Ö

Wij hebben lettertypes en logo's net als hierboven nodig om een optimaal resultaat te garanderen. Uit technische overwegingen plaatsen wij een ondersteuningsprofiel onder het inschrift. Indien u zelf geen lettertype door geeft werken wij met het standaard lettertype Arial.

Afbeeldingen in deze brochure tonen speciale lettertypes.



emco **INOX**® in een film beleven.

emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Postbus 66, NL-5320 AB Hedel
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel
Tel. (+31) 073 599 8310
Fax (+31) 073 599 8319
België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978
Fax (+32) 056 225 879
bouwtechniek@benelux.emco.de

www.emco-bau.com

D-11.16 – Technische wijzigingen voorbehouden.

Een onderneming van

