




emco revêtements de propreté

Programme 2024


Revêtements pour zones anti-salissures
en rouleaux, tapis ou dalles

EMCO

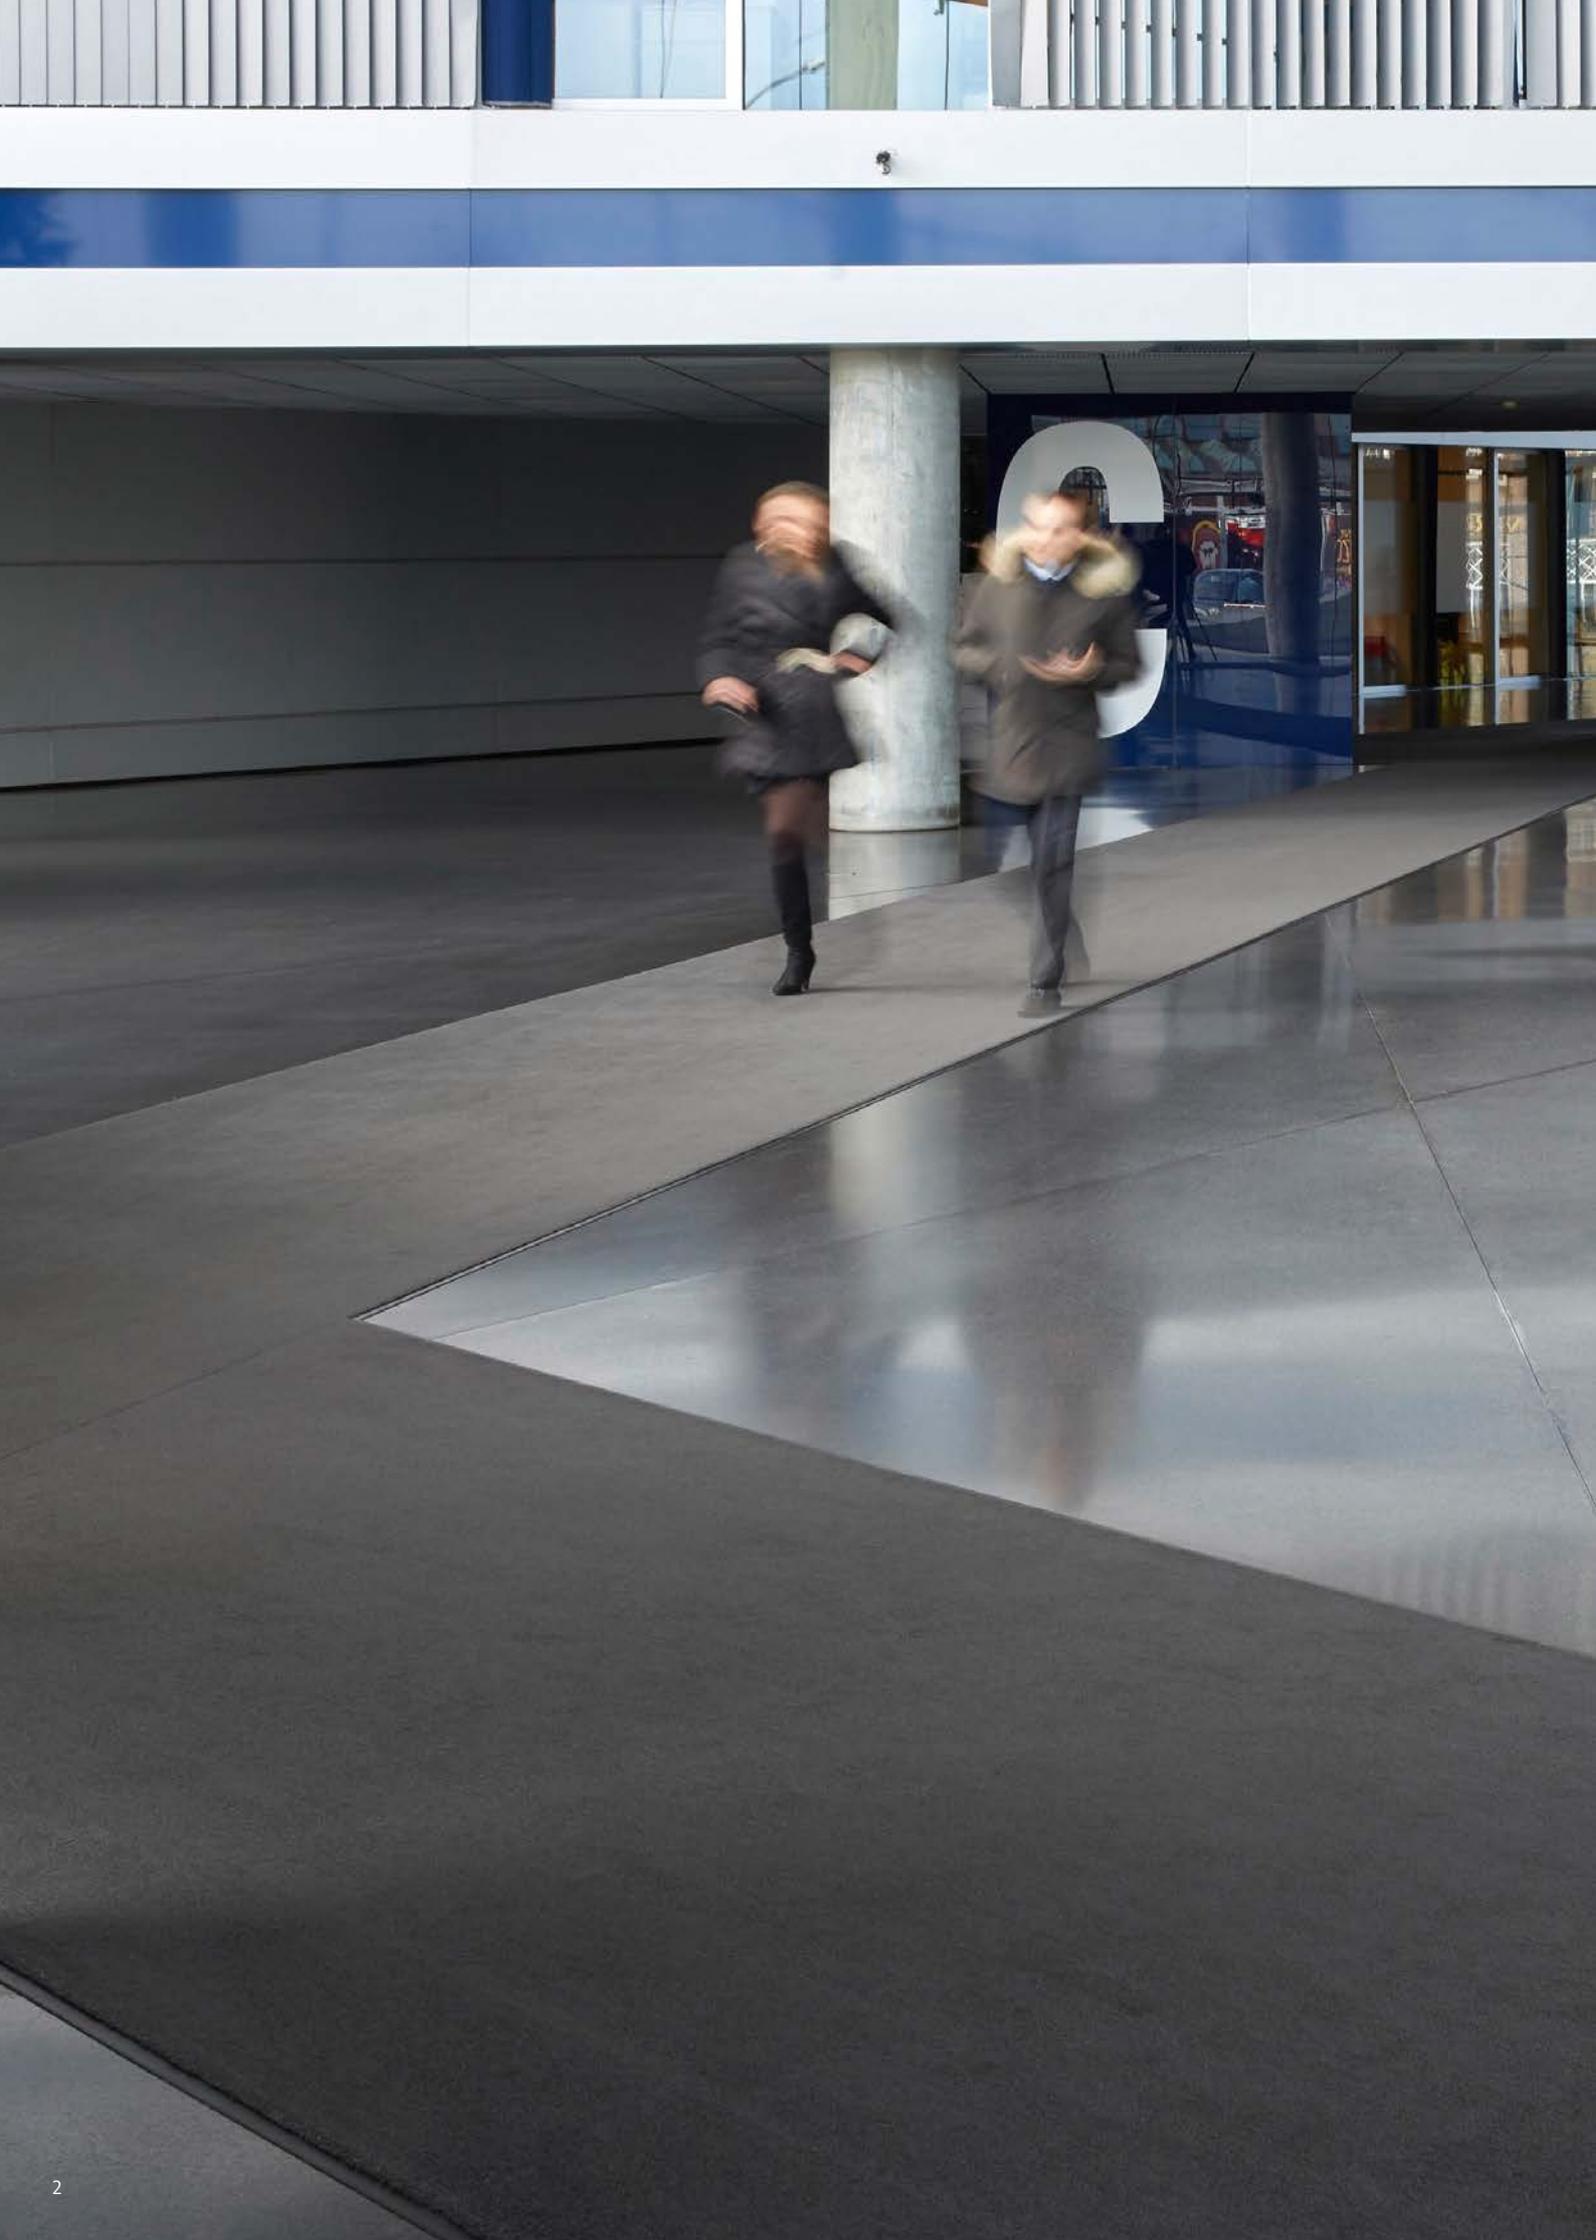

QUAND PROPRETÉ RIME AVEC PÉRENNITÉ !

Au cours des trente dernières années et jusqu'à aujourd'hui, le traitement des salissures et et l'intégration de revêtements de propreté à nos projets a toujours fait l'objet d'une attention toute particulière.

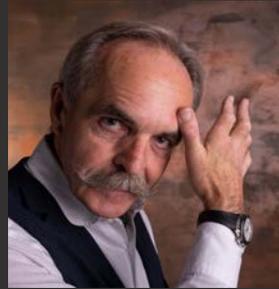

Les revêtements de sols dans les lieux publics ou les espaces privés doivent être intégrés à part entière dès la planification architecturale et la conception du projet. La pérennité et l'aspect durable des matériaux sont de première importance pour éviter une surexploitation inutile de la nature. Cette vision de l'architecture pose

les besoins fondamentaux d'une utilisation raisonnée des matières premières.

En parcourant la gamme 2024 des revêtements de propreté emco, j'ai constaté que je pouvais retrouver cette vision dans l'ensemble des produits. Une conception intelligente et une mise en œuvre réfléchie des revêtements de propreté promeuvent une captation des salissures efficace en réduisant également les coûts d'entretien.

Dans le cadre d'une mise en œuvre des revêtements de propreté, il faut garder en tête que ces produits doivent agir comme une écluse dans la zone d'accueil et donc piéger les salissures. Cette action assure la pérennité des revêtements de sol avoisinants, qu'ils s'agissent de pierre naturelle ou artificielle, de revêtements de sols souples ou encore textiles. Elle allonge également les intervalles d'entretien et de nettoyage, et gage d'une durée de vie prolongée. Tous ces éléments sont au également au cœur des préoccupations de nos clients.

La durée de vie pratique de l'ensemble des sols se trouve allongée et la sécurité des visiteurs se trouve assurée, les risques de chutes étant préventivement traités. Le concept et la gamme 2024 de revêtements de propreté emco sont pour moi non seulement techniquement compétents mais également incontournables d'un point de vue aménagement et design pour tout architecte, bureau d'études ou poseur.

Agissons pour un monde plus propre !

Richard A. Kille

IFR Cologne

INSTITUT FÜR FUSSBODEN- UND RAUMAUSSTATTUNG
(INSTITUT POUR LES REVÊTEMENTS DE SOLS ET
LE DESIGN D'INTÉRIEUR)



Les avantages emco

ÉCONOMISEZ LES COÛTS DE NETTOYAGE PRÉSERVEZ VOS SOLS EMCO CONCEPT D'ENTRÉE 3 ZONES ÉVITEZ LES CHUTES REVÊTEMENTS DE PROPRETÉ

Terre, poussière ou encore humidité sont autant d'agressions pour les revêtements de sols. Préservez-les en intégrant un revêtement de propreté emco dans le sas d'entrée de votre bâtiment. Celui-ci agit comme une réelle barrière anti-salissures et retient les saletés et l'humidité en prévenant ainsi qu'elles ne se propagent dans tout le bâtiment.

Bloquez les salissures dès l'entrée.

SÉCURITÉ



Luttent contre les risques de chute et sont conformes à la norme en matière d'accessibilité.

QUALITÉ PREMIUM



Assurent la pérennité des sols avoisinants et confèrent ainsi à votre entrée un aspect soigné.

CERTIFICATION



Les revêtements emco sont contrôlés et certifiés selon les normes TÜV.

ÉCONOMIE



Baissent les coûts
d'entretien.

PERSONNALISATION



Des techniques innovantes rendent
possible d'imprimer entièrement la
zone de nettoyage selon vos
souhaits.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Contribuent à la réduction
de l'utilisation des produits de
nettoyage.

POUR CHAQUE UTILISATION LE BON PRODUIT


Pour toutes les zones extérieures et intérieures d'un bâtiment, emco propose des zones de nettoyage techniquement et créativement adaptés. Avant de commencer toute planification, il est important d'analyser les zones critiques particulièrement sensibles aux salissures. Le résultat est un concept de nettoyage personnalisé, parfaitement adapté à des exigences architecturales.

PRODUITS




MAXIMUS® VINTAGE

Page 09



MAXIMUS® UNI

Page 09



MAXIMUS® DESSIN

Page 09



OUTDOOR

Page 10



CARE

Page 11



LINEA

Page 12



PRESTIGE

Page 13



ROYAL

Page 14



INNOVA

Page 15



CONFORM

Page 16



SCRATCH2

Page 17

SOLUTIONS SPÉCIALES

Tapis logo MAXIMUS® IMAGE

Page 18

Tapis logo IMAGE INDOOR

Page 19

Dalles

Page 20

ÉQUIPEMENTS

Sigan Elements / Sigan Elements Plus

Page 22

Tapis de régularisation

Page 23

Profilé rampe

Page 23

Anti-dérapant

Page 23

SYSTÈME DE PROPRETÉ

emco concept d'entrée 3 zones

Page 24

Tapis d'entrée

Page 26

Service technique

Page 31

RÉFÉRENCES

Page 32

INFORMATIONS PRODUITS

Régénération ECONYL®

Page 34

Technologie HydroTX

Page 34

Nettoyage et entretien

Page 35

Instructions de pose

Page 36

DONNÉES TECHNIQUES

Page 39

MAXIMUS®

La référence pour vos demandes les plus exigeantes. L'alliance d'un velours tufté haut de gamme et soigné et d'une action de nettoyage optimale. Disponible dans trois types d'effets de coloris pour tous types de projets.

MAXIMUS® VINTAGE / UNI / DESSIN

Rouleaux	env. 130 et 200 cm largeur
Tapis	env. 60 x 90 cm env. 90 x 150 cm env. 130 x 200 cm (lisières comprises)

Données techniques page 39

MAXIMUS® VINTAGE



83.07 rouge



83.02 anthracite



83.03 gris



83.04 brun




83.05 beige

MAXIMUS® UNI




* Disponible également en revêtement Performance

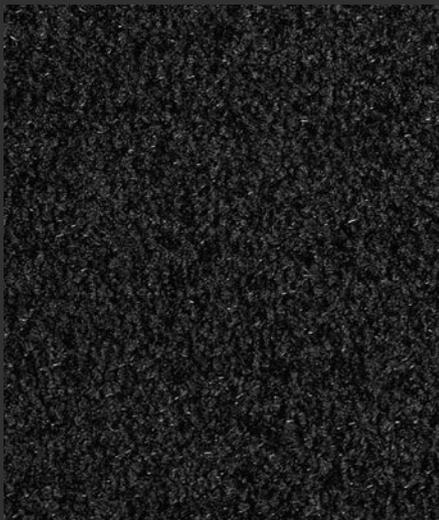

80.01 noir *



80.02 anthracite *

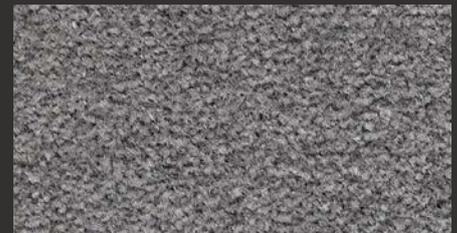

80.03 gris



80.04 brun *



80.07 rouge *


MAXIMUS® DESSIN



* Disponible également en revêtement Performance



81.01 noir *

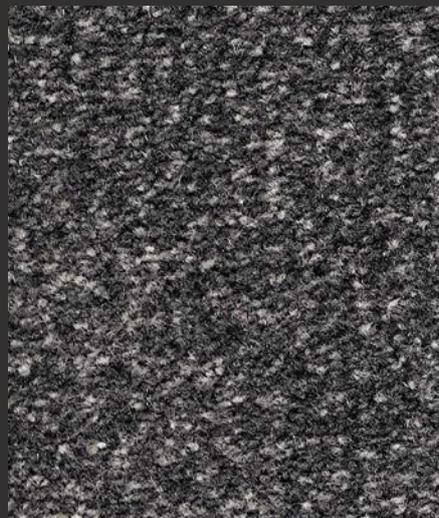

81.02 anthracite



81.04 brun

OUTDOOR

Cfl-s1



* Disponible également en revêtement Performance

Le choix optimal pour l'extérieur. Ce tapis robuste et résistant aux intempéries et parfaitement adapté pour retenir les salissures grossières. Disponible en rouleaux et en formats tapis.

OUTDOOR

Rouleaux env. 100 et 200 cm largeur

Tapis env. 60 x 90 cm
env. 90 x 150 cm
(lisières comprises)

Données techniques page 39

Coloris : 85.01 anthracite



85.01 anthracite *



85.02 brun *



85.03 rouge *

CARE



* Disponible également en revêtement Performance

Il assure la durabilité et la pérennité des sols avoisinants. Ce revêtement disponible en rouleau est particulièrement robuste et agit pour une réduction efficace des salissures.

CARE	
Rouleaux	env. 200 cm largeur (lisières comprises)
CARE SE	
Rouleaux	env. 400 cm largeur (sans bordure)
Données techniques page 39	

Coloris : 47.01 anthracite



47.01 anthracite *



47.02 gris *



47.03 brun *



47.04 beige *

Un revêtement de propreté avec un aspect visuel reconnaissable et jouissant de coloris soignés et hauts de gamme. Ce produit robuste peut donc être mis en oeuvre dans un lieu avec un trafic intensif.

ECONYL[®]
REGENERATED NYLON

LINEA

Rouleaux env. 200 cm largeur
(lisières comprises)

Données techniques page 39

Coloris : 19.03 brun



19.01 anthracite



19.02 gris



19.03 brun



19.04 bleu

PRESTIGE


Cf-s1

1 2 3

Disponible en rouleau et dans cinq coloris indémodables. Idéal pour les zones à trafic fort ou intensif où la mise en oeuvre d'une barrière anti-salissures efficace prend tout son sens.

ECONYL[®]
REGENERATED NYLON

PRESTIGE	
Rouleaux	env. 130 et 200 cm largeur (lisières comprises)
Données techniques page 39	

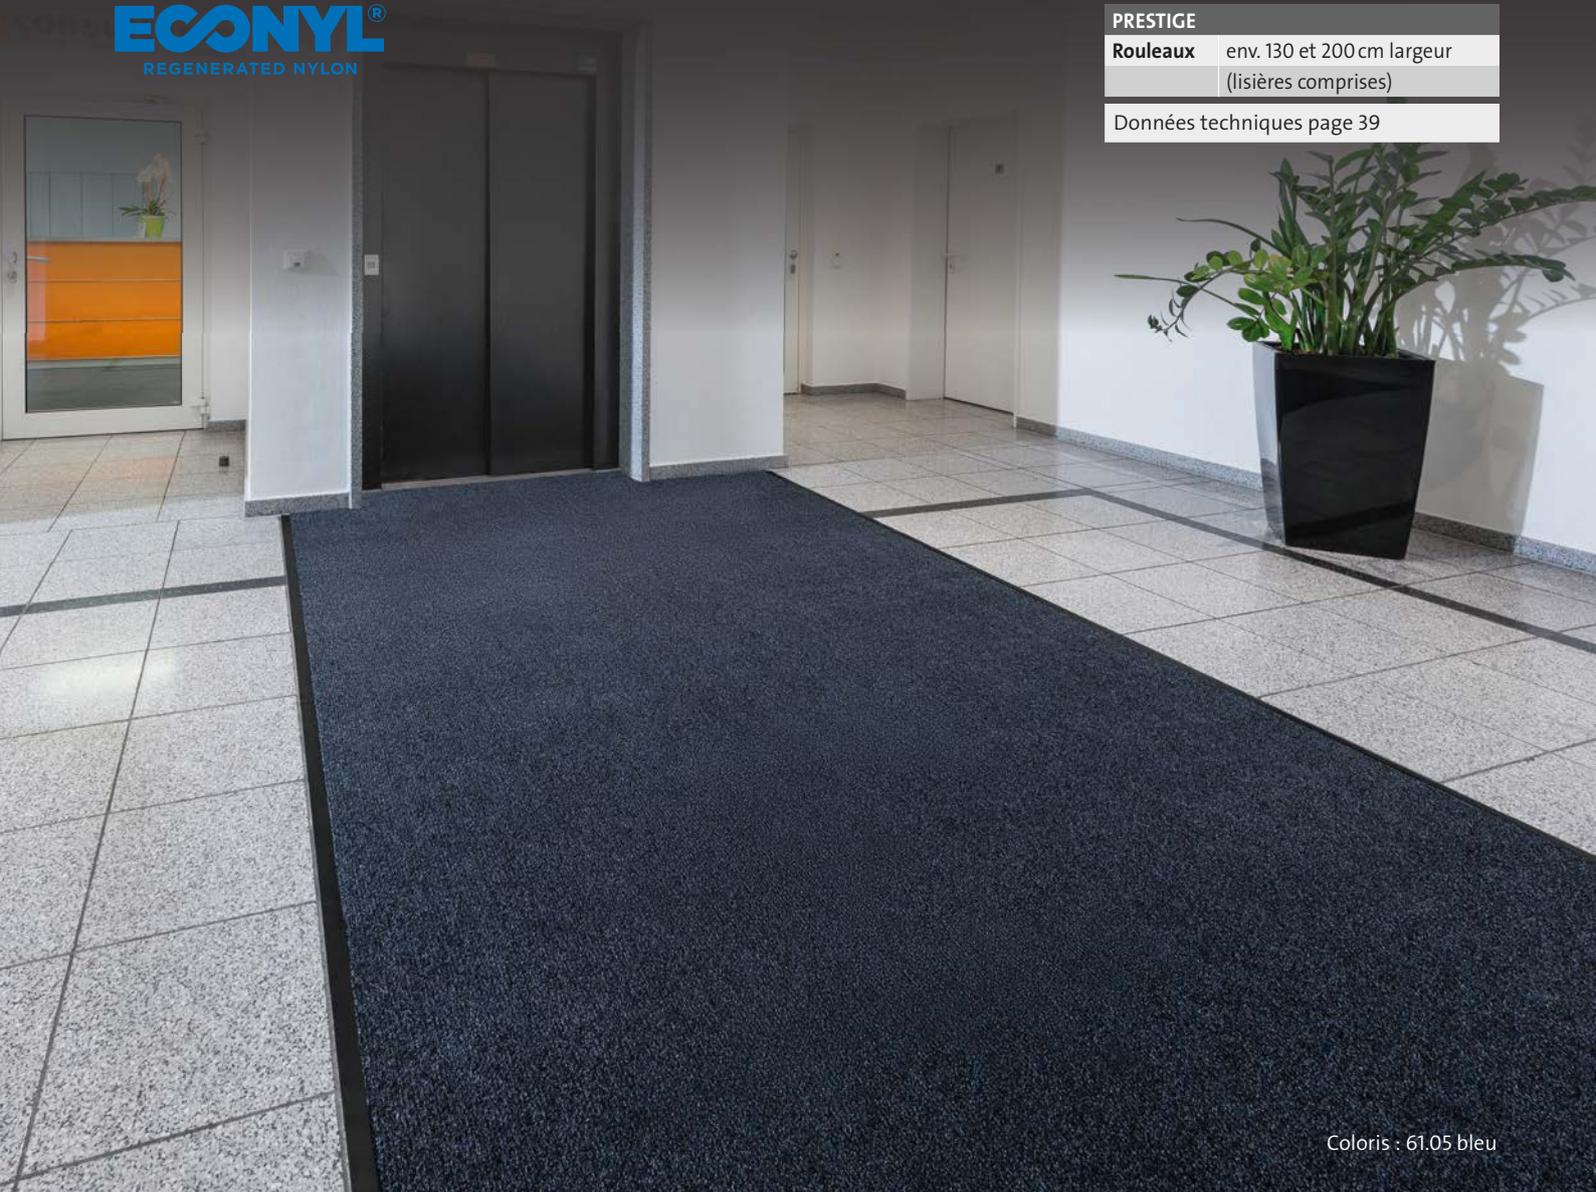

Coloris : 61.05 bleu



61.05 bleu



61.02 gris



61.06 beige



61.01 anthracite




61.03 brun

Un revêtement de propreté adapté aux plus hautes exigences. Visuellement impressionnant, il remplit son rôle efficacement. Le velours tufté haut de gamme et soigné, composé de fibres Nylon-Flor, absorbe trois fois plus d'humidité qu'une fibre standard.



ROYAL	
Rouleaux	env. 200 cm largeur (lisières comprises)
Données techniques page 39	

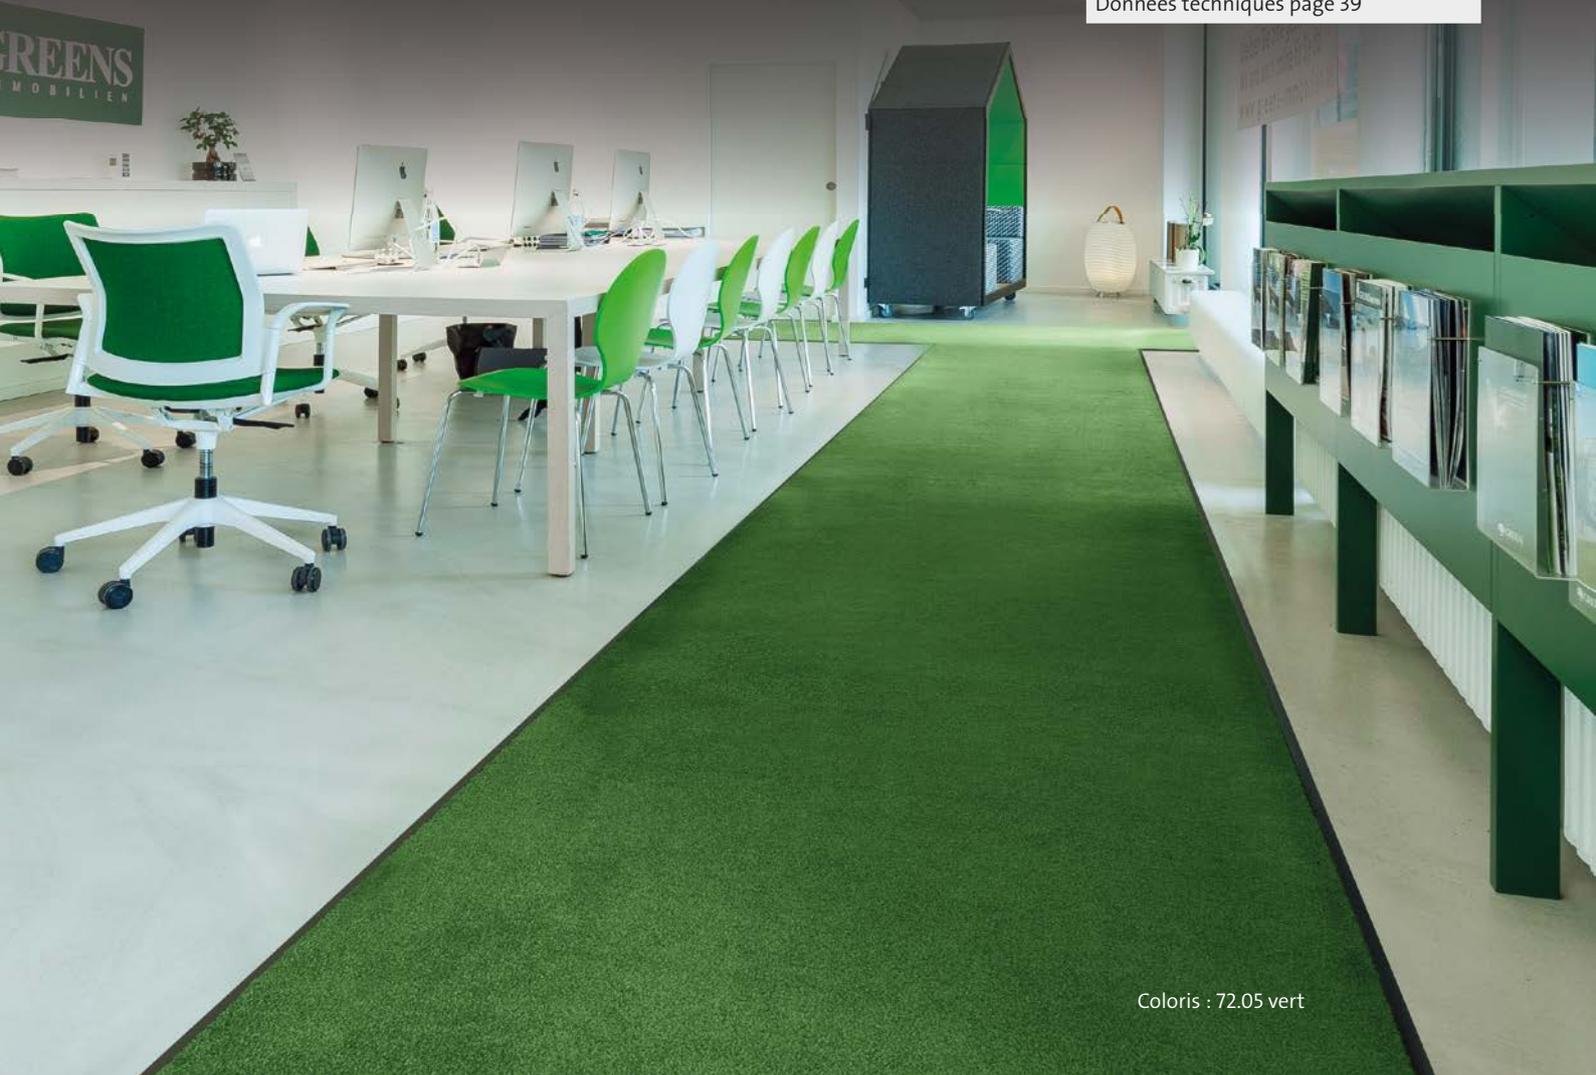

Coloris : 72.05 vert




72.04 rouge



72.02 gris



72.03 mokka

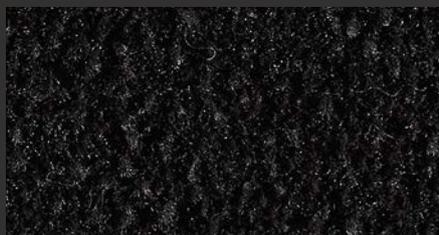

72.01 noir




72.05 vert



Un revêtement de propreté innovant et haut de gamme qui s'adapte particulièrement aux contraintes esthétiques et techniques des bâtiments, tout en retenant les salissures. Il rend également l'atmosphère et l'acoustique du lieu plus confortables.

INNOVA	
Rouleaux	env. 100, 150, 200 cm largeur
Tapis	env. 60 x 90 cm env. 90 x 150 cm env. 130 x 200 cm env. 200 x 300 cm (lisières comprises)
Dalles*	env. 50 x 50 cm avec sous-couche bitume (sans bordure)
Données techniques page 39	
* Conditionnement : 4 m ² par carton	

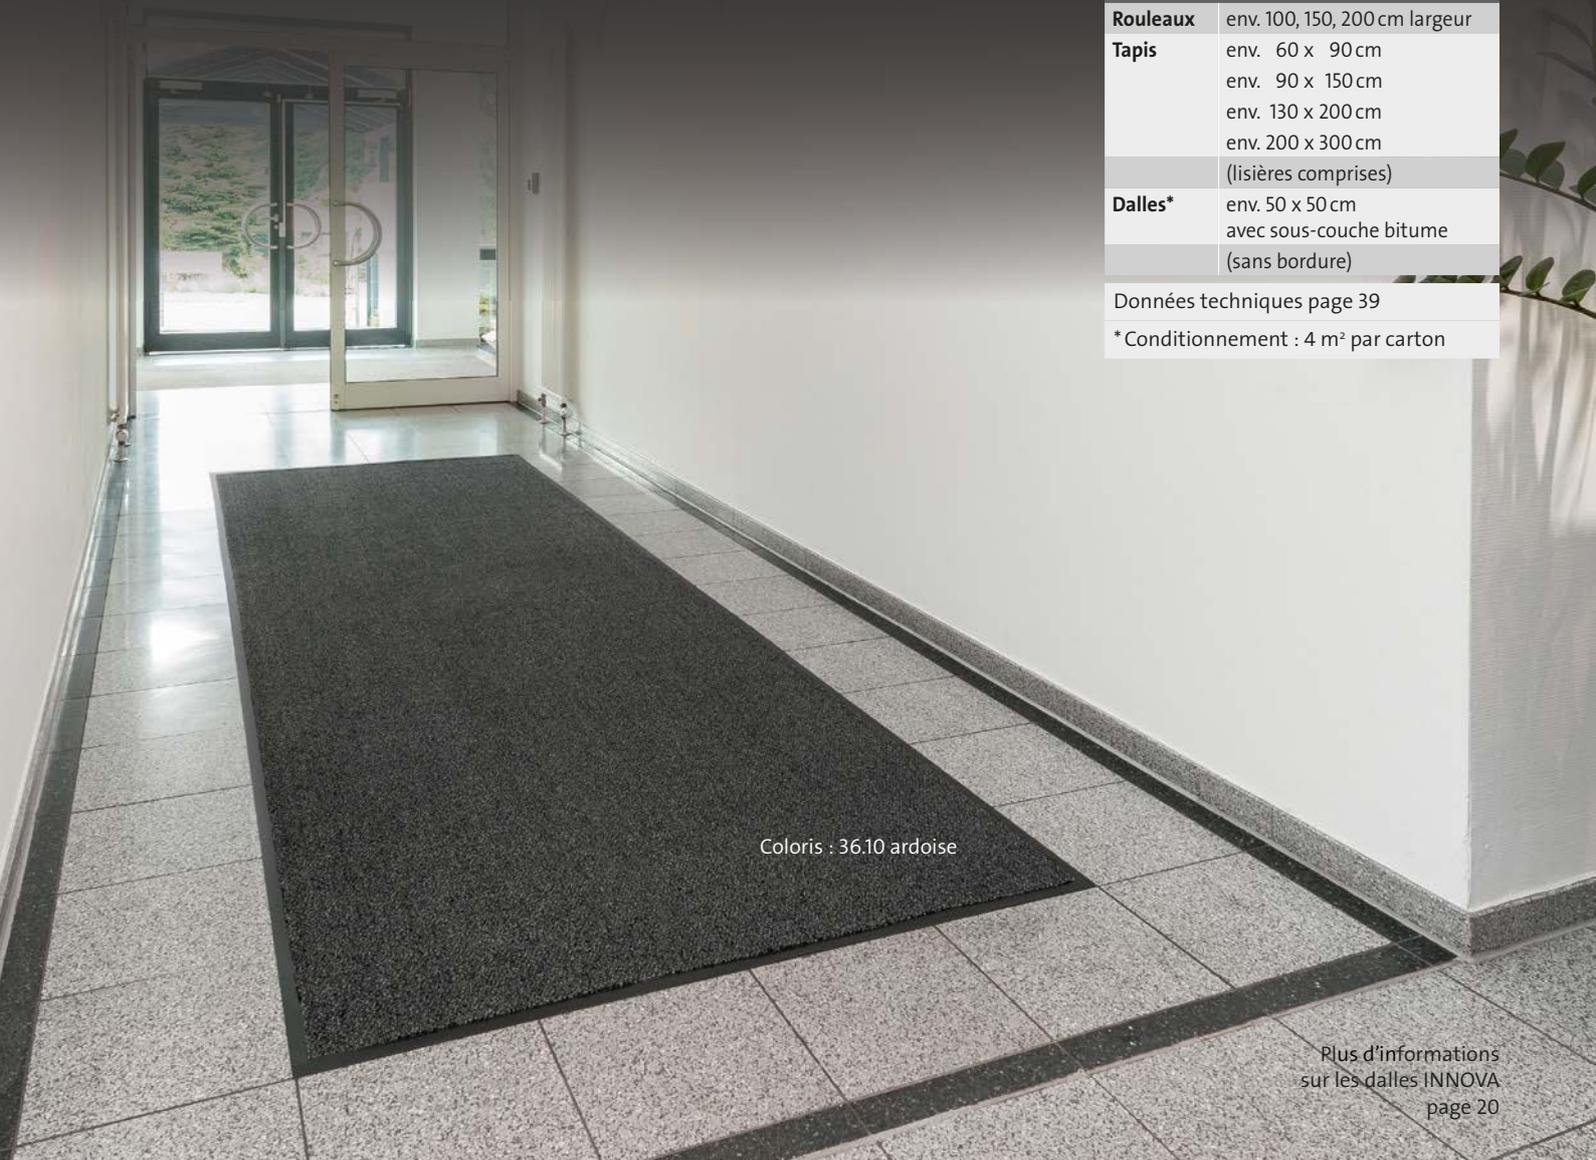

Coloris : 36.10 ardoise

Plus d'informations
sur les dalles INNOVA
page 20



36.02 anthracite *



36.10 ardoise



36.01 noir *



36.03 gris *



36.08 mokka

CONFORM



Cfl-s1

Bfl-s1
Dalles



1 2 3



1 2 3

* Disponible également en revêtement Performance

Ce revêtement de propreté en fibres de velours correspond parfaitement à des sols designs ou en bois.
La fibre ECONYL se compose de matières recyclées. Classement au feu Bfl-s1.

ECONYL[®]
REGENERATED NYLON

CONFORM	
Rouleaux	env. 130 et 200 cm largeur
Tapis	env. 60 x 90 cm env. 90 x 150 cm env. 130 x 200 cm (lisières comprises)
Dalles*	env. 50 x 50 cm avec sous-couche bitume (sans bordure)
Tapis de marche	env. 25 x 65 cm avec sous-couche anti-dérapante
CONFORM SE	
Rouleaux	env. 400 cm largeur (sans bordure)
Données techniques page 39	
* Conditionnement : 4 m ² par carton	

Coloris : 76.01 anthracite

Plus d'informations
sur les dalles CONFORM
page 20



76.02 beige *



76.01 anthracite *



76.10 gris



76.04 brun *



76.03 mokka

SCRATCH2



Bff-s1

Visuellement impressionnant, il brosse les salissures et retient l'humidité en une seule action. Incomparable en matière d'aménagement intérieur, il est idéal pour tous les domaines d'activités soumis à spécificités particulières.

ECONYL®
REGENERATED NYLON


SCRATCH2	
Rouleaux	env. 200 cm largeur (lisières comprises)
Dalles*	env. 50 x 50 cm avec sous-couche bitume (sans bordure)
Données techniques page 39	
* Conditionnement : 4 m ² par carton	

Coloris : 40.16 pétrole

Plus d'informations
sur les dalles SCRATCH2
page 20-21



40.13 gris




40.12 anthracite



40.14 brun



40.11 noir



40.16 pétrole



40.15 beige

Personnalisation


TAPIS LOGO

Un tapis d'accueil à votre image ? Avec emco, vous pouvez non seulement sécuriser vos sols avoisinants, mais aussi vous servir du tapis comme outil de communication pour votre entreprise !

MAXIMUS® IMAGE



* Disponible également en revêtement Performance

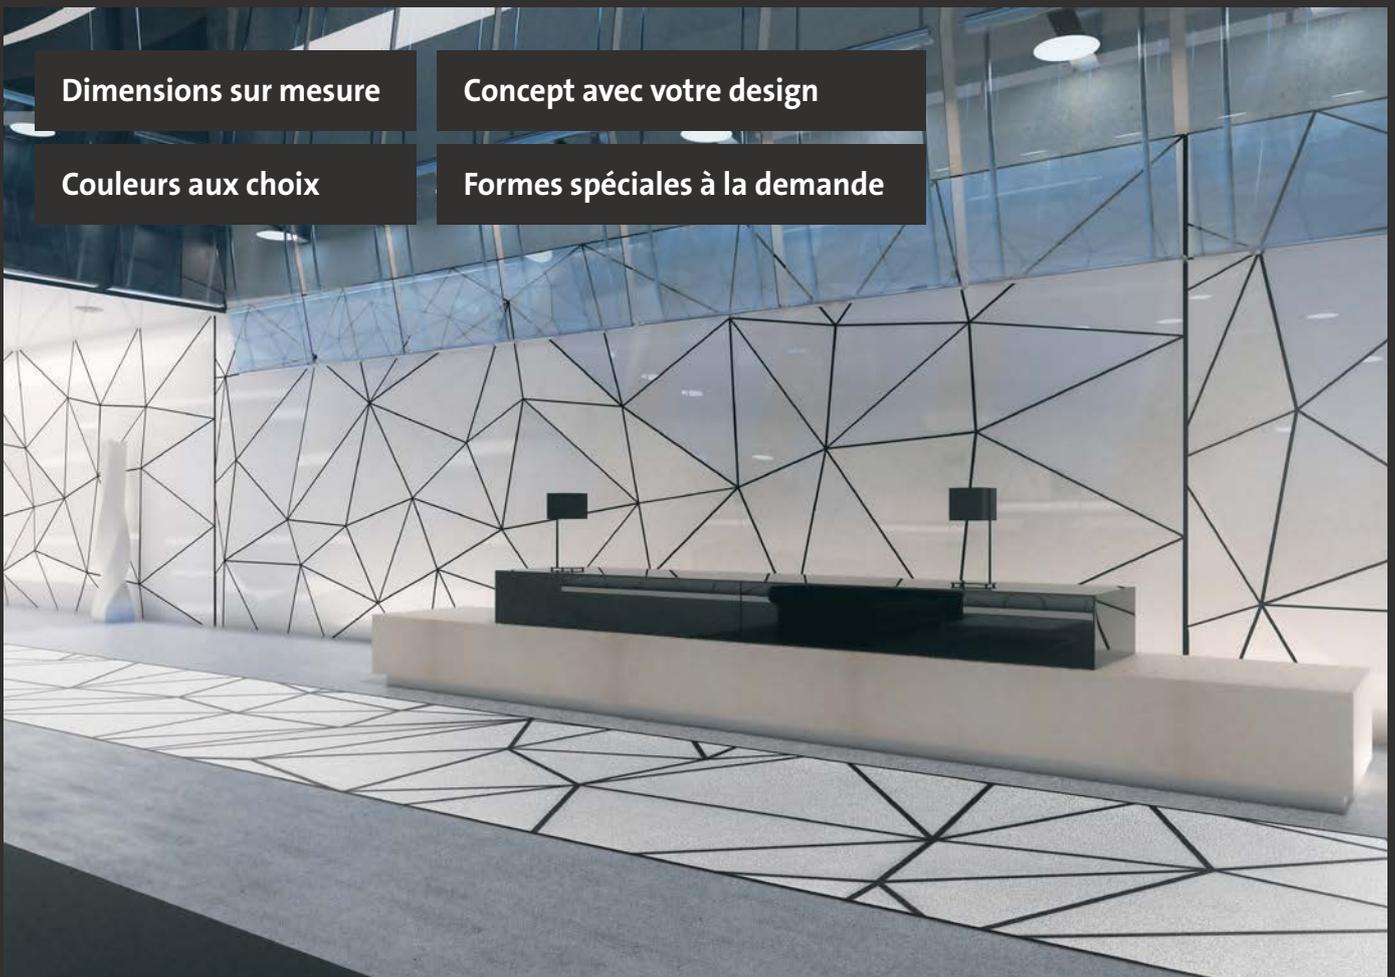

Dimensions sur mesure

Concept avec votre design

Couleurs aux choix

Formes spéciales à la demande

Grâce à notre technique d'impression sur Chromojet, nous sommes en mesure de réaliser tous les logos, visuels ou autres écritures sur notre revêtement de propreté MAXIMUS® IMAGE. En effet, nous pouvons imprimer jusqu'à 16 coloris par tapis, à choisir parmi une palette de 45 coloris. Nous pouvons également réaliser des coloris spéciaux (selon les standards Pantone, RAL ou HKS) avec supplément.

Largeur maximale imprimable environ 200 cm (lisières comprises). Formes spéciales réalisables.

Exactement comme vous le souhaitez

Comme support publicitaire, avec un logo ou des visuels, en tant que support d'informations ou avec des inscriptions, ou encore avec vos propres éléments de design.

Personnalisation

TAPIS LOGO

IMAGE INDOOR

Sur demande avec supplément

C11-S1

1 2 3



Véritable outil de communication pour votre entreprise et garant de qualité haut de gamme ! Sécurisez vos sols et assurez leur pérennité avec le tapis IMAGE INDOOR, personnalisable selon vos envies. L'avantage : il est lavable jusqu'à 60°C, sans craindre d'éventuelles modifications des couleurs (selon DIN 54006). Chaque tapis peut comporter jusqu'à 32 coloris, à choisir parmi notre palette de 45 couleurs standards.

Tapis standards (lisières comprises) env.

85 x 60 cm

85 x 120 cm

85 x 150 cm

100 x 180 cm

130 x 200 cm



Mesures spéciales sur demande taille maximale env. 200 x 400* cm

* Sur-longueur possible jusqu'à 750 cm avec supplément.

DALLES

INNOVA / CONFORM / SCRATCH2


B₁₁-S1

1 2 3

Concevez vos propres designs

Les dalles emco **INNOVA**, **CONFORM** et **SCRATCH2** sont disponibles dans différents coloris. Concevez des motifs uniques en combinant des couleurs différentes, ou en alternant l'orientation des dalles de sorte à ce que les possibilités créatives soient sans limite.


Mélangez les coloris

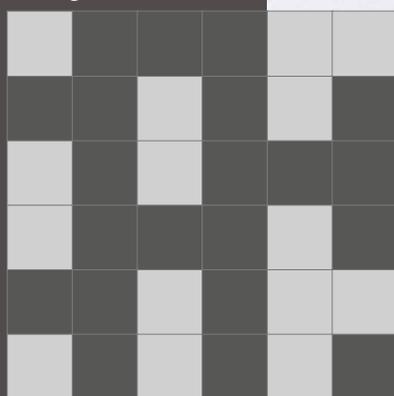

INNOVA/CONFORM



Mélangez les orientations

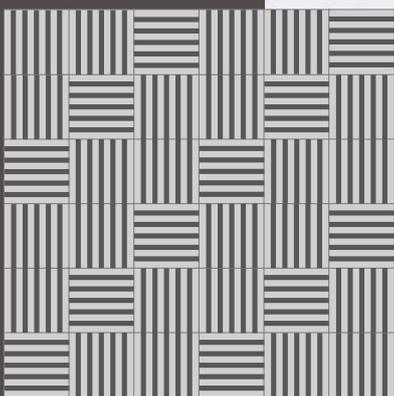

SCRATCH2



Format

Dalles env. 50 x 50 cm – avec sous-couche bitume – (sans bordure)


Conditionnement

4 m² par carton

Recommandation d'installation
pour la pose des dalles voir page 36



Pose en échiquier

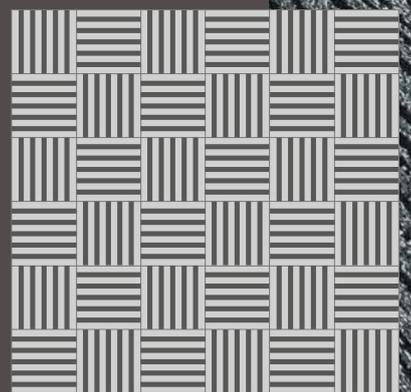

SCRATCH2


SIGAN ELEMENTS / SIGAN ELEMENTS PLUS

Pour une mise en oeuvre collée et stabilisée de nos revêtements de propreté munis d'une sous-couche en vinyle sur le sol existant, aggloméré ou en métal.



Pose libre.
Sans stabilité dimensionnelle.

Si le tapis est posé libre sur le sol, la chaleur estivale ou le froid hivernal font varier la température et la dimension du PVC.

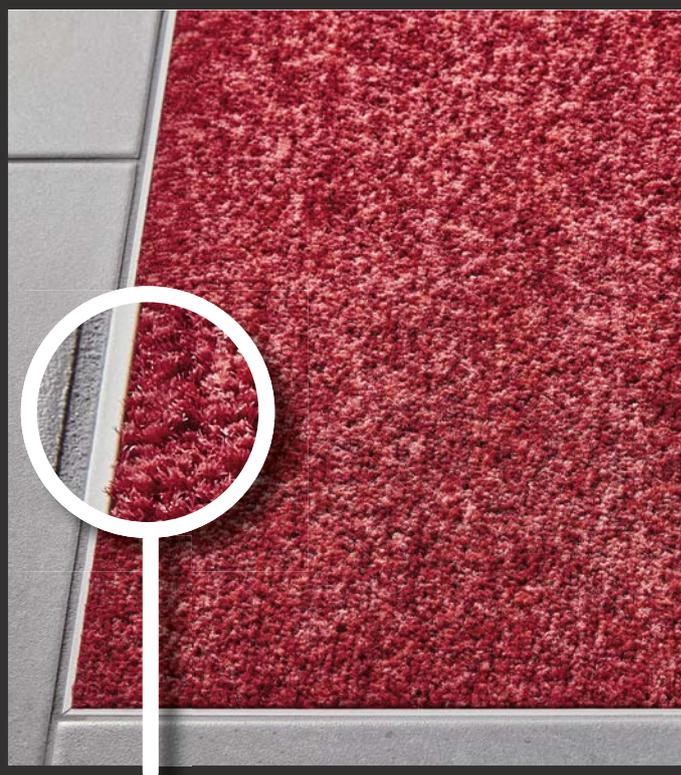

Collage sur toute la surface.
100 % stabilité dimensionnelle.

Avec un collage sur toute la zone de nettoyage, on peut empêcher les changements dimensionnels.

Zones d'application

Bande de colle double-face pour assurer la stabilité dimensionnelle de nos produits. Usage adapté sur les surfaces métalliques. Mise en oeuvre possible pour tout type de dimensions.

- Peut être enlevé sans laisser de traces
- Immédiatement opérationnel
- Installation facile

Données

Emballage	petit rouleau
Contenu	25 ml. x 24,5 cm (env. 6 m ²)
Coloris	argent/gris
Température.	mini. 15° C
Préséchage	aucun
Temps de pose	illimité
Utilisable	directement après la pose

Accessoires

TAPIS DE RÉGULARISATION

Pour compenser les différences de hauteur dans les zones d'entrée.


Exemple de mise en oeuvre dans un cadre de 22 mm d'épaisseur :
sous-couche de compensation (env. 14 mm) + revêtement de propreté (env. 10 mm)
Rouleaux : env. 125 cm (largeur)
Tapis sur mesure



PROFILÉ RAMPE

Profilé pourtour pour confection des arrêts de coupe pour les produits revêtus d'une couche PVC épaisse.

Rouleaux : 25 m.

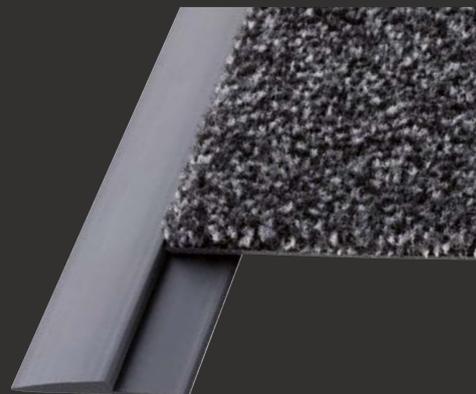

ANTI-DÉRAPANT

FLOCK



Anti-dérapant pour revêtement de propreté sur sol textile.

PRIMA*



Anti-dérapant pour revêtement de propreté sur sol lisse.

Coloris, structure : anthracite, treillage

Disponible en rouleau :

20m de long et 80, 120 ou 200cm de large
disponible sous forme de coupon!

Composition :

filage polyester (PES)/fil de verre, recouvert d'une pâte PVC des deux côtés. Une surface en polyamide, l'autre surface adhésive et recouverte d'un film protecteur PE.

Mise en oeuvre :

disposez l'emco Flock, surface en polyamide en contact avec le revêtement de sol textile existant. Ôtez le film protecteur PE et appliquez la sous-face du revêtement de propreté sur la surface adhésive de l'emco Flock. Découpez les contours du Flock excessifs. Pressez fortement l'ensemble pour que les trois éléments se solidarisent.

Coloris, structure : blanc, treillage très fin

Disponible en rouleau :

longueur env. 30 m, largeur env. 80 cm, 120 cm, 180 cm.
disponible sous forme de coupon!

Composition :

filage polyester (PES)/fil de verre, recouvert d'une mousse spéciale en acrylate sur les deux surfaces.

Mise en oeuvre :

Pose dans un milieu totalement sec.

* Dans le cas de revêtements de sol en vinyle, nous recommandons l'anti-dérapant PRIMA, afin d'éviter une migration des plastifiants.

Système de propreté

emco CONCEPT D'ENTRÉE 3 ZONES

emco présente sa nouvelle collection de revêtements de propreté avec 11 catégories et plus de 60 couleurs. Une conception éprouvée, améliorée et renouvelée. La gamme de produits offre la possibilité de combiner tous les concepts d'entrée dans des couleurs harmonieuses.

C'est l'action combinée de ces trois zones complémentaire qui rend notre concept d'entrée à 3 zones si performant. Chaque zone est en elle-même particulièrement efficace et résistante. Combinée aux deux autres, son action s'en trouve démultipliée.

1 2 3 Tapis d'entrée

Avec profilés en aluminium et revêtements


Zone 1 Piège les salissures grossières dès la zone d'entrée empêchant la saleté de pénétrer dans le bâtiment.

Zone 2 Capte les salissures fines et humides.

1 2 3 Revêtements de propreté

Dans les différentes zones du bâtiment

Zone 3 Absorbe les salissures humides et résiduelles.

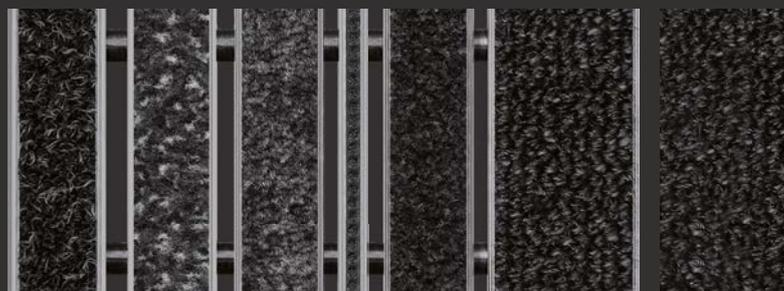

MARECHAL 522 PS	DIPLOMATE 522 P	DIPLOMATE 522 P	Profilé brosses noir	DIPLOMATE 522 P	MARECHAL 522 PSL	REVETEMENT
OUTDOOR 85.01 anthracite	INNOVA 36.02 anthracite	MAXIMUS® 81.01 noir		CONFORM 76.01 anthracite	CARE 47.01 anthracite	CARE 47.01 anthracite



env. 40%*
de salissures en
moins



Zone 1
Tapis d'entrée



Piège les salissures
grossières

Tapis d'entrée Original
avec revêtements gomme ou cassettes brosses.
Ou tapis d'entrée Premium
avec revêtement Outdoor.



env. 70%*
de salissures en
moins



Zone 2
Tapis d'entrée



Capte les salissures
fines et humides

**Tapis d'entrée Original
avec revêtement reps.
Ou tapis d'entrée
Premium avec revête-
ments Maximus®, Care,
Innova et Conform.**



env. 90%*
de salissures en
moins



Zone 3
Revêtements de propreté



Absorbe les salissures
humides et résiduelles.

**Revêtements Maximus®,
Care, Linea, Prestige,
Royal, Innova, Conform
et Scratch2.**

* Dans le cas d'une combinaison complète du concept.
La profondeur optimale d'un concept d'entrée 3 zones est de 9 m.


LES PROFILÉS

DIPLOMATE / MARECHAL

Faites le choix le plus adapté à votre situation selon vos souhaits et exigences : tous les profilés des revêtements Premium et Original sont disponibles en deux épaisseurs, deux largeurs, trois hauteurs et peuvent éventuellement être combinés avec des profilés supplémentaires. De cette façon, vous pouvez maximiser l'efficacité et la conception de votre système d'entrée.

2 épaisseurs de profilés

- pour trafic normal à fort
- pour trafic intensif

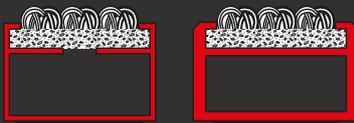


DIPLOMATE

MARECHAL


2 largeurs de profilés

- adaptables et flexibles
- aspect harmonieux et soigné

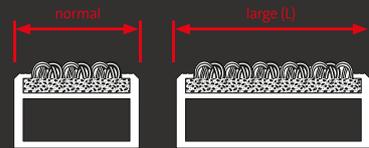

3 hauteurs de profilés



- plus le profilé est haut, moins la structure du tapis sature
- adaptées pour une mise en œuvre dans du neuf ou de la rénovation

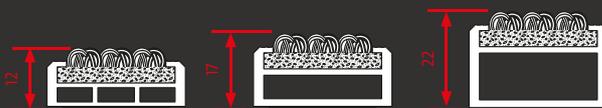

LES COMBINAISONS

GCB / RCB / RG

Dans le cas où vous rencontrez des particularités de conception (sas d'entrée peu profond, trafic spécifique et/ou intensif), vous pouvez personnaliser votre tapis d'entrée. Des profilés munis de brosses ou encore d'un grattoir en aluminium peuvent être intercalés entre les profilés porteurs afin d'améliorer davantage l'action de barrière anti-salissures du tapis. Une solution astucieuse pour pouvoir optimiser l'action de nettoyage dans un cadre existant.

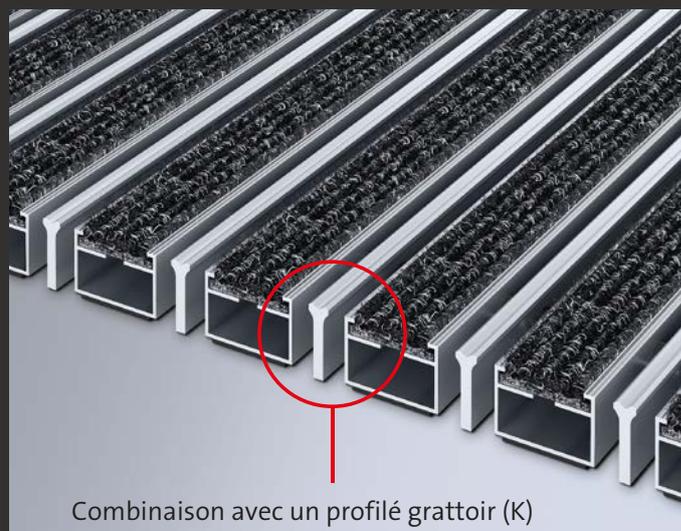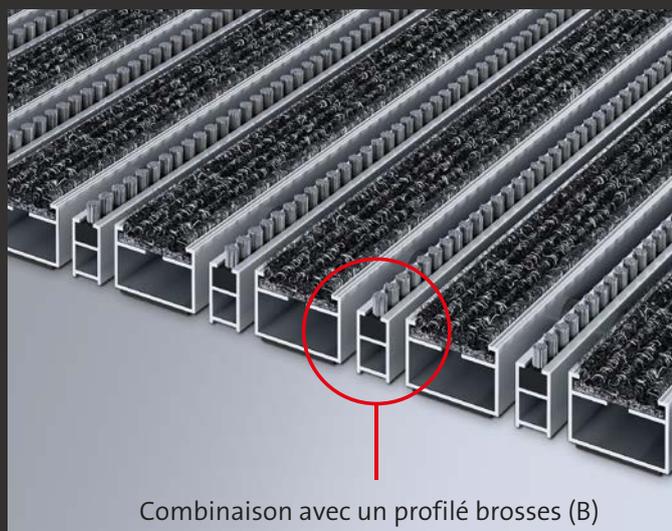

TAPIS D'ENTRÉE PREMIUM AVEC REVÊTEMENT PERFORMANCE

DIPLOMATE PREMIUM / MARECHAL PREMIUM


1 2 3 **Zone 1**

Revêtement OUTDOOR :
Le particulier


- Bonnes capacités grattantes
- Capte les salissures grossières
- Résistant à l'abrasion et à l'usure
- Coloris vifs et vivants
- Pour une mise en oeuvre extérieur



85.01 anthracite



85.02 brun



85.03 rouge

1 2 3 **Zone 2**

Revêtement CARE :
Le robuste


- Particulièrement robuste
- Excellente stabilité à la lumière
- Réduction des salissures efficace
- Assure la pérennité des sols avoisinants



47.01 anthracite



47.02 gris



47.03 brun




47.04 beige


Revêtements MAXIMUS® UNI /
MAXIMUS® DESSIN :

Les personnalisables


- Velours tufté haut de gamme
- Excellentes propriétés de rétention des salissures
- Mélange des types de fibre pour une action combinée
- Personnalisable et logotypable (Maximus Image)



80.02 anthracite Uni




80.01 noir Uni



81.01 noir Dessin



80.04 brun Uni



80.07 rouge Uni

1 2 3 **Zone 2**

Revêtement CONFORM : L'écologique

- Velours exclusif
- Composé de matériaux recyclés (Econyl)
- Mise en oeuvre diversifiée
- Parfait pour mise en oeuvre avec des revêtements de sols en bois



76.01 anthracite




76.04 brun



76.02 beige

Revêtement INNOVA : L'adaptable


- Aspect identifiable
- Réduction des salissures accrue
- Isophonique
- Captation des salissures dans la structure même du tapis



36.02 anthracite



36.03 gris



36.01 noir

TAPIS D'ENTRÉE ORIGINAL AVEC REVÊTEMENT STANDARD

DIPLOMATE ORIGINAL / MARECHAL ORIGINAL

1 2 3 **Zone 1**

Revêtement gomme

- Lutte contre les salissures grossières
- Résistant à l'abrasion et à l'usure
- Résistant aux intempéries
- Aspect soigné et haut de gamme
- Adapté à une mise en oeuvre extérieure




noir

Revêtement cassettes brosses

- Lutte contre les salissures grossières
- Brosses ultra-résistantes
- Résistant aux intempéries
- Résistant à l'usure et à l'abrasion
- Adapté à une mise en oeuvre extérieure



noir



gris


1 2 3 **Zone 2**

Revêtement reps

- Particulièrement résistant à l'usure et l'abrasion
- Stabilité matérielle
- Grande durée de vie
- Résistant aux intempéries



anthracite



gris clair



brun



sable



rouge

Tapis d'entrée

UNE ENTRÉE EN SCENE PARFAITE

COLOR EDITION

Pour un aménagement encore plus abouti et une mise en concordance des coloris et de l'architecture d'intérieur, nos cadres et et profilés porteurs sont disponibles en version anodisée. Les coloris disponibles sont EV3 or, C33 bronze, C35 noir et C31 inox.

Revêtement reps anthracite
Profilé aluminium anodisé
C35 noir

Exemple C35 noir


Exemple EV3 laiton

Exemple C33 bronze foncé

Tapis d'entrée

UN SERVICE À 360° POUR TOUT ET POUR TOUS

Notre souhait : vous simplifier le quotidien. Notre service technique est à votre écoute pour vous aider lors du choix de vos produits, vous assister lors de la prise de cotes et de la pose de nos produits sur site, et vous conseiller sur l'entretien de vos tapis d'entrée.

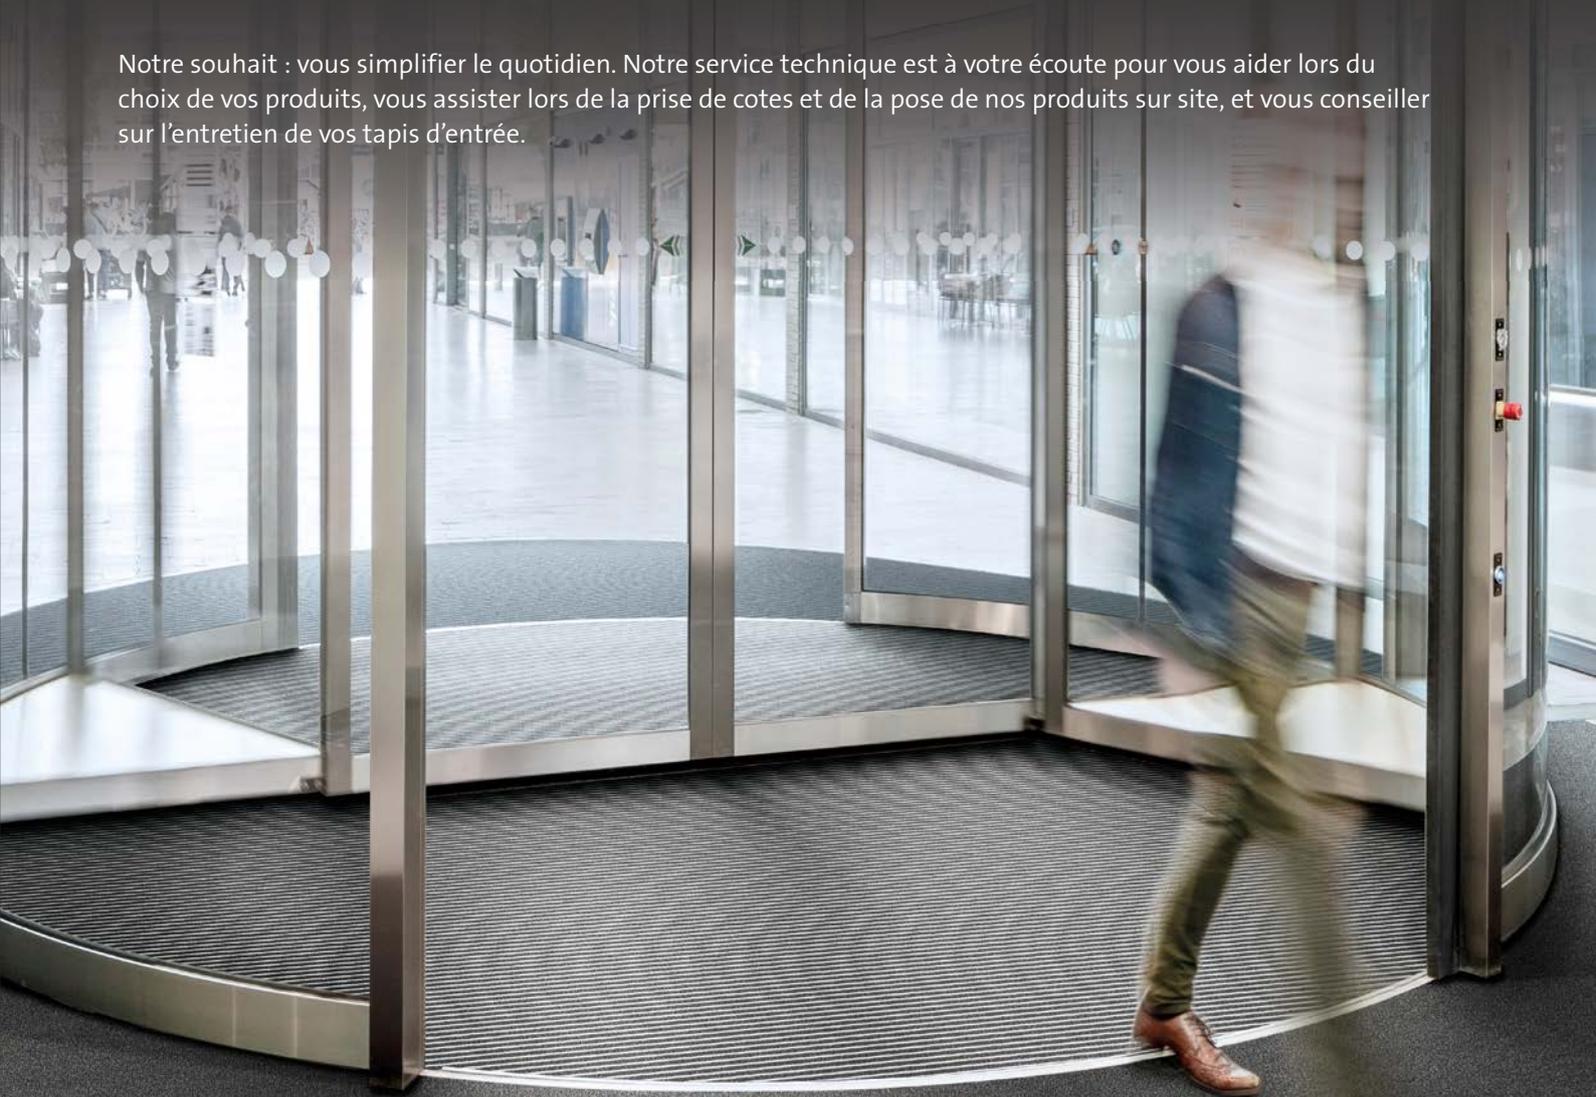

- Conseils techniques
- Assistance à la prise de cotes laser*
- Assistance à la pose*
- Réparations
- Dépose et recyclage

*Selon faisabilité technique

Contactez-nous :
Pour les Pays-Bas :
Tel. (+31) 073 599 8310
Pour la Belgique / le Luxembourg :
Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de

Références

emco – SOIGNEZ VOTRE ENTRÉE

emco est présent dans le BeNeLux, mais également dans le monde entier. Lorsqu'il s'agit de donner au bâtiment ce petit supplément d'âme qui fait la différence, emco répond présent !

Immeuble de bureaux, Hamburg/DE
MAXIMUS® UNI



Hôpital, Breda/NL
CONFORM



Centre commercial, Amsterdam/NL
MAXIMUS® UNI



Restaurant ArabesQ, Düsseldorf/DE
MAXIMUS® IMAGE


Écologie / Innovation

ÉCO ? LOGIQUE !

LINEA / PRESTIGE / ROYAL /
CONFORM / SCRATCH2

Réduire durablement la charge environnementale

Le processus de régénération ECONYL® transforme les déchets, autrefois inutilisables et non recyclés, en une nouvelle source de matière première pour la fabrication des revêtements de propreté emco. Les déchets en nylon, comme les filets de pêche usagés, sont aujourd'hui collectés et transformés en une nouvelle fibre 100 % issue du recyclage et conservant les mêmes propriétés de matière qu'un matériau neuf. Grâce au projet ECONYL® Regeneration System, le Groupe Aquafil a commencé un processus industriel de Recherche et Développement innovant qui réduit durablement la charge environnementale.

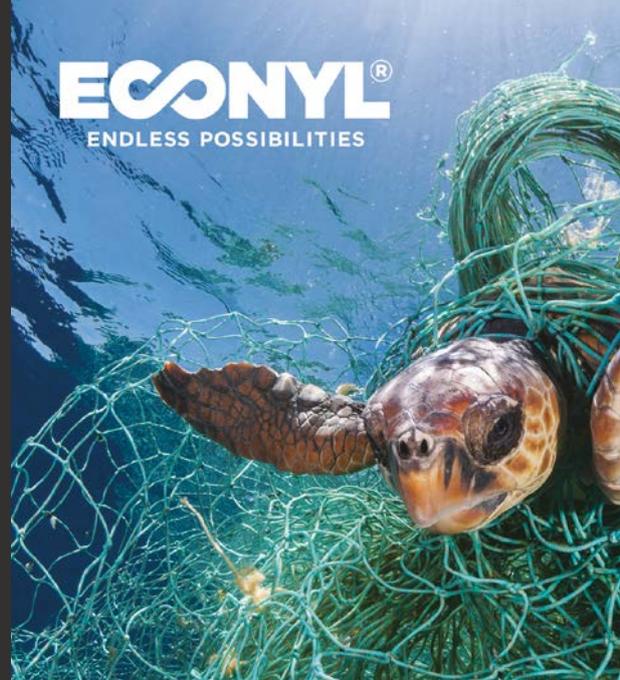

Les fibres ECONYL® n'agissent pas seulement en aval, mais également en amont de leur production. En effet, la fabrication en elle-même de la fibre n'a plus lieu, ce qui permet de réduire de 80% l'émission de gaz à effet de serre émis dans le cadre de la production de fibre.

- Bilan énergétique positif grâce au recyclage
- Certifié OEKO-TEX

TECHNOLOGIE HYDROTX

ROYAL

HYDROTX

Le Nylon-Flor absorbe 3x plus d'humidité

Les traces de pas laissées par le trafic sur les revêtements de sols ternissent immédiatement l'aspect d'une zone d'accueil. HydroTX est une fabrication en NylonFlor qui absorbe trois fois plus d'humidité.

Cette dernière se loge le plus souvent dans la structure des semelles de chaussure. La conception particulière du tapis Royal retient efficacement l'humidité.

Le revêtement de propreté Royal, disponible en rouleau, est adapté aux zones d'accueil à fort trafic.

Des fibres spéciales combinées à une construction particulière du poil en lui-même vous garantissent une capacité d'absorption optimale.

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Afin de garantir à votre produit de propreté emco sa fonction d'absorption parfaite de la poussière et à long terme, veuillez respecter les consignes suivantes.

1. Nettoyage d'entretien

En fonction de la fréquence de passage, un nettoyage quotidien est recommandé. Veuillez utiliser un aspirateur à brosses performant. 1 ou 2 machines d'aspiration à brosses-rouleaux éliminent la poussière jusque sous le matériel de support. Les brosses relèvent parallèlement les poils et favorisent l'absorption de la poussière dans la zone de propreté. N'utilisez pas d'aspirateur conventionnel car seul un aspirateur à brosse peut éliminer la poussière qui se trouve sous le matériel de support !

2. Nettoyage intermédiaire

Le procédé d'extraction par injection convient parfaitement au nettoyage périodique de votre zone de propreté. Pour cela, aspirez d'abord les particules de poussière à la surface avec l'aspirateur à brosses. Ensuite, de l'eau est injectée (le cas échéant en ajoutant un produit de nettoyage) à haute pression dans la zone de propreté, puis aspirée. Pour finir, rincez le revêtement à plusieurs reprises et à l'eau claire. Est-ce qu'un nettoyage intensif peut nuire à votre revêtement de propreté emco ? Non. Les fibres de conception spéciale, les coloris de qualité résistants et le revêtement étanche du dossier sont conçus pour résister à un nettoyage fréquent et intensif.

3. Nettoyage en profondeur

Un nettoyage en profondeur est nécessaire à intervalles réguliers – en fonction de la fréquence de passage sur la zone de propreté. Avec un aspirateur à brosse, aspirez d'abord les poussières en surface et procédez ensuite à un shampoing avec une machine à 3 disques contrarotatifs. Rincez ensuite immédiatement avec un aspirateur, puis aspirez. Utilisez un détergent neutre pour rincer les graisses, huile ou produits chimiques à l'eau tiède.

4. Nettoyage à haute pression

Avec le procédé de nettoyage à haute pression, il faut d'abord aspirer complètement le tapis. Accrochez ensuite le tapis à un endroit adéquat. Vous pouvez ensuite utiliser un nettoyeur à haute pression conventionnel. Veillez à maintenir une distance suffisante entre l'appareil de nettoyage et le revêtement afin de prévenir d'éventuelles dégradations. Laissez de préférence votre tapis accroché jusqu'au séchage complet.

5. Procédé de lavage par récurage

Attention, convient uniquement aux zones de propreté collées. Votre zone de propreté est extrêmement sale ? Il est alors temps d'utiliser un appareil avec brosses à récurer ! Commencez d'abord le nettoyage avec un aspirateur à brosse. En cas de salissures permanentes (par exemple avec graisses et huiles), il est nécessaire d'utiliser le procédé de lavage par récurage plus fréquemment.

6. Faire disparaître les tâches

Il est nécessaire de traiter les tâches le plus tôt possible afin de pouvoir ôter les substances avant qu'elles ne se fixent sur les fibres et les pigments de couleur. L'efficacité du traitement réside en effet dans la rapidité de l'action. Près de 80 % des tâches encore fraîches peuvent être enlevées grâce à l'eau claire. Absorbent les substances à l'aide d'une serviette éponge. Les substances déjà sèches doivent être grattées à l'aide d'une spatule. Les tâches grasses doivent être à nouveau humidifiées avant d'être ôtées. Attention : les tâches doivent être tamponnées et non frictionnées et ce, de l'extérieur vers l'intérieur de la zone, afin de ne pas propager la tâche. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Contre les tâches récalcitrantes, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un revendeur en produits d'entretien.

ATTENTION!

N'utilisez jamais de solvants chlorés à base d'hydrocarbure (Tetra)!

Les zones de nettoyage ne peuvent pas être lavées dans la machine à laver!

Un nettoyage régulier est recommandé pour les dalles de sol, car l'eau peut s'installer entre les joints.

* sauf IMAGE INDOOR et IMAGE OUTDOOR

INSTRUCTIONS DE POSE

1. Généralités

Vous pouvez poser la zone de propreté de emco sur tout support prêt à la pose – à condition qu'il soit ferme, susceptible de supporter la charge, sec et droit. Attention : Les dispositions nationales en vigueur – en particulier : DIN 18365 « Travaux de pose des sols », DIN 18 299 « Règlements généraux pour tous types de travaux de construction », DIN 18 202 « Tolérances dimensionnelles dans la construction immobilière » s'appliquent aux travaux. Pour l'Autriche : ÖNORM B 2232 « Contrat d'entreprise pour la pose de chapes », ÖNORM B 2236 « Contrat d'entreprise pour des travaux de collage relatifs à des revêtements de sol » et 18 202 « Tolérances dans la construction immobilière ». Pour la Suisse : prendre en compte la norme SIA 251 (aire flottante en intérieur)/norme SIA 253 (revêtements de sols linoléum, matière plastique, gomme, liège, textiles et bois). Prendre en compte les recommandations de l'avis technique du BEB « apprécier et préparer les sous-faces des sols chauffés et non chauffés ». Veuillez respecter les exigences de la feuille technique BEB « Examen et préparation des sous-sols – constructions de parquets chauffés et non chauffés ». Dans le cas d'un bâtiment sans sous-sol, une parfaite imperméabilité du sol doit être respectée, conformément aux normes.

2. Mise en oeuvre

2.1 Mise en oeuvre des rouleaux et tapis

La pose de rouleaux doit s'effectuer dans le sens de la flèche disposée en sous-couche des rouleaux de revêtements de propreté, en direction de la lumière. Découpez à réaliser par le dessous du revêtement. Les différents rouleaux sont à coller dans le même sens de la marche. Il est nécessaire également de ne poser que des rouleaux ayant été réalisé dans le même bain de couleurs. Il est également important de procéder à un collage uniquement des lisières, afin d'éviter une décoloration du tuft en bordure. Il est nécessaire de valider l'ensemble de ces points avec le client au préalable. Les tapis ou coupons jusqu'à 6 m² peuvent être posés libres.

Une réduction de la sous-couche PVC peut survenir du fait d'une action imprévue et extérieure (changements brusques de températures, exposition au soleil, pose non conforme, entretien incorrect ou insuffisant, etc.). Une pose des revêtements de propreté sur un sol lisse, sensible aux coloris, ce dernier peut absorber une partie de la teinte (ex: marbre, revêtements poreux, pierre naturelle, caoutchouc, PVC). La mise en oeuvre de notre antidérapant Prima empêche une migration des plastifiants. Nous conseillons une pose complète collée des revêtements d'une surface supérieure à 6m²

2.2 Pose des dalles

Les dalles doivent être entreposées et déballées 24h minimum avant toute pose. Grâce à leur sous-couche bitumée épaisse, nos dalles sont prévues pour une pose non collée, nous recommandons cependant l'utilisation d'un fixateur afin d'éviter tout déplacement des dalles à l'usage. Sens des fibres: une flèche en sous-face indique le sens de pose. Le sens doit être conservé, sauf si une pose en échiquier (alternée) est souhaitée. Chauffage au sol: Les dalles possèdent des capacités isolantes optimales. Nous en déconseillons la pose sur un système de chauffage au sol.

2.3 Pose dans les escaliers

Pour une pose dans des escaliers, il est nécessaire que le bord des marches soit arrondi et non droit. Le rayon de l'arrondi doit être équivalent à celui d'une pièce de 2 € (soit 1,3 cm environ) et ne doit pas être inférieur à 1 cm. Pour une pose en continu sur des marches et contremarches, les revêtements de propreté doivent être munis d'une sous-couche en latex (suffisamment rugueuse pour permettre un collage efficace) et utiliser une colle rapide pour empêcher que le revêtement ne bouge. La mise en place intervient du bas vers le haut des marches. Prévoir une période de repos suffisante avant de marcher sur les marches traitées (voir les indications du fabricant).

3. Collage

PVC : Utiliser exclusivement une colle à dispersion. Une pose avec un adhésif double face n'est possible qu'avec des éléments « Sigan » et « Sigan Plus ». Si le revêtement de propreté est placé dans une zone nécessitant une forte absorption d'humidité, la colle 2K est tout particulièrement adaptée. Il est important d'enduire l'ensemble de la sous-face du revêtement. Se reporter aux indications du fabricant.

Bitume (Dalles) : Nous recommandons la pose sur une fixation adhésive plate. Se reporter aux indications du fabricant.

Latex de synthèse : Doit généralement être collé sur toute la surface avec un adhésif approprié. Se reporter aux indications du fabricant.

Caoutchouc nitrile : Veuillez nous demander si nécessaire.





Information produits

	MAXIMUS® VINTAGE MAXIMUS® UNI MAXIMUS® DESSIN	OUTDOOR	CARE CARE SE*	LINEA	PRESTIGE	ROYAL	INNOVA INNOVA DALLES*	CONFORM CONFORM DALLES*	CONFORM SE	SCRATCH 2 SCRATCH 2 DALLES*
Composition du tapis ISO 2424	Velours tufté	Velours tufté	Velours tufté	Velours tufté	Velours tufté	Velours tufté	Velours tufté	Velours tufté	Velours tufté	Velours tufté
Partition ISO 2424	1/8"	5/32"	5/32"	5/32"	1/8"	1/8"	5/32"	1/8"	1/8"	1/8"
Fibres ISO 2424	PA	PA (SD)	PA	PA (SD) ECONYL	PA (SD) ECONYL	PA ECONYL	PA (SD)	PA ECONYL	PA ECONYL	PA (SD) ECONYL
Sous-couche intermédiaire ISO 2424	Fibres rembourées en polyester	Fibres rembourées en polyester	Fibres rembourées en polyester	Fibres rembourées en polyester	Fibres rembourées en polyester	Fibres rembourées en polyester	Fibres rembourées en polyester	Fibres rembourées en polyester	Fibres rembourées en polyester	Fibres rembourées en polyester
Sous-couche ISO 2424	Gomme épaisse	Gomme épaisse	Gomme épaisse Latex de synthèse	Gomme épaisse	Gomme épaisse	Gomme épaisse	Bitume*	Bitume*	Latex de synthèse	Bitume*
Poids des fibres ISO 8543	env. 1.000 g/m ²	env. 600 g/m ²	env. 1.005 g/m ² env. 1.000 g/m ² *	env. 700 g/m ²	env. 975 g/m ²	env. 1.400 g/m ²	env. 885 g/m ² env. 850 g/m ² *	env. 1.200 g/m ²	env. 1.200 g/m ²	env. 750 g/m ²
Poids total ISO 8543	env. 3.410 g/m ²	env. 3.200 g/m ²	env. 3.650 g/m ² env. 2.200 g/m ² *	env. 3.500 g/m ²	env. 3.560 g/m ²	env. 4.200 g/m ²	env. 3.430 g/m ² env. 3.930 g/m ² *	env. 3.710 g/m ² env. 4.260 g/m ² *	env. 2.400 g/m ²	env. 3.550 g/m ² env. 3.850 g/m ² *
Hauteur des fibres ISO 1766	env. 6,5 mm	env. 6,5 mm	env. 4,0 mm	env. 6,0 mm	env. 5,0 mm	env. 9,0 mm	env. 5,0 mm	env. 6,0 mm	env. 5,0 mm	env. 6,0 mm
Hauteur totale ISO 1765	env. 9,0 mm	env. 8,0 mm	env. 7,5 mm env. 7,2 mm*	env. 8,0 mm	env. 8,0 mm	env. 11,0 mm	env. 8,0 mm	env. 9,0 mm	env. 8,5 mm	env. 8,0 mm env. 9,0 mm*
Nombre de picots ISO 1763	env. 138.600/m ²	env. 64.000/m ²	env. 73.100/m ² env. 78.120/m ² *	env. 92.000/m ²	env. 141.730/m ²	env. 148.000/m ²	env. 75.590/m ²	env. 132.280/m ²	env. 132.280/m ²	env. 116.000/m ²
Résistance à l'usure EN 1307	33	33	33	32	32	33	33	33	33	33
Classe de confort EN 1307	LC4	LC1	LC3	LC2	LC4	LC4	LC3	LC4	LC4	LC3
Chaise à roulette EN 985	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Pose en escalier EN 1307	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5	≥ 7	≥ 5	≥ 6	≥ 5	≥ 6	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 7
Résistance au frottement – produit sec et humide ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5
Résistance à l'eau ISO 105-E01	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5
Charge électrostatique ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Antidérapance EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Classe de protection au feu EN 13501-1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1 B _{fl} -s1*	C _{fl} -s1 B _{fl} -s1*	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Marquage EN 14041 (uniquement pour les rouleaux) CE										

Remarque :

Toutes les informations et données contenues dans cette brochure correspondent à l'état de nos connaissances au moment de l'impression. Nous ne pouvons assumer aucune garantie pour l'exhaustivité, la justesse et l'application dans des cas individuels. Pour des raisons techniques, d'éventuelles différences de couleurs du dessin par rapport à la couleur originale peuvent apparaître. Toute prétention à notre égard ne pourra pas donc être invoquée.

Pour les qualités de velours, des changements d'orientation permanente des fibres (shading) peuvent apparaître dans de rares cas. Comme ceci ne provient ni du matériel ni de la construction et que la fonctionnalité du produit n'est pas affectée, nous ne pouvons pas proposer de garantie.

Les écarts de couleur possibles entre les images de cette brochure, les échantillons et les couleurs d'origine sont dus au processus d'impression. Aucune réclamation ne sera acceptée.

Sous réserve de modifications technique (mise à jour 01/2021).

Service

Informations détaillées sur toute la gamme de produits emco disponibles en téléchargement sur www.emco-bau.com.



emco revêtements de propreté



emco tapis d'entrée

emco Benelux B.V.
Division Technique du Bâtiment
Baronieweg 12 B · 5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
Belgique / Luxembourg :
Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de

Trouvez votre personne de contact sur
www.emco-bau.com

Une entreprise du

