



тип 17 SPIN/SR

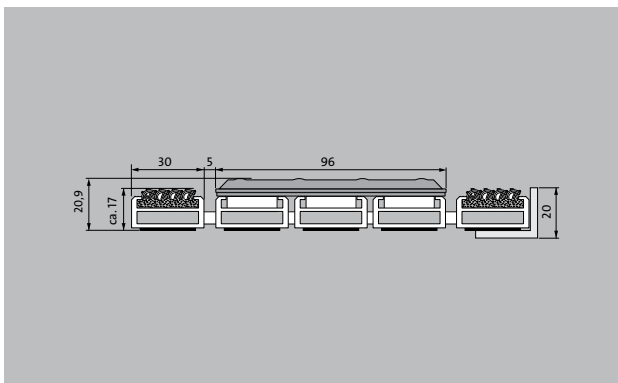

Тактильная система ориентирования для высоких требований к дизайну и функциональности.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)

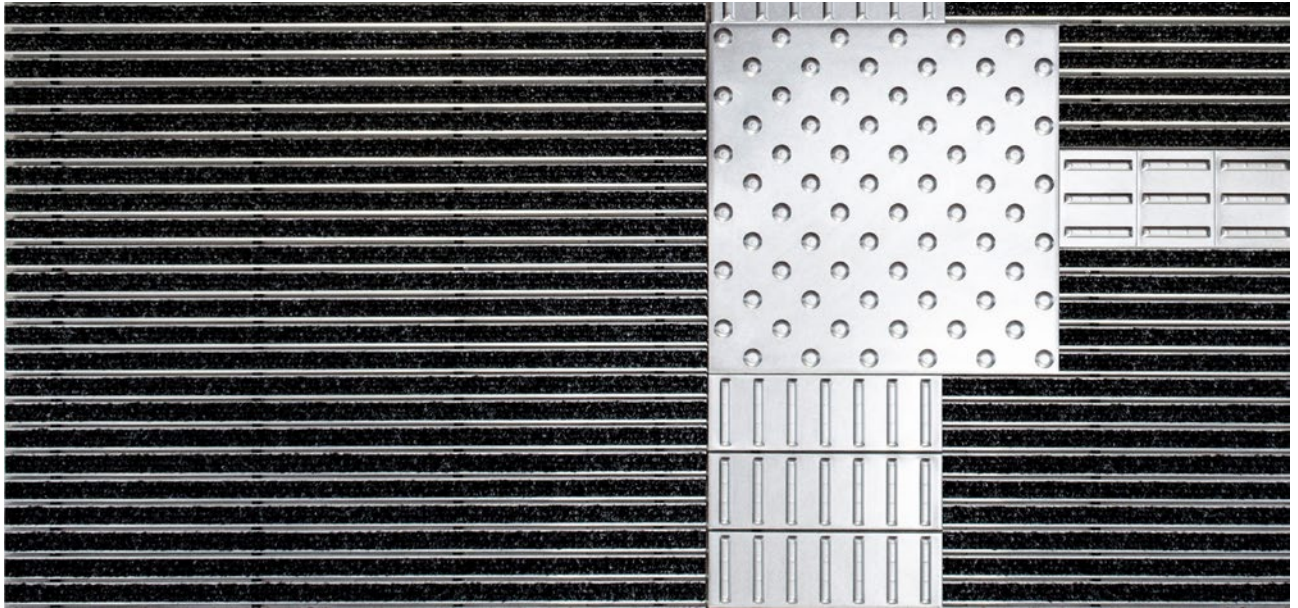

Описание

Гибкая износостойкая грязезащитная решетка для прилегающей и свободонесущей укладки. С узкой (122 мм) или широкой (300 мм) плиткой из нержавеющей стали для тактильного ориентирования в пространстве. Плитка оснащена 3 алюминиевыми профилями. Точное изготовление по ширине. По глубине возможны растровые размеры с шагом по 100 мм. Опционально плитка с коническими выступами в качестве предупреждающей зоны.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



Грязезащитное покрытие emco в качестве направляющей системы для слабовидящих людей.



класс R11 согласно DIN 51130



4 года гарантии

тип 17 SPIN/SR

Проезд роликов и колесного транспорта	<p>Инвалидные коляски</p> <p>детские коляски</p> <p>транспортные тележки</p> <p>продуктовые тележки</p> <p>Ручная тележка</p> <p>Грузоподъемник</p> <p>Электрокар</p> <p>легковой автомобиль</p>
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	1200
Ширина профиля (мм)	28.65
Глубина/направление движения, цельная (мм):	800
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие вставки из грубого ворса (брендовый ворс) для более качественного удаления грязи. В комбинации с плиткой из нержавеющей стали для ориентирования слепых и плохо видящий людей на входе в здание (согласно DIN 32984).
Надежность против скольжения	Класс антискольжения вставки R11, класс антискольжения стальной плитки: R10 (согласно DIN 51130)
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL+ алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN+ хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5022 AL+ алюминий
emco Грязесборный поддон: 5022 CN+ хромоникелевая сталь (V2A)
Специальная рама emco с опорной конструкцией: А Опорная конструкция А: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: В Опорная конструкция В: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: С Опорная конструкция С: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1

тип 17 SPIN/SR

Подходит для:

Дома престарелых

Стадион

Врачебная практика

Вокзал

Строительный рынок

Офисные и административные здание

Частный дом

Торговый центр

Объекты розничной торговли

Институт/Университет

аэропорт

отель

Промышленные объекты

Детский сад/дошкольные группы

Клиника/Больница

Склад

Многоквартирный дом

Выставка

Школа

Спортзал

Супермаркет

Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

тип 17 SPIN/SR

Цвета



антрацитовый № 200

Гарантийные условия см. на сайте www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com