


## тип 22 SPIN/R



### Описание

Гибкая износостойкая грязезащитная решетка для прилегающей и свободнонесущей укладки. С узкой (122 мм) или широкой (300 мм) плиткой из нержавеющей стали для тактильного ориентирования в пространстве. Плитка оснащена 3 алюминиевыми профилями. Точное изготовление по ширине. По глубине возможны растровые размеры с шагом по 100 мм. Опционально плитка с коническими выступами в качестве предупреждающей зоны.

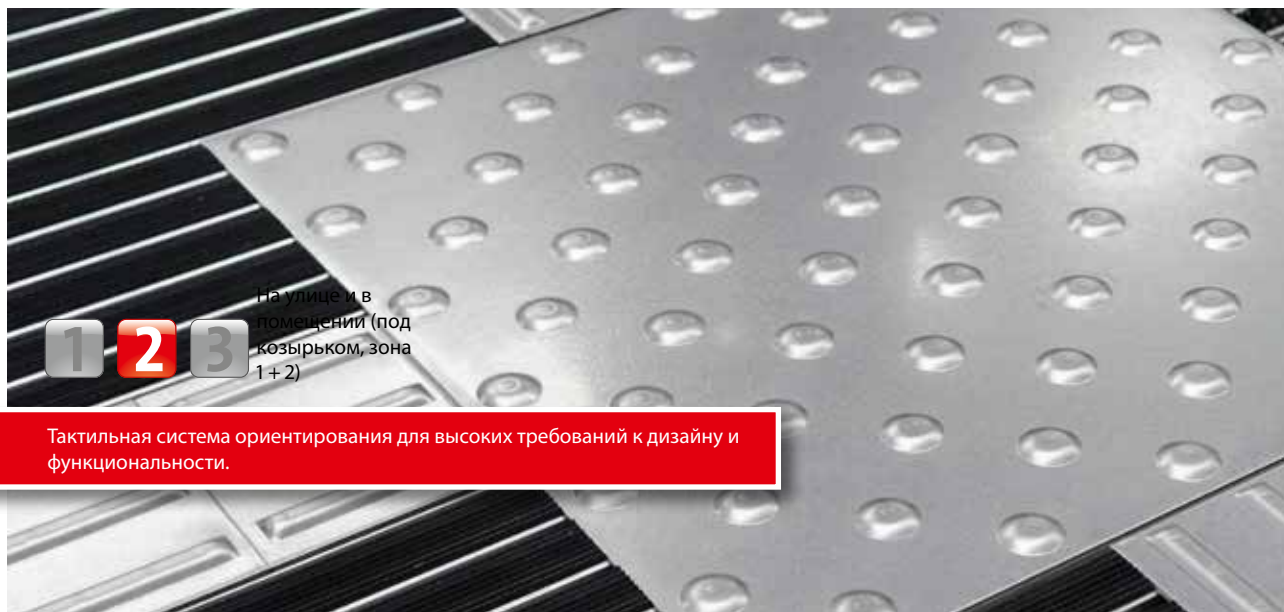

На улице и в помещениях (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



Грязезащитное покрытие emco в качестве направляющей системы для слабовидящих людей.



класс R11 согласно DIN 51130



4 года гарантии

## тип 22 SPIN/R

<b>высота (мм)</b>	23,5
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	Инвалидные коляски детские коляски транспортные тележки продуктовые тележки
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки
<b>Соединение</b>	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
<b>Макс. ширина/длина профиля, цельная (мм):</b>	1200
<b>Ширина профиля (мм)</b>	28,65
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	800
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	27,7
<b>Несущий профиль</b>	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
<b>Рабочая поверхность</b>	Износо- и погодостойкие вставки из грубого ворса (брендовый ворс) для более качественного удаления грязи. В комбинации с плиткой из нержавеющей стали для ориентирования слепых и плохо видящий людей на входе в здание (согласно DIN 32984).
<b>Надежность против скольжения</b>	Класс антискольжения вставки R11, класс антискольжения стальной плитки: R10 (согласно DIN 51130)
<b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>	хорошо 6
<b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>	хорошо 4
<b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>	хорошая 5

<b>Принадлежности</b>
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL+ алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN+ хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5

## тип 22 SPIN/R

### Подходит для:

Дома престарелых

Стадион

Врачебная практика

Вокзал

Строительный рынок

Офисные и административные здание

Частный дом

Торговый центр

Объекты розничной торговли

Институт/Университет

аэропорт

отель

Промышленные объекты

Детский сад/дошкольные группы

Клиника/Больница

Склад

Многokвартирный дом

Выставка

Школа

Спортзал

Супермаркет

### Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Чистка моющей машинкой.

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

## **тип 22 SPIN/R**

Цвета



антрацитовый № 200