


# emco zbiralna posoda za umazanijo

## tip 5000 CN



Za suvereno obvladovanje povečanega nabiranja umazanije na močno obiskanih vhodnih območjih so nujna lovilna korita emco za umazanijo. Z vhodnimi predpražniki emco MARSCHALL, ki omogočajo večjo obremenitev, (ne v kombinaciji s strgalnim robom ali krtačno letvico) in emco PLAZA tvorijo enoto, ki je po čistilnem učinku in praktičnosti ni možno prekašati.

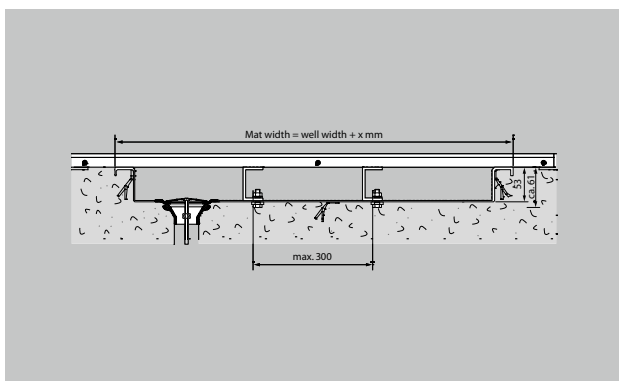

### opis

Posebno razvita lovilna korita za umazanijo, primerna za vhodne predpražnike emco MARSCHALL in emco PLAZA, za povečano absorpcijo umazanije. Dobavljivo z odtočnim elementom.



zunaj (cona 1)



Notranja in zunanja območja (pokrita, cona 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



## tip 5000 CN

|   |  |
|---|--|
| <b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>            | 18,0   |
| <b>opis</b>                               | Posebno razvita lovilna korita za umazanijo, primerna za vhodne predpražnike emco MARSCHALL in emco PLAZA, za povečano absorpcijo umazanije. Dobavljivo z odtočnim elementom.  |
| <b>tehnični details</b>                   | max. enodelni segment banje 1200 x 1000 mm   |
| <b>sestavljanje</b>                       | Odtočna banja je lahko sestavljena iz enega enodelnega dela ali več delov, ki so v širini in dolžini variabilno sestavljivi v modulih. Glede na optičen in funkcionalen vidik se izdelava predpražnik, ki sega čez banjo, vključno z okvirjem.                       |
| <b>svoboda individualnega oblikovanja</b> | Kljub pravoktni banji kreativne oblike predpražnikov niso ovira. Posebno arhitektonsko zanimivi vhodi zahtevajo harmonično integriran predpražnik. V teh primerih so banje vgrajene na najbolj frekventiranem področju in predpražnik lahko sega poljubno čez banjo. |
| <b>material</b>                           | Inox (V2A), vododporno spojen, gladka površina za enostavno čiščenje.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>podporni profil</b>                  | Inox (V2A) v razdalji max.300mm z odprtinami za vsestranski odtok vode. Profili morajo potekati pod kotom 90° prečno pod profili.                              |
| <b>dodatni podatki</b>                  | Obroba kot okvir za predpražnik odpade. MARSCHALL tip 517 S/522 S ali PLAZA tip 542S so na zaradi posebne oblike večji in lahko po želji dobijo dodaten okvir. |
| <b>večje izmere</b>                     | več delov odtočne banje se na licu mesta zloži v en sistem.  |
| <b>oprema</b>                           | S privarjenim zidnim sidrom, na željo z odtočnim elementom.  |
| <b>odtok</b>                            | Kompleten odtok, sestoji iz ploščatega cedila Ø 80 mm, material inoxin spodnji del iz umetne mase za priključitevna odtočni sistem Ø 1 1/2 Zoll.               |
| <b>višina banje (mm)</b>                | 53   |
| <b>vgradna višina za banjo (mm)</b>     | 61   |
| <b>max. širina banje enodelno (mm)</b>  | 1200   |
| <b>max. dolžina banje enodelno (mm)</b> | 1000   |
| <b>tip</b>                              | 5000 CN  |