



## type 5017 AL

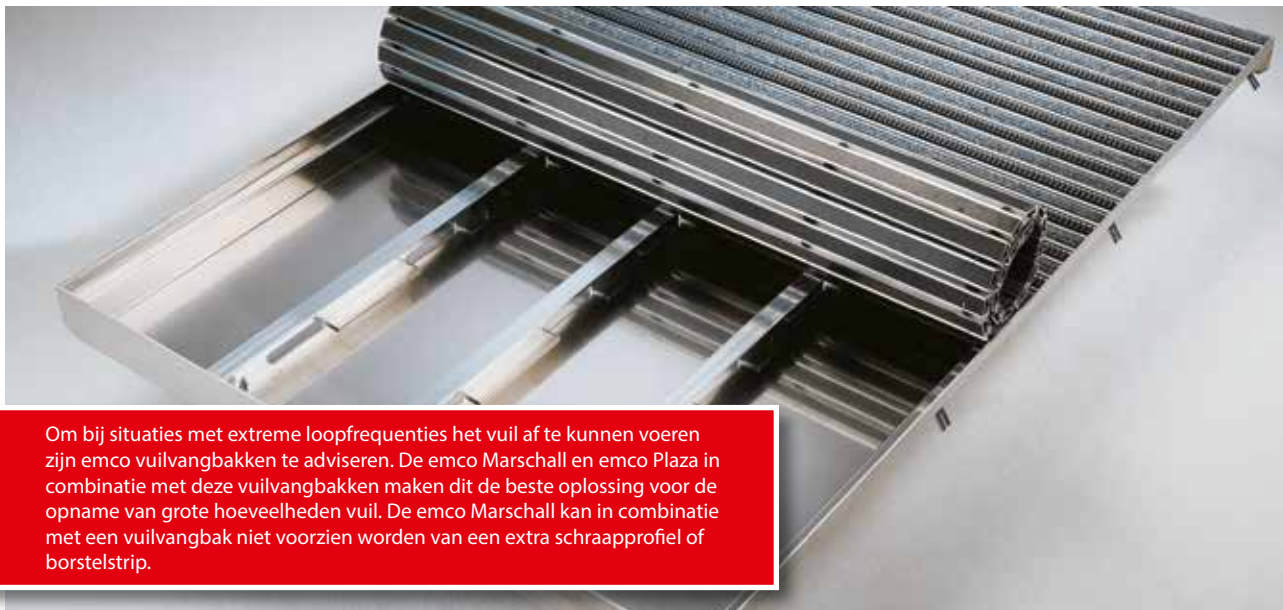

Om bij situaties met extreme loopfrequenties het vuil af te kunnen voeren zijn emco vuilvangbakken te adviseren. De emco Marschall en emco Plaza in combinatie met deze vuilvangbakken maken dit de beste oplossing voor de opname van grote hoeveelheden vuil. De emco Marschall kan in combinatie met een vuilvangbak niet voorzien worden van een extra schraapprofiel of borstelstrip.

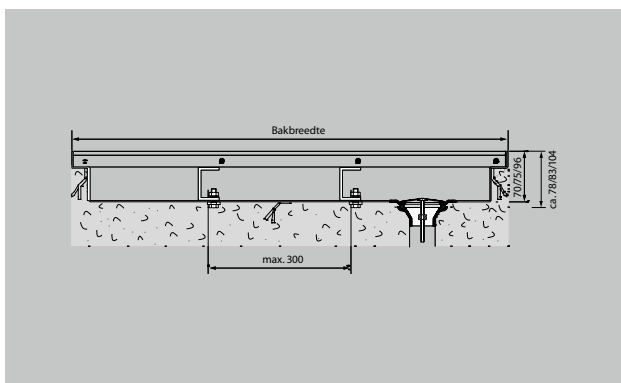

### beschrijving

Vuilvangbakken ten behoeve van de entrematten types MARSCHALL en PLAZA om nog meer vuil op te nemen. Leverbaar inclusief afvoerputje.



Buiten (zone 1)



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



## type 5017 AL

<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,5
<b>beschrijving</b>	Vuilvangbakken ten behoeve van de entreematten types MARSCHALL en PLAZA om nog meer vuil op te nemen. Leverbaar inclusief afvoerputje.
<b>Technische gegevens</b>	Max. afmeting uit een deel 2800 x 1300 mm.
<b>opbouw</b>	Een systeem voor het opvangen van vuil kan uit een ééndelige bak of uit meerdere bakken bestaan, die door de modulaire eigenschappen in breedte en diepte variabel zijn. Afhankelijk van de visuele en functionele gezichtspunten wordt de entreemat in dezelfde maten zonder raamwerk of overlappend met een raamwerk geproduceerd.
<b>speciale vormen</b>	voor een perfecte aanpassing aan het gebouw zijn vuilvangbakken ook verkrijgbaar in speciale vormen, zoals bijv. voor rondingen.
<b>materiaal</b>	Waterdichte aluminium vuilvangbak (AlMg 1) met een vlakke ondergrond voor een probleemloze reiniging. Desgewenst ook leverbaar in r.v.s. (V2A).

<b>ondersteuningsprofiel</b>	Aluminium ondersteuningsprofielen (AlMgSi 0,5) voorzien van uitsparingen die op een afstand van max. 300 mm zijn aangebracht, zodat het water naar alle zijden kan worden afgevoerd. De profielen van de entreemat dienen haaks op de looprichting te liggen.
<b>aanvullende gegevens</b>	De oplegging voor de entreemat is in de vuilvangbak geïntegreerd.
<b>grotere afmetingen</b>	grotere breedtes kunnen worden opgedeeld door middel van twee aan elkaar geschroefde hoekprofielen.
<b>uitvoering</b>	met aangelaste inmetSELANKERS en naar wens met afvoerputje
<b>afvoerputje</b>	Complete afvoervoorziening met vlak deksel (Ø 80 mm), van roestvrij staal, met kunststof aansluiting voor op de afvoer (Ø 1 1/2 inch).
<b>totaalhoogte vuilvangbak</b>	70
<b>inbouwhoogte vuilvangbak (mm)</b>	78
<b>Max. bakbreedte uit één deel (mm)</b>	2800
<b>Max. bakdiepte uit één deel (mm)</b>	1300
<b>type</b>	5017 AL

Technische wijzigingen voorbehouden