


## Modelo 5017 AL



Las Subestructuras emco son necesarias para afrontar con éxito la acumulación de grandes cantidades de suciedad en zonas de entrada de tránsito intenso. Las robustas alfombras de entrada emco MARSCHALL, emco PLAZA y emco SENATOR crean una unidad insuperable en términos de limpieza y transitabilidad.

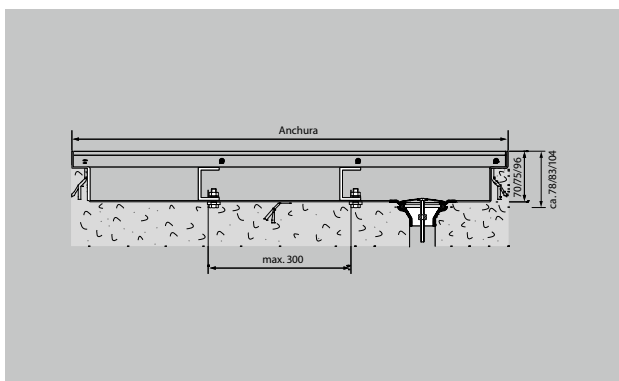

### Descripción

Los modelos de Alfombra de entrada MARSHALL, PLAZA y SENATOR WS se han desarrollado para poder albergar en caso necesario una bandeja colectora que drene y evacue una notable cantidad de suciedad y agua.



Zona exterior (zona 1)



Zona interior y exterior cubierta (zona 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



## Modelo 5017 AL

<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,5
<b>Descripción</b>	Los modelos de Alfombra de entrada MARSHALL, PLAZA y SENATOR WS se han desarrollado para poder albergar en caso necesario una bandeja colectora que drene y evacue una notable cantidad de suciedad y agua.
<b>Detalles técnicos</b>	Una sólo pieza máx. dimensiones 2800 x 1300 mm.
<b>Estructura</b>	Una bandeja colectora puede estar compuesta por una bandeja individual o varias bandejas, ensambladas modularmente y variables en anchura y profundidad. Desde el punto de vista óptico y funcional, la alfombra de entrada se fabrica del mismo tamaño con borde del marco.
<b>Formas especiales</b>	Con el fin de garantizar una perfecta adaptación al edificio, las bandejas colectoras también están disponibles en formas especiales, por ejemplo, curvadas. Póngase en contacto con nosotros.
<b>Material</b>	Aluminio (AlMg 1), soldado de forma estanca, interior completamente liso para facilitar la limpieza.

<b>Perfil soporte</b>	Aluminio (AlMgSi 0,5), acero inoxidable (V2A), distancia máx. de 300 mm con escotaduras para permitir el drenaje del agua en todas las direcciones. Estos perfiles deben describir un ángulo de 90° en perpendicular debajo de los perfiles.
<b>Datos complementarios</b>	El soporte para la alfombra de entrada va integrado en la bandeja.
<b>Mayores dimensiones</b>	Varios componentes de la bandeja se atornillan in situ, formando un conjunto.
<b>Equipamiento</b>	Con anclaje mural soldado, a petición, con sistema de drenaje.
<b>Sistema drenaje</b>	Sistema de drenaje completo, compuesto de un filtro plano Ø de 80 mm, acero inoxidable y parte inferior de material sintético, para la conexión al sistema de desagüe de Ø 1 1/2 pulgadas.
<b>Altura total de la bandeja</b>	70
<b>Altura de montaje de la bandeja (mm)</b>	78
<b>Max. anchura de hueco, una pieza (mm)</b>	2800
<b>Max. longitud de hueco, una pieza (mm)</b>	1300
<b>Modelo</b>	5017 AL

Sujeto a modificaciones técnicas