


Typ 5022 AL+

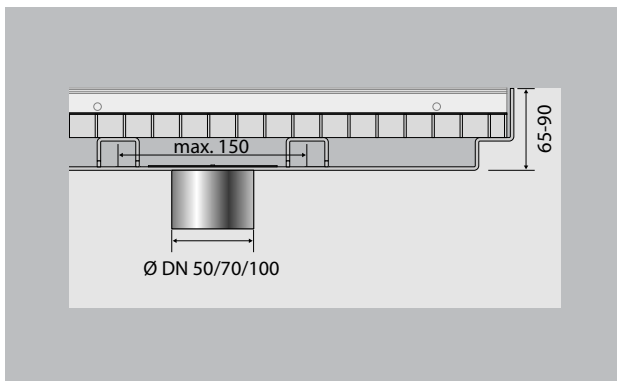

Um dem erhöhten Schmutzanfall in stark frequentierten Eingangsbereichen souverän zu begegnen, sind emco Schmutzfangwannen eine Notwendigkeit. Mit den Eingangsmatten emco MARSCHALL in Verbindung mit einem Gitterrost und enger zusammenstehenden Unterstützungsprofilen (nicht in Kombination mit Kratzkante oder Bürstenleiste) bilden sie eine starke Einheit, die in Reinigungswirkung, schweren Lasten und Praktikabilität nicht zu überbieten ist.

Beschreibung

Passend zu den Eingangsmatten emco DIPLOMAT und emco MARSCHALL entwickelte Schmutzfangwannen zur erhöhten Schmutzaufnahme.



Außen (Zone 1)



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



Typ 5022 AL+

Gewicht (kg/m²)	35,4	Zusatzdaten	Die Auflage für die Eingangsmatte ist in der Wanne integriert.
Passend zu	MARSCHALL 22 Auch für die Varianten Large erhältlich	Größere Abmessungen	Mehrere Wannenteile werden vor Ort zu einem System zusammengeschraubt.
Materialstärke ca. (mm)	3,0	Ausstattung	Auf Wunsch mit einer Ablaufvorrichtung, sowie einer Wasserüberlaufverbindung bei mehreren Wannenteilen. Wir empfehlen bei mehreren Wannenteilen eine Ablaufvorrichtung pro Wannenteil.
Aufbau	Eine Schmutzfangwannenanlage kann aus einer einteiligen Wanne oder mehreren Wannen bestehen, die, in Breite und Tiefe variabel, in Modulbauweise zusammengesetzt werden. Nach optischen und funktionalen Gesichtspunkten wird die Eingangsmatte in der gleichen Größe mit Rahmeneinfassung gefertigt.	Ablaufvorrichtung	Komplette Ablaufvorrichtung in den Größen DN 50, DN 70 oder DN 100 inklusive Edelstahlsieb. Standard ist eine Ablaufvorrichtung in der Größe DN 50
Sonderformen	Für eine perfekte Anpassung an das Gebäude sind Schmutzfangwannen auch in Sonderformen, wie z. B. Rundungen, Schrägen, etc., lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.	Wannengesamthöhe	Standard: 70mm Optional: 65-90mm Hinweis: Unter 85mm Wannenhöhe ist eine Wasserüberlaufverbindung bei mehrteiligen Wannen nicht möglich
Material	Aluminium, wasserdicht verschweißt, innen zur problemlosen Reinigung völlig glatt ausgebildet.	max. Wannenbreite einteilig (mm)	2800
Unterstützungsprofil	Aluminium, im Abstand von max. 150mm mit Ausnehmungen zum allseitigen Wasserablauf. Diese Profile müssen im 90° Winkel quer unter den Profilen verlaufen.	max. Wannentiefe einteilig (mm)	1300