



emco DIPLOMAT Original con inserto di gomma e profilo raschiante

tipo 512 GK

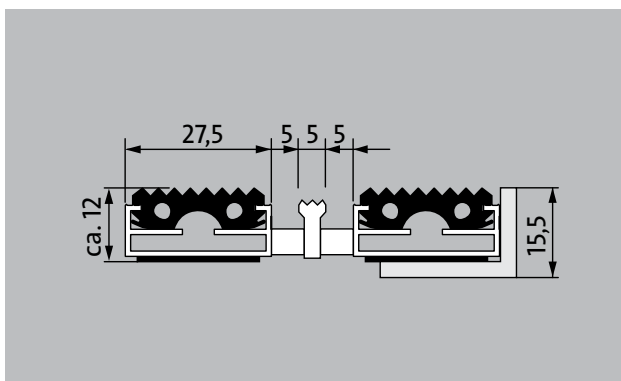

tappeto di ingresso originale con inserto in gomma profilato per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

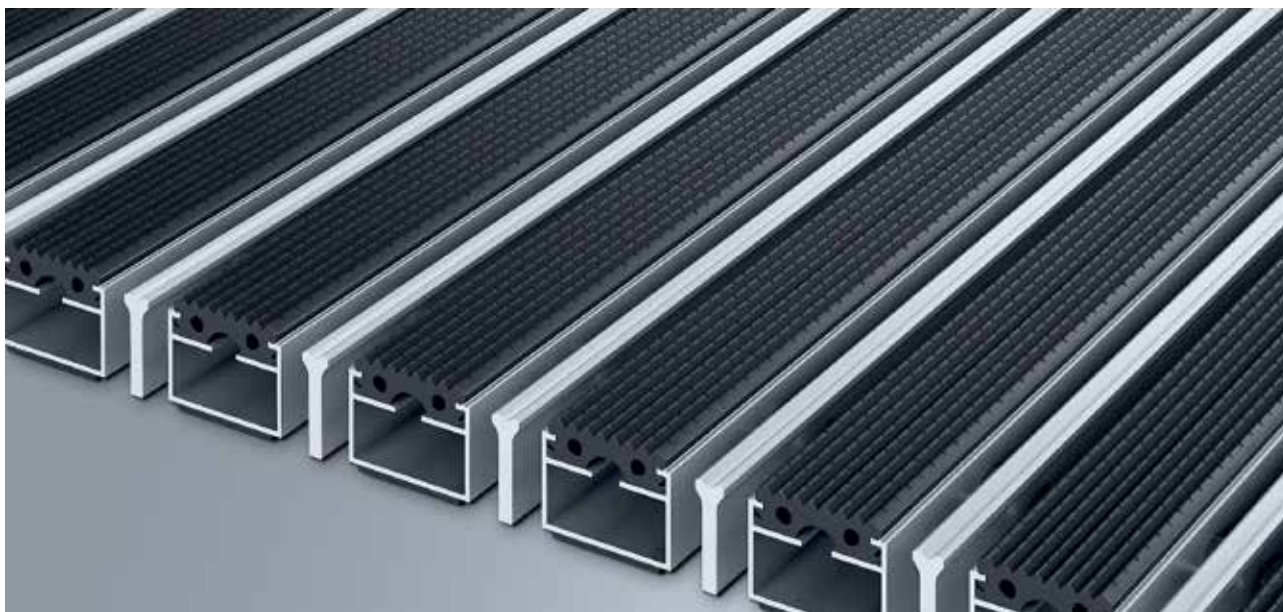

descrizione

Tappeto d'ingresso originale arrotolabile e resistente con inserto standard per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



4 anni di garanzia



emco DIPLOMAT Original con inserto di gomma e profilo raschiante


tipo 512 GK

altezza appr. (mm)	12	accessori	
transitabilità	carrozzina	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio	
	Carrello porta-sacchi	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
	sedie a rotelle	emco Profilo a rampa: A12 alluminio	
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma	emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)	
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)	
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1	
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3	
		Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5	
Larghezza profilo (mm)	27,5	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500		
peso (kg/m²)	11,8	Adatto a:	
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 25 kg	Residenziale e case di cura	
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore	Studio medico	
Superficie di calpestio	inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.	Casa di famiglia	
reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).	Condominio	
		Palazzetto dello sport	
		assistenza e servizi	
		consulenza in cantiere	
		dimensionamento	
		Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.	
		servizio per la posa	
		servizio di montaggio e posa	
		riparazioni	
		Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.	

emco DIPLOMAT Original con inserto di gomma e profilo raschiante

tipo 512 GK

colori

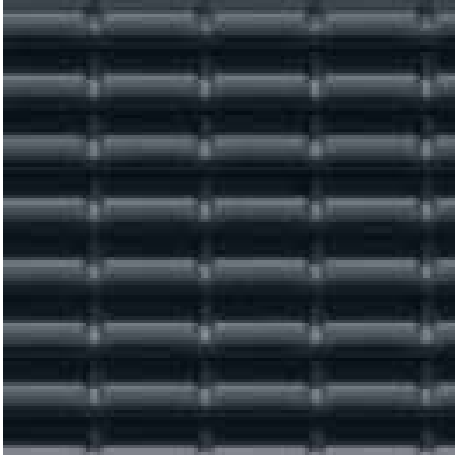

nero

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO