


emco DIPLOMAT Original Z wkładką gumową i krawędzią skrobiącą

Typ 512 GK

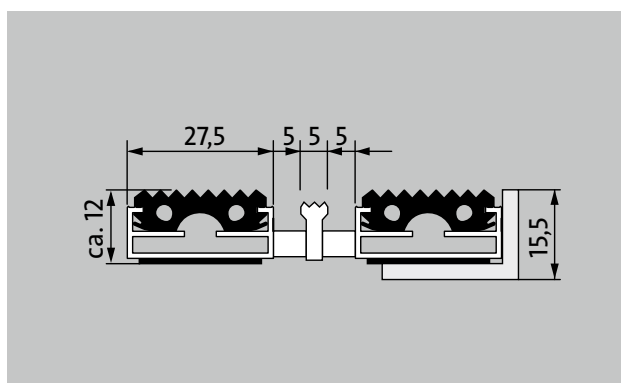

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original z standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemyki itp.



4 lata gwarancji



emco DIPLOMAT Original Z wkładką gumową i krawędzią skrobiącą

Typ 512 GK

Wysokość ok. (mm)	12
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	27.5
długość/ długość bez podziału (mm)	1500
Masa (kg/m²)	11,8
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profilowane wkładki gumowe.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa odporności na ogień CfI-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą).

Akcesoria

Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A12 Aluminium
Szyna maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

Odpowiedni do:


Domy spokojnej starości i domy opieki
Gabinet lekarski
Dom jednorodzinny
Dom wielorodzinny
Hala sportowa

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane
Wymiary
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe
Usługi montażowe i adaptacyjne
Naprawy
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 512 GK

Kolory

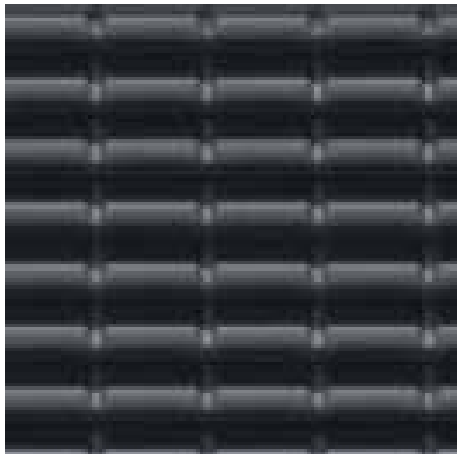

Czarny

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO