



emco DIPLOMAT Original z gumijastim vložkom in alu letvico

tip 512 GK

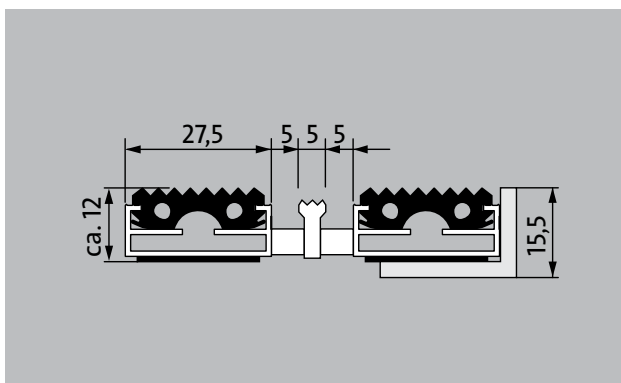

Originalen vhodni predpražnik s profiliranim vložkom gume za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

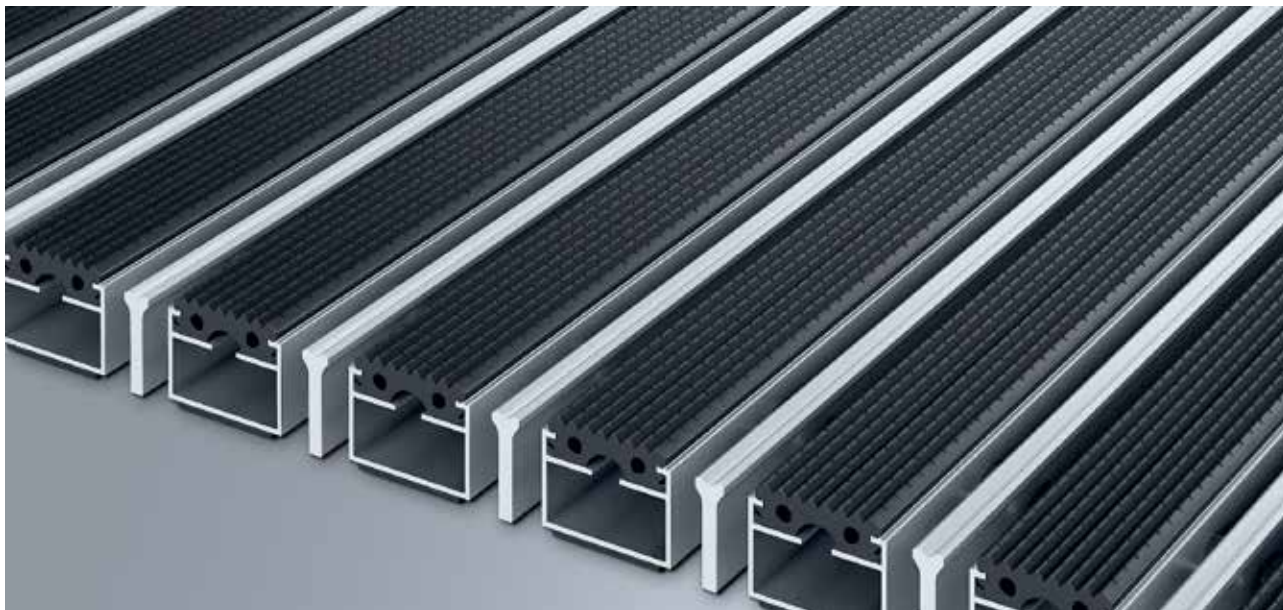

opis

Trpežen originalen vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, s standardnim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



zunaj (cona 1)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



4 leta garancije



emco DIPLOMAT Original z gumijastim vložkom in alu letvico

tip 512 GK

ca. Višina (mm)	12	oprema
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček	emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A) emco naležni profil: A12 aluminij emco pokrovna šina: C12 inox (V2A) emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A) Gumijasta podloga 1 mm: GU 1 Gumijasta podloga 3 mm: GU 3 Gumijasta podloga 5 mm: GU 5 povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume	
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005	
povezava	s plastiko ovito inox vrstico	
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000	
širina profila (mm)	27,5	
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	1500	Primerno za:
teža (kg/m²)	11,8	Domovi za starejše in negovalni domovi Zdravniška ordinacija Enodružinska hiša Večdružinska hiša Športna dvorana
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg	
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani	
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni profilirani gumijasti vložki.	
gorljivost	Na željo je komplet predpražnika dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo).	servis in usluge. svetovanje za gradbišča izmera izmera z laserkim aparatom na licu mesta polagalski servis polagalski in vpasovalni servis popravila Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 512 GK

barve



črna