


emco DIPLOMAT Original con inserción de goma y borde raspador

Modelo 512 GK



La Alfombra de Entrada original con la inserción de caucho perfilado para eliminar de manera notable la suciedad gruesa. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes.

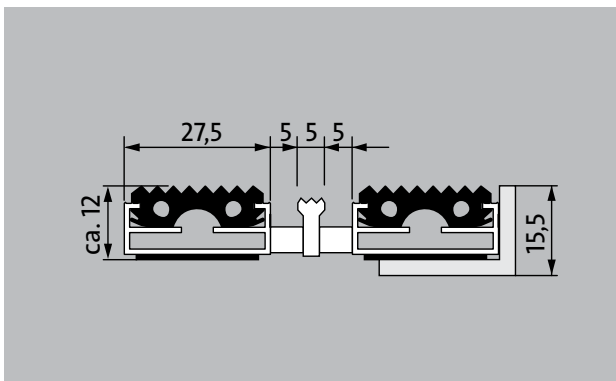

Exterior (zona 1)

Descripción

Alfombra de entrada original enrollable y resistente con inserción estándar para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Exterior
(zona 1)



Polvo,
cabellos,
arena, ceniza,
fibras textiles,
pequeñas
hojas y ramas,
gravilla, arena
gruesa, pie-
dras pequeñas



4 años de
garantía



emco DIPLOMAT Original con inserción de goma y borde raspador

Modelo 512 GK

Altura aprox. (mm)	12	Accesorios	
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas	emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio	
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma	emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	emco Perfil de rampa: A12 Aluminio	
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico	emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)	
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000	emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)	
Anchura del perfil (mm)	27,5	Soporte de goma 1 mm: GU 1	
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	1500	Soporte de goma 3 mm: GU 3	
Peso (kg/m²)	11,8	Soporte de goma 5 mm: GU 5	
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	con una longitud de perfil de 3000 mm o con un peso máximo de la alfombra de 25 kg	Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas	
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior	Apto para:	
Superficie de tránsito	Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.	Hogares residenciales y casas unifamiliares	
Reacción al fuego	Comportamiento de incendio de la instalación completa de alfombras según EN 13 501 en Cf1-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).	Consulta médica	
		Casa familiar	
		Apartamento	
		Hall de Deportes	
		Atención y servicio	
		Asesoramiento in situ	
		Medidas	
		Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.	
		Servicio de instalación	
		Servicio de ajuste e instalación	
		Reparaciones	
		El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.	

Modelo 512 GK

Colores



negro