


# emco DIPLOMAT Orijinal lastik içerikli ve sıyrıcılı

## tip 512 GK



Hissedilir derecede detaylı kaba kir aşınması için profilli kauçuk üst dokuya sahip orijinal giriş paspası. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Normal yoğun arası yaya sirkülasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

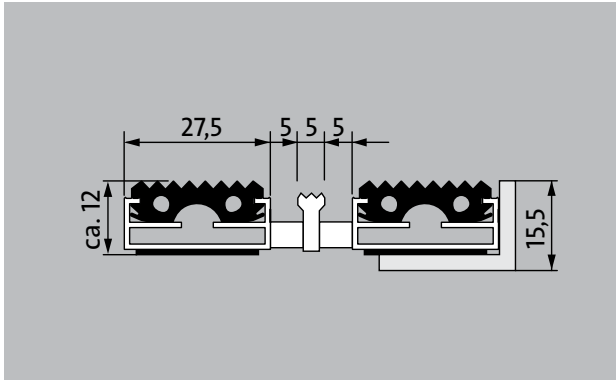

Dış mekan (1. Bölge)

### tarif

Zemin üstü setbest döşeme için standart üst dokuya sahip sarılabılır, son derece dayanıklı orijinal giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



Dış mekan (1. Bölge)



sokak tozu, saçlar, kum, kü, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, mıcır, iri kum, küçük taş parçaları



4 yıl garanti



# emco DIPLOMAT Orijinal lastik içerikli ve sıyrıcı


## tip 512 GK

<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	12	<b>aksesuarlar</b>	
<b>katlanabilir ve taşınabilir</b>	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye	emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 AL alüminyum emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 CN Krom nikel çeliği (V2A) emco rampa profili: A12 alüminyum emco kapama profili: C12 Krom nikel çeliği (V2A) emco INOX®: LINEO 12 Krom nikel çeliği (V2A)	
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta	1 mm lastik altlık: GU 1 3 mm lastik altlık: GU 3 5 mm lastik altlık: GU 5	
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir	paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır	
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile		
<b>maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):</b>	3000	<b>Şunun için uygundur:</b>	
<b>Profil yüksekliği (mm)</b>	27.5	Yaşlı bakım evi	
<b>Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):</b>	1500	Doktor muayenehanesi	
<b>ağırlık (kg/m<sup>2</sup>)</b>	11,8	Müstakil ev	
<b>Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi</b>	300 mm profil uzunluğundan veya 25 kg maksimum paspas ağırlığından itibaren	Apartment	
<b>taşıyıcı profil</b>	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum	Spor salonu	
<b>yürüyüş zemini</b>	Dayanıklı ve her türlü hava koşullarına karşı dirençli profil şeklinde lastik şerit.	<b>servis ve hizmet</b>	
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Talep üzerine komple paspas sistemi Cfl-s1'de EN 13501 yangına tepkime sınıfında temin edilebilir (ek ücret karşılığında)	şantiye bilgilendirme görüşmesi Özel Ölçü Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma döşeme hizmeti uygula servisi tamirat Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.	

# emco DIPLOMAT Orijinal lastik ierikli ve sıyrıcılı

## tip 512 GK

renkler

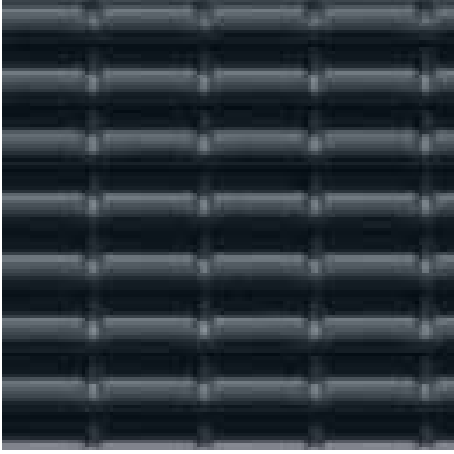

Siyah