


# emco DIPLOMAT Orijinal lastik içerikli

## tip 512 G

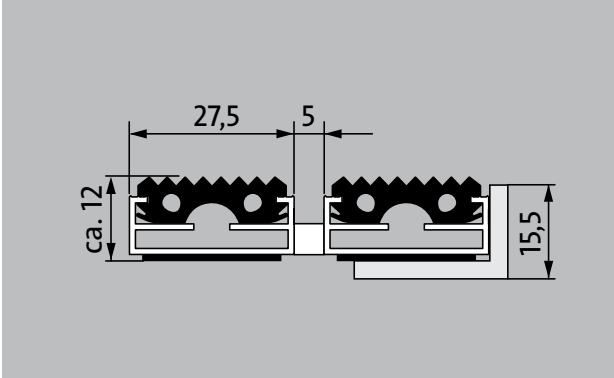

Hissedilir derecede detaylı kaba kir aşınması için profilli kauçuk üst dokuya sahip orijinal giriş paspası. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Normal yoğun arası yaya sirkülasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

**1** **2** **3** Dış mekan (1. Bölge)

### tarif

Zemin üstü setbest döşeme için standart üst dokuya sahip sarılabılır, son derece dayanıklı orjinal giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



Dış mekan (1. Bölge)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, mıcır, iri kum, küçük taş parçaları



DIN 51130'a göre R 9 sınıfında kaymayı önleyici özellik.



4 yıl garanti



# emco DIPLOMAT Orijinal lastik içerikli

## tip 512 G

<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	12	<b>aksesuarlar</b>
<b>katlanabilir ve taşınabilir</b>	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye	emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 AL alüminyum emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 CN Krom nikel çeliği (V2A) emco rampa profili: A12 alüminyum emco kapama profili: C12 Krom nikel çeliği (V2A) emco INOX®: LINEO 12 Krom nikel çeliği (V2A)
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta	1 mm lastik altlık: GU 1 3 mm lastik altlık: GU 3 5 mm lastik altlık: GU 5
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir	paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile	
<b>maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):</b>	3000	
<b>Profil yüksekliği (mm)</b>	27,5	<b>Şunun için uygundur:</b>
<b>Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):</b>	1500	Yaşlı bakım evi Doktor muayenehanesi Müstakil ev Apartman Spor salonu
<b>ağırlık (kg/m<sup>2</sup>)</b>	12,3	
<b>Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi</b>	300 mm profil uzunluğundan veya 25 kg maksimum paspas ağırlığından itibaren	
<b>taşıyıcı profil</b>	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum	
<b>yürüyüş zemini</b>	Dayanıklı ve her türlü hava koşullarına karşı dirençli profil şeklinde lastik şerit.	<b>servis ve hizmet</b>
<b>kaymazlık güvencesi</b>	DIN 51130'a göre R 9 sınıfında kaymayı önleyici özellik.	şantiye bilgilendirme görüşmesi Özel Ölçü Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma döşeme hizmeti uygula servisi tamirat Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Talep üzerine komple paspas sistemi Cfl-s1'de EN 13501 yangına tepkime sınıfında temin edilebilir (ek ücret karşılığında)	

## tip 512 G

renkler



Lastik