


## тип 512 LR



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)

Широкая грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из грубоволокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и стабильностью. Предназначена прежде всего для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

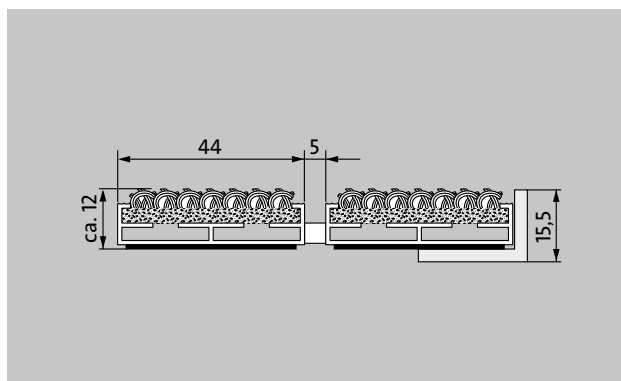

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс R 11 согласно DIN 51130



4 года гарантии



# emco DIPLOMAT Original Large с ворсовой вставкой

## тип 512 LR

<b>высота (мм)</b>	12
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки
<b>Автоматические двери</b>	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000
<b>Ширина профиля (мм)</b>	44
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	1500
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	7,7
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	от длины профиля 3000 мм или от максимального веса покрытия 25 кг
<b>Несущий профиль</b>	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
<b>Рабочая поверхность</b>	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
<b>Надежность против скольжения</b>	класс R 11 согласно DIN 51130
<b>Противопожарные характеристики</b>	По запросу поставка светло-серых и антрацитовых ворсовых вставок в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (с наценкой)
<b>Материал ворса</b>	100 % PP (полипропилен)
<b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>	хорошо 6
<b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>	хорошо 4
<b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>	хорошая 5

### Принадлежности

emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A12 алюминий
emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

### Подходит для:

Дома престарелых
Врачебная практика
Частный дом
Многоквартирный дом
Спортзал

### Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)


Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### Сервис и услуги

Консультации по укладке
Снятие размеров
Замеры лазером на месте
Сервисные услуги по укладке
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Ремонт
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

## тип 512 LR


### Цвета

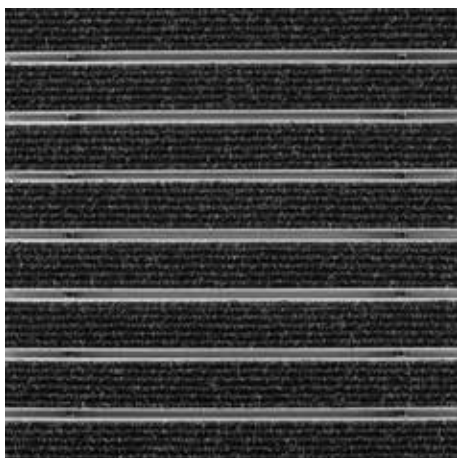


антрацитовый № 200



коричневый № 485

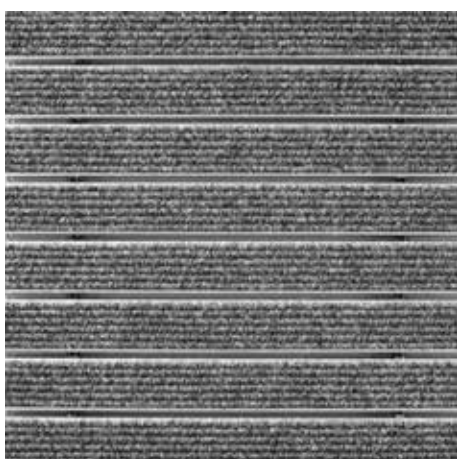

светло-серый № 220

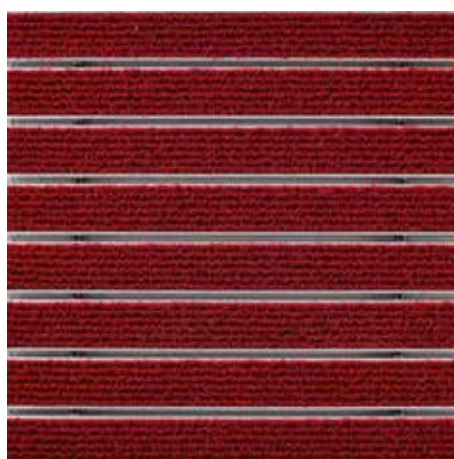

красный № 305



песочный № 430

Право на технические изменения сохраняется.