


tip 512 LR



1 2 3 İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

Başarılı double rip halı üst dokuya sahip ekstra genişlikteki orijinal giriş paspası son derece aşınmaya dayanıklıdır ve büyük ölçüde şeklini koruma imkanı sunar. Özellikle ince kirlerin temizlenmesi için uygundur. Normal yoğun arası yaya sirkülasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

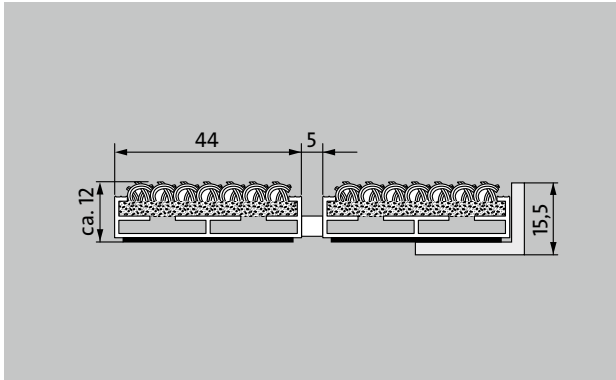

tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve standart üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı orijinal giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



DIN 51130'a göre R 10 sınıfında kaymayı önleyici özellik.



4 yıl garanti



emco DIPLOMAT Orijinal Large rip halı içerikli

tip 512 LR

yaklaşık yükseklik (mm)	12
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	44
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	1500
ağırlık (kg/m²)	7,7
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	300 mm profil uzunluğundan veya 25 kg maksimum paspas ağırlığından itibaren
taşıyıcı profil	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Dirençli ve hava koşullarına karşı dayanıklı rip halı şerit
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 10 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
yangında dayanıklılığı	Talep üzerine açık gri ve antrasit renk rip içerikler Cfl-s1'de EN 13501 yangına tepkime sınıfında temin edilebilir (ek ücret karşılığında)
Lifler	%100 PP (Polipropilen)
ISO 105 B02 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	iyi 6
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 5

aksesuarlar

emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A12 alüminyum
emco kapama profili: C12 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Krom nikel çeliği (V2A)
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi
Doktor muayenehanesi
Müstakil ev
Apartman
Spor salonu

TÜV PROFICERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik

Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
AgBB
MVV TB Ek 8, 9 / ABG


servis ve hizmet

şantiye bilgilendirme görüşmesi
Özel Ölçü
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
döşeme hizmeti
uygula servisi
tamirat
Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

emco DIPLOMAT Orijinal Large rip halı erikli

tip 512 LR


renkler

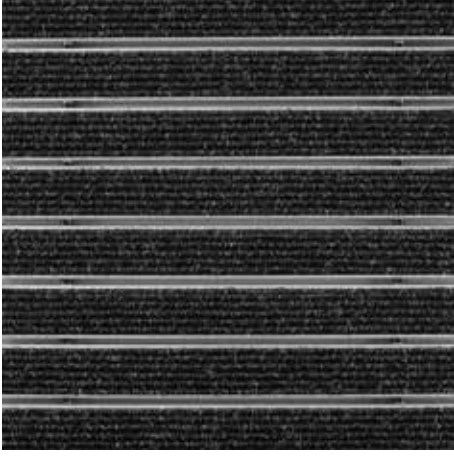

antrazit No 200



kahverengi No. 485

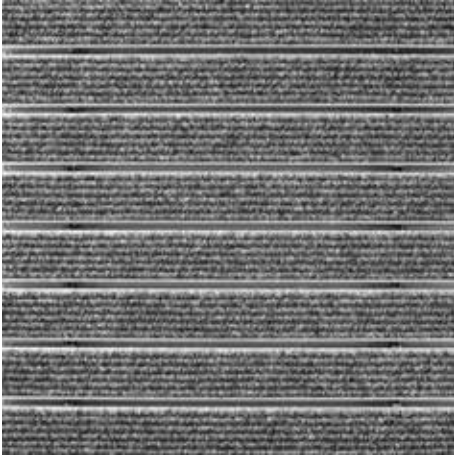

aık gri No. 220



kırmızı No. 305



kum rengi no: 430

Teknik deęiřiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290
Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.
com

EMCO