
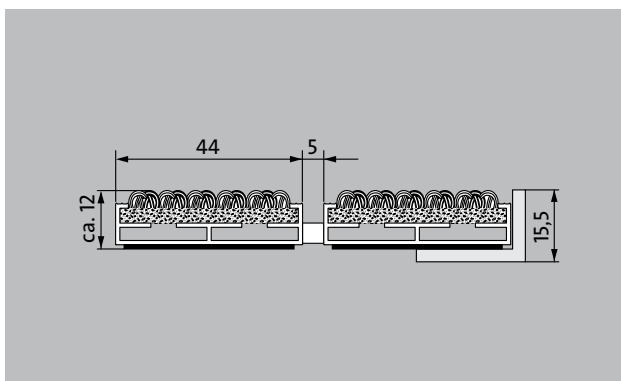


tipo 512 PL Care

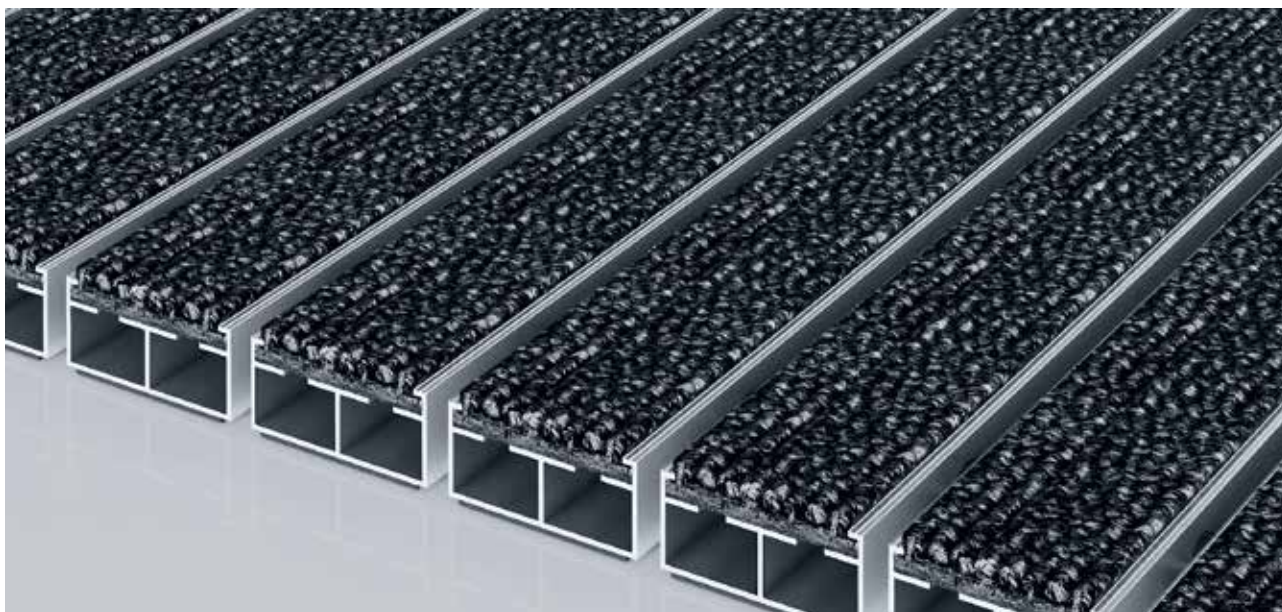

Il tappeto d'ingresso Premium extra largo con il robusto inserto Care è eccezionalmente resistente all'abrasione e la scelta numero uno per la riduzione efficace dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante..

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130



Cfl-s1




Adatto per edifici 33

tipo 512 PL Care


altezza appr. (mm)	12	Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	99,8 %
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle		
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma	accessori	
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio	
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	emco Profilo a rampa: A12 alluminio	
Larghezza profilo (mm)	44	emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)	
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500	emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)	
peso (kg/m²)	08,9	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1	
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 25 kg	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3	
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5	
Superficie di calpestio	L'inserto Care robusto ed eccezionalmente resistente all'abrasione per l'efficace riduzione dello sporco fine.	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130	Adatto a:	
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501	Residenziale e case di cura	
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)	Studio medico	
Carico di classe	Adatto per edifici 33	Casa di famiglia	
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6	Condominio	
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5	Palazzetto dello sport	
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5	Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)	
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	11,9 %	Regolamento francese COV	
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	45,0 %	LEED v4 (fuori dal Nord America)	
		BREEAM Livello esemplare	
		Regolamento belga VOC	
		AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)	
		MVV TB Appendice 8, 9 / ABG	
		assistenza e servizi	
		consulenza in cantiere	
		dimensionamento	
		Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.	
		servizio per la posa	
		servizio di montaggio e posa	
		riparazioni	
		Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.	

tipo 512 PL Care


colori

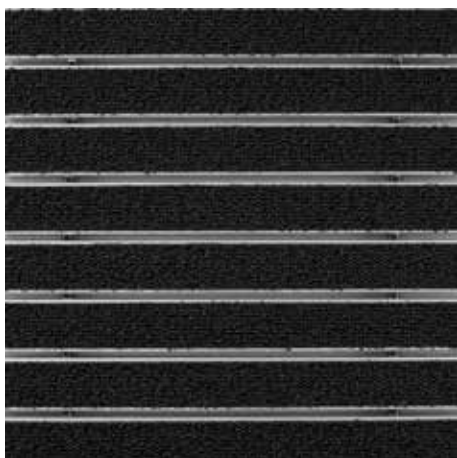


47.01 antracite

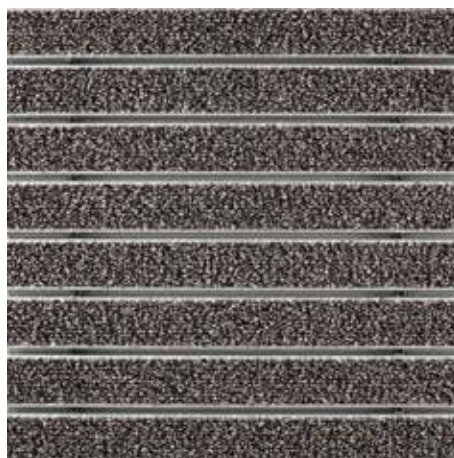

47.04 beige

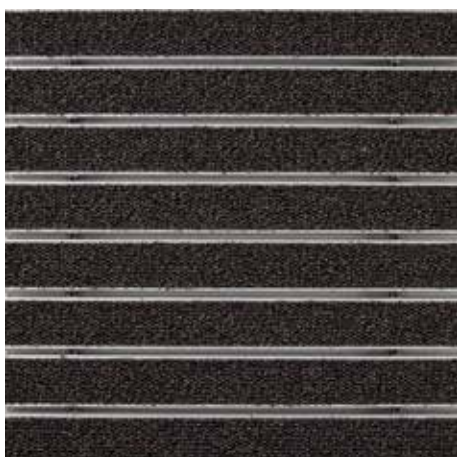

47.03 marrone

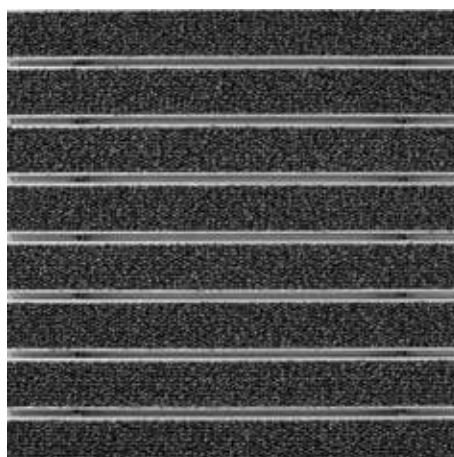

47.02 grigio

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO