


Typ 512 PL Conform K



popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.

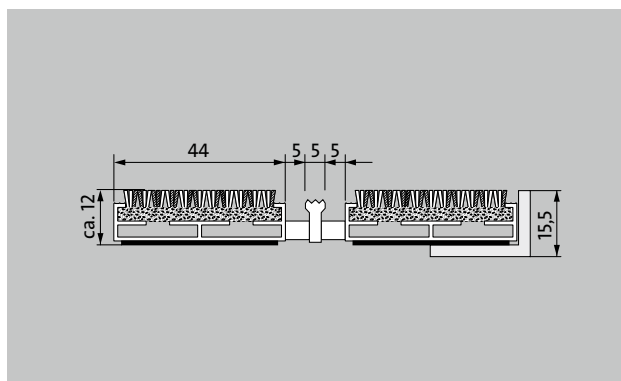

do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky apod.



nečistoty z vlhkých ulic, písek, prach apod.



Záruční doba 5 let



Cfl-s1



vhodné pro objekty s třídou zátěže 32

Typ 512 PL Conform K

přibl.výška (mm)	12
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
spojení	nerozovým lankem potaženým plastovou bužirkou
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	44
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	1500
hmotnost (kg/m2)	9,3
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 25 kg
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
pochozí plocha	Vložka Conform z recyklovatelných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A12 Hliník
krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:
Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou
Zdravotnické ordinace
Rodinný dům
Činžovní dům
Sportovní hala

Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)
francouzská vyhláška VOC
LEED v4 (vně území Severní Ameriky)
vzorová úroveň BREEM
belgická vyhláška VOC
AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)
Příloha 8,9 MVV TB / ABG


servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 512 PL Conform K

barvy



76.01 antracitová

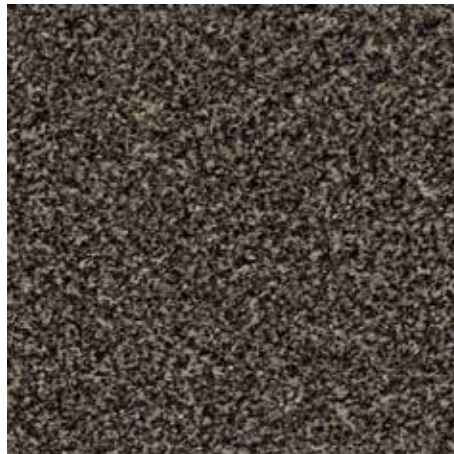

76.02 béžová



76.04 hnědá

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO