


Typ 512 PL Conform K



1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Conform aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

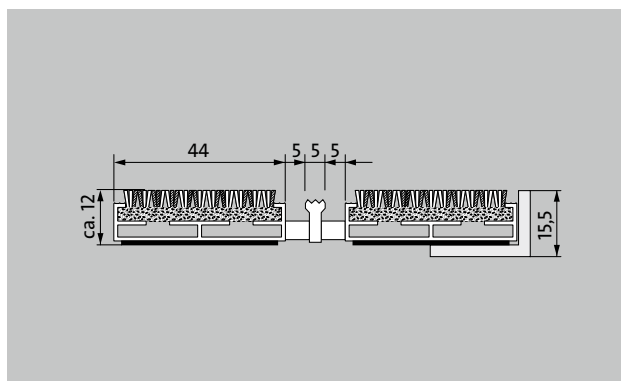

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 32

Typ 512 PL Conform K

| | |
|---|---|
| ca. Höhe (mm) | 12 |
| Beroll- und Befahrbarkeit | Kinderwagen Sackkarre Rollstühle |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5, Abstandhalter aus Gummi |
| automatische Türsysteme | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005 |
| Verbindung | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil |
| max. Breite/Profillänge einteilig (mm): | 3000 |
| Profilbreite (mm) | 44 |
| Tiefe/Gehöhe einteilig (mm): | 1500 |
| Gewicht (kg/m²) | 9,3 |
| Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg |
| Trägerprofil | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung |
| Trittfläche | Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt. |
| Brandverhalten | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cf1-s1. |
| Polmaterial | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| Beanspruchungsklasse | Objektgeeignet 33 |

| |
|---|
| Zubehör |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Anlaufprofil: A12 Aluminium |
| emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1 |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3 |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5 |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

| |
|-------------------------|
| Geeignet für: |
| Alters- und Pflegeheime |
| Arztpraxis |
| Einfamilienhaus |
| Mehrfamilienhaus |
| Sporthalle |

| |
|---|
| Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard) |
| Französische VOC- Verordnung |
| LEED v4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level |
| Belgische VOC-Verordnung |
| AgBB |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |


| |
|--|
| Service und Dienstleistungen |
| Baustellenberatung |
| Aufmaß |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort |
| Verlegeservice |
| Einpass- und Verlegeservice |
| Reparaturen |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

Typ 512 PL Conform K

Farben



76.01 anthrazit

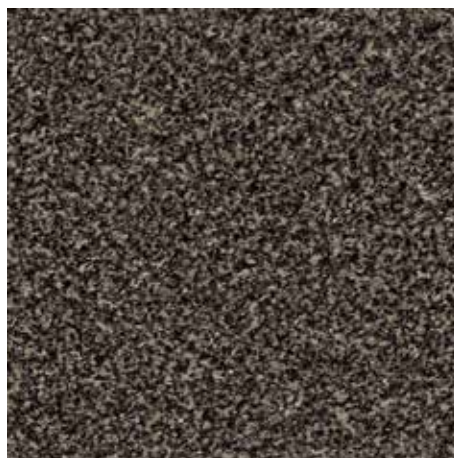

76.02 beige



76.04 braun

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

EMCO