
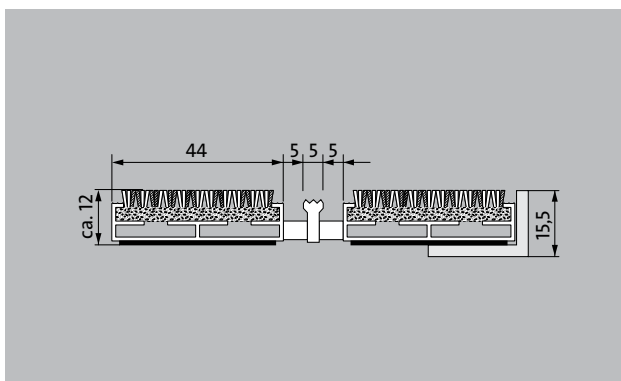


emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement conform et profilé grattoir

Type 512 PL Conform K

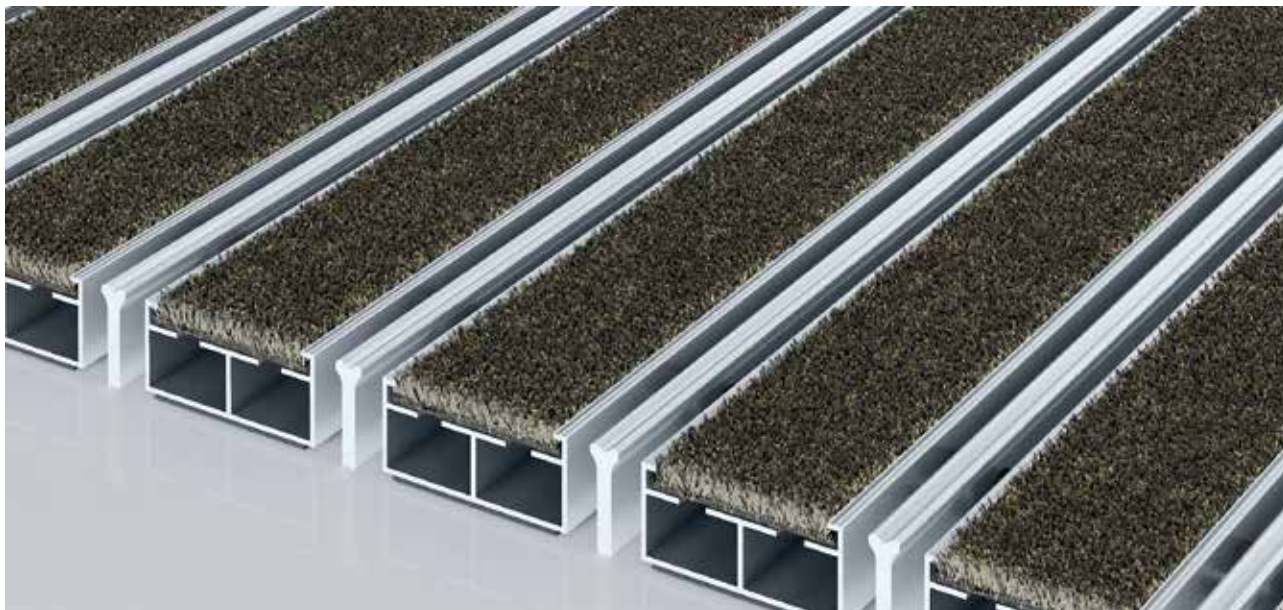

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Conform conçu avec des fibres recyclées s'intègre parfaitement aux revêtements de sols en bois. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Mise en œuvre projet
32

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement conform et profilé grattoir


Type 512 PL Conform K

Hauteur env. (mm)	12	Accessoires	
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants	emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium	
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)	
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	emco profilé rampe: A12 Aluminium	
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)	
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)	
Largeur des profilés (en mm)	44	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	
Poids (kg/m²)	9,3	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	a partir d'une longueur maximale de profilé de 3000 mm ou un poids maximal de 25 kg par partie de tapis.	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.		
Revêtement	Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Possibilités de mise en œuvre	
comportement au feu	Classement au feu Cf1-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Foyers logement	
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	Cabinet médical	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	Maison individuelle	
		Bâtiment d'habitation	
		Gymnases et complexes sportifs	
		Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	
		Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils	
		LEED v4 (hors Amérique du Nord)	
		Certification anglaise BREEAM	
		Réglementation COV belge	
		Certification AgBB	
		MVV TB PJ 8, 9 / CGV	
		service et prestations	
		conseil en construction	
		métrage	
		prise de cotes in situ	
		service de pose	
		emco service technique	
		réparations	
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.	

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement conform et profilé grattoir

Type 512 PL Conform K

Coloris

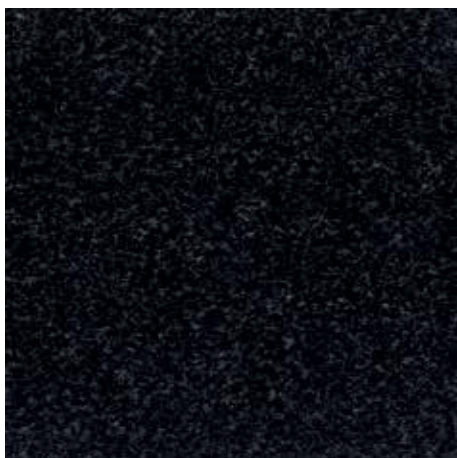

76.01 anthracite



76.02 beige



76.04 brun