
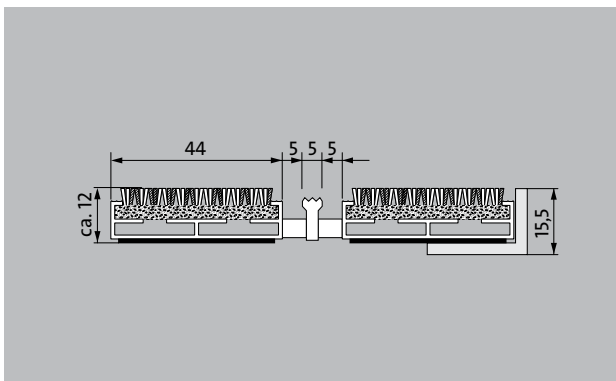


# emco Diplomaat Premium Large met Conform inlage en schraapprofiel

## type 512 PL Conform K

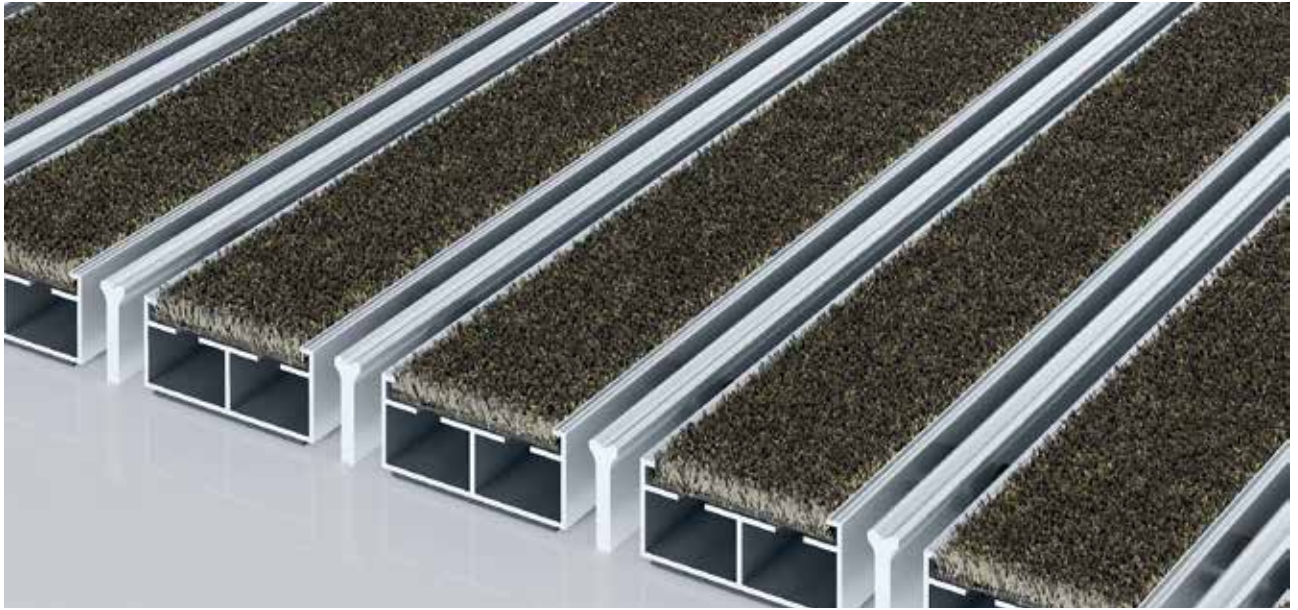

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en de van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform als inlage. De inlage past uitstekend bij houten vloeren, maar is ook met ander soort vloeren een goede combinatie. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 32

# emco Diplomaat Premium Large met Conform inlage en schraapprofiel

## type 512 PL Conform K

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ca. hoogte (mm)</b>   | 12  | <b>toebehoren</b>   |
| <b>berijdbaarheid</b>  | kinderwagen<br>Steekwagen<br>rolstoel   | emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium<br>emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S. (V2A)<br>emco aanloopprofiel: A12 aluminium<br>emco afdekprofiel: C12 R.V.S. (V2A)<br>emco INOX®: LINEO 12 R.V.S. (V2A)<br>Rubber onderlaag 1 mm: GU 1<br>Rubber onderlaag 3 mm: GU 3<br>Rubber onderlaag 5 mm: GU 5<br>matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |
| <b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>                             | 5 mm afstandhouder van rubber   |   |
| <b>automatische deursystemen</b>                                     | Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005   |   |
| <b>verbinding</b>  | met kunststof ommantelde staalkabel.  |   |
| <b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>                                | 3000  |   |
| <b>profielbreedte (mm)</b>   | 44  |   |
| <b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>                             | 1500  | <b>geschikt voor:</b>   |
| <b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                    | 9,3   | Verpleeghuizen en residenties<br>Artsenpraktijk<br>Woonhuis<br>Wooncomplex<br>sporthal  |
| <b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b> | Vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg.   |   |
| <b>draagprofielen</b>  | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken  | <b>De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)</b>  |
| <b>loopvlak</b>  | De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking. | Franse VOC wetgeving<br>LEED v4 (buiten Noord-Amerika)<br>BREEAM Exemplary level<br>Belgische VOC wetgeving<br>AgBB<br>MVV TB Anhang 8, 9 / ABG   |
| <b>brandgedrag</b>   | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.  |   |
| <b>Poolmateriaal</b>   | 100% PA 6 (polyamide)   |   |
| <b>Classificatie</b>   | Klasse 33   |   |
|  |   | <b>service en dienstverlening</b>   |
|  |   | bouwhandleiding<br>maatvoering<br>Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat<br>plaatsingsservice<br>montage- en installatieservice<br>reparaties<br>Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.   |

# emco Diplomaat Premium Large met Conform inlage en schraapprofiel

---

## type 512 PL Conform K

### kleuren



76.01 antraciet



76.02 beige



76.04 bruin

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-  
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

**EMCO**