
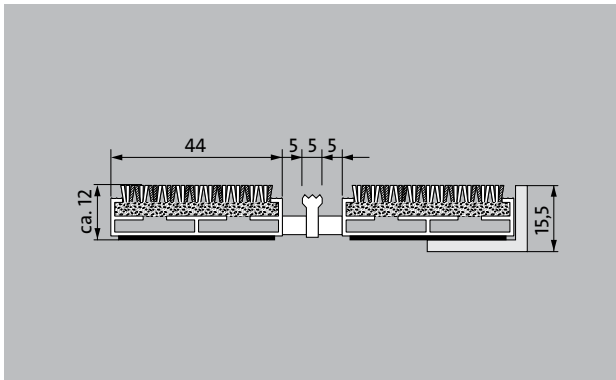


emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Conform i krawędzią skrobącą

Typ 512 PL Conform K

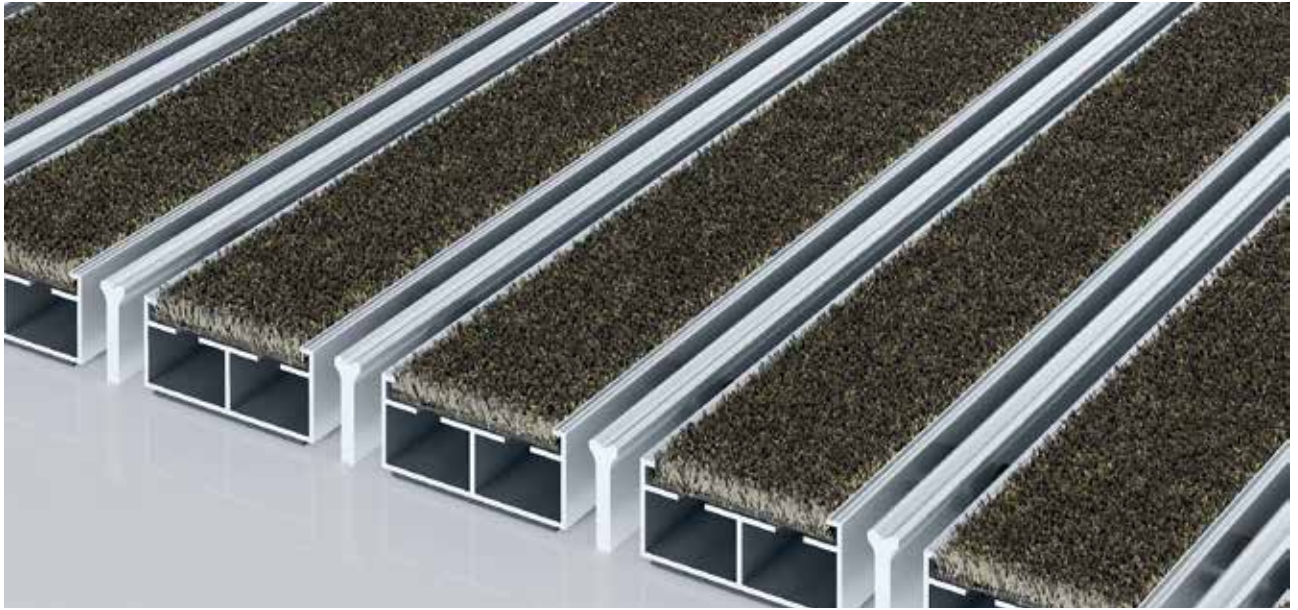

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Conform wykonaną na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojona kolorystycznie z drewnem do wielorakich zastosowań. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadazona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performace do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadazona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 32

emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Conform i krawędzią skrobącą

Typ 512 PL Conform K

Wysokość ok. (mm)	12	Aksesoria	Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
	Wózek ręczny	Profil najazdowy emco: A12 Aluminium	
	Wózki inwalidzkie	Szyna maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
Szerokość profilu (mm)	44	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
długość/ długość bez podziału (mm)	1500		
Masa (kg/m²)	9,3	Odpowiedni do:	Domy spokojnej starości i domy opieki
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg	Gabinet lekarski	
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	Dom jednorodzinny	
Powierzchnia do chodzenia	wkładka Conform wykonana jest na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojona kolorystycznie z drewnem, do wielorakich zastosowań. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.	Dom wielorodzinny	
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.	Hala sportowa	
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard)	Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)	
		BREAM Przykładowy poziom	
		Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych	
		AgBB	
		MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG	

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe


Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 512 PL Conform K

Kolory

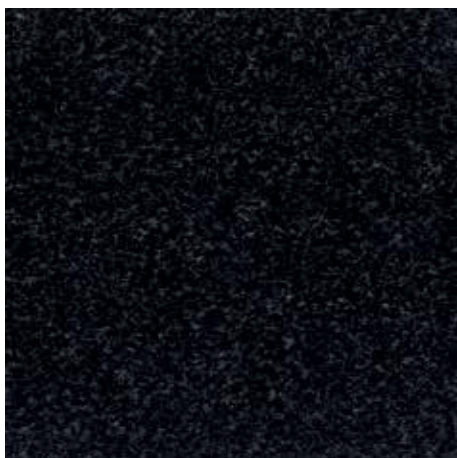

76.01 antracyt



76.02 beżowy



76.04 brązowy