
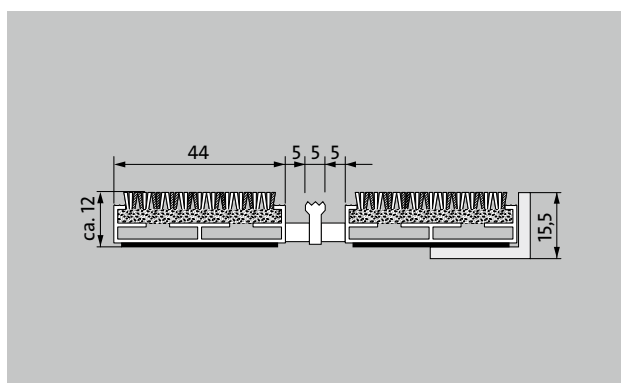


emco DIPLOMAT Premium Large Con inserción Conform y borde raspador

Modelo 512 PL Conform K

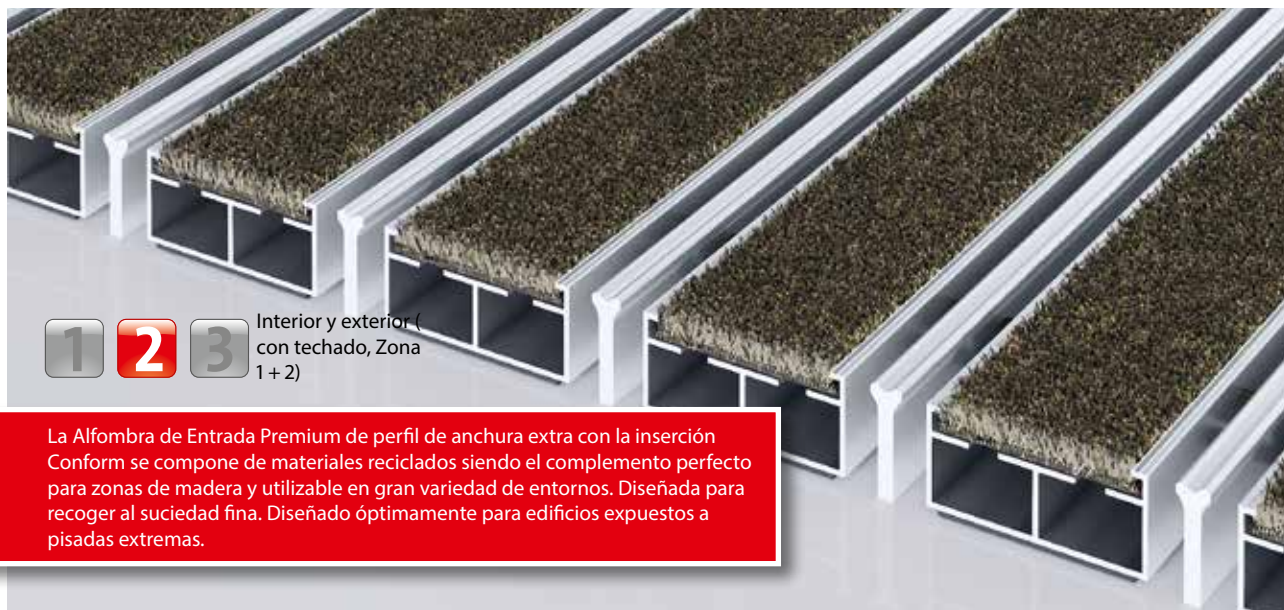

Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



6 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 32

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserción Conform y borde raspador

Modelo 512 PL Conform K

Altura aprox. (mm)	12
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5, distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	44
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	1500
Peso (kg/m²)	9,3
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	con una longitud de perfil de 3000 mm o con un peso máximo de la alfombra de 25 kg
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
Superficie de tránsito	La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza.
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33

Accesorios

emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio

emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Perfil de rampa: A12 Aluminio

emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)

Soporte de goma 1 mm: GU 1

Soporte de goma 3 mm: GU 3

Soporte de goma 5 mm: GU 5

Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:

Hogares residenciales y casas unifamiliares

Consulta médica

Casa familiar

Apartamento

Hall de Deportes

Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 512 PL Conform K

Colores



76.01 antracita

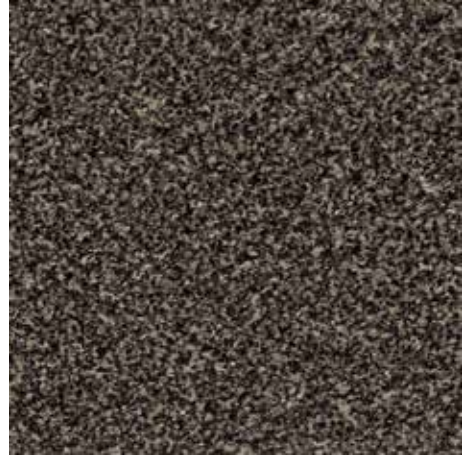

76.02 beige



76.04 marrón

Sujeto a modificaciones técnicas