
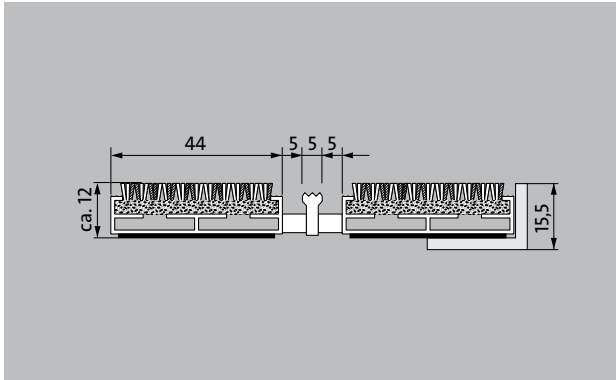


tip 512 PL Conform K

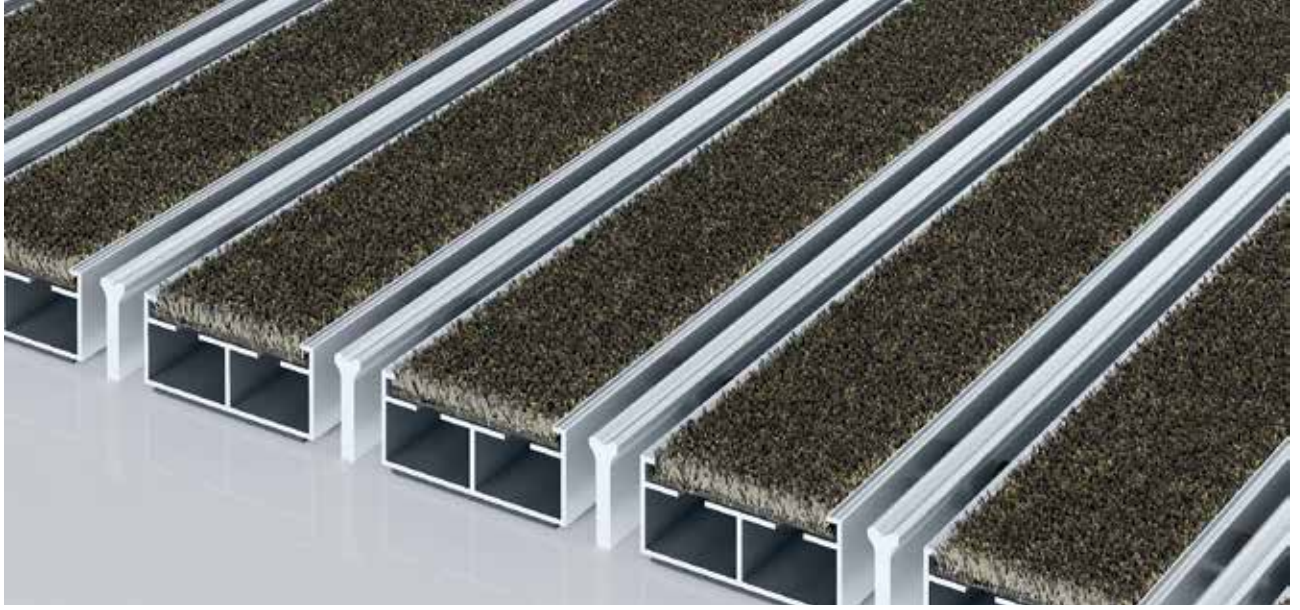

Rejenere malzemelerden oluşan Conform üst dokuya sahip ekstra genişlikteki premium giriş paspası rengiyle ahşaba mükemmel uyumludur ve çok yönlü olarak kullanılabilir. Özellikle ince kirlerin temizlenmesi için uygundur. Aşırı yoğun yaya sirkulasyonu olan bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

1 **2** **3** İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve performanslı üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı üst sınıf giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Bina için uygun 32

tip 512 PL Conform K

yaklaşık yükseklik (mm)	12
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	44
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	1500
ağırlık (kg/m²)	9,3
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	300 mm profil uzunluğundan veya 25 kg maksimum paspas ağırlığından itibaren
taşıyıcı profil	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Rejenere olmuş maddelerden üretilen Conform fitili renk olarak ahşapla mükemmel bir uyum içindedir ve çok yönlü kullanılabilir. İlave profil sayesinde temizlik etkisi artmaktadır.
yangında dayanıklılığı	Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca katmanın yangın reaksiyonu
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33

aksesuarlar
emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A12 alüminyum
emco kapama profili: C12 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Krom nikel çeliği (V2A)
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

Şunun için uygundur:
Yaşlı bakım evi
Doktor muayenehanesi
Müstakil ev
Apartment
Spor salonu

TÜV PROFICERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik
Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
AgBB
MVV TB Ek 8, 9 / ABG

servis ve hizmet
şantiye bilgilendirme görüşmesi
Özel Ölçü
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
döşeme hizmeti
uygula servisi
tamirat
Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

tip 512 PL Conform K

renkler



76.01 antrasit



76.02 bej



76.04 kahve rengi