


## tip 512 PL Innova



### opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za nalezno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.

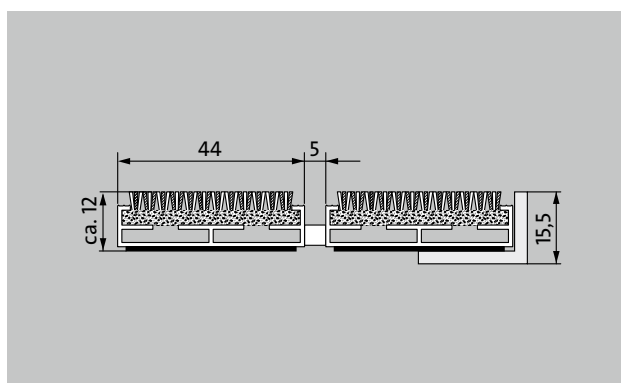

Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Cfl-s1



Močan, primeren za objekte

### barve



36.01 črne barve



36.02 antracitne barve



36.03 sive barve

## tip 512 PL Innova

ca. Višina (mm)	12
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	44
Globina/Pohodna globina, enodelna (mm):	1500
teža (kg/m <sup>2</sup> )	8,7
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora.
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
gorljivost	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	8,4 %
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	51,7 %

**Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149**

83,6 %

### oprema

emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A)

emco naležni profil: A10 aluminij

emco pokrovna šina: C12 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A)

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Gumijasta podloga 3 mm: GU 3

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

### Primerno za:

Domovi za starejše in negovalni domovi

Zdravniška ordinacija

Enodružinska hiša

Večdružinska hiša

Športna dvorana

### Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoška uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

### servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalški servis

polagalški in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb