


Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

Typ 512 PL Maximus Image K



1 **2** **3** do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)

Speciální šířky pro všechny typy budov s vysokými nároky na odolnost při zátěži a harmonickou estetiku. Pochodí plochy s jednobarevným potiskem na přání.

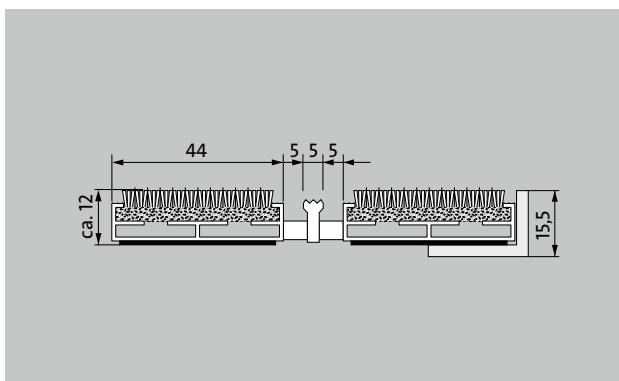

popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Vhodné pro jednobarevný potisk podle individuálního přání na výběr barvy. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky apod.



nečistoty z vlhkých ulic, písek, prach apod.



Vhodná pro objekty silná

Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

Typ 512 PL Maximus Image K

barvy



I10 citronová



I20 žlutá



I30 žlutooranžová



I40 oranžová



I50 terakota



I60 červená



I70 žíhaná červeň



I80 bordó



I90 světle červená



I100 třešeň



I110 lila



I120 šeříková



I130 hroznová



I140 purpurová



I150 broskev



I160 královská modrá



I170 světle modrá



I180 petrolejová



I190 světle červená



I200 námořnická modrá



I210 tmavě zelená



I220 světle tyrkysová



I230 listově zelená




I240 rákosově zelená



I250 zelená



I260 hnědá



I270 grafitová



I280 ocelově modrá



I290 světle modrá



I300 stříbrná




I310 srnčí hnědá



I320 písková



I330 kaštanová



I340 béžová



I350 šedomodrá



I360 světle šedá



I370 šedá



I380 tmavě šedá




I390 černá



I400 bílá



I410 ocelově šedá



I420 zlatá



I430 lososová



I440 světle zelená



I450 západ slunce

Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

Typ 512 PL Maximus Image K

přibl.výška (mm)	12
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
spojení	ocelovým lankem potaženým bužirkou
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	44
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	1500
hmotnost (kg/m2)	09,2
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 25 kg
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
pochozí plocha	Vložka Maximus Image je vhodná pro jednobarevný potisk dle přání zákazníka. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník

zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel

náběhová lišta EMCO: A12 Hliník

krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel

emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel

Gumová podložka 1 mm: GU 1

Gumová podložka 3 mm: GU 3

Gumová podložka 5 mm: GU 5

spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:

Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou

Zdravotnické ordinace

Rodinný dům

Činžovní dům

Sportovní hala

Vložka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREEM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com