


Typ 512 PL Maximus Image K



1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Die extra Breiten für alle Gebäude mit hohen Ansprüchen an Belastbarkeit und harmonische Optik. Trittläche mit einfarbiger Bedruckung nach Wahl.

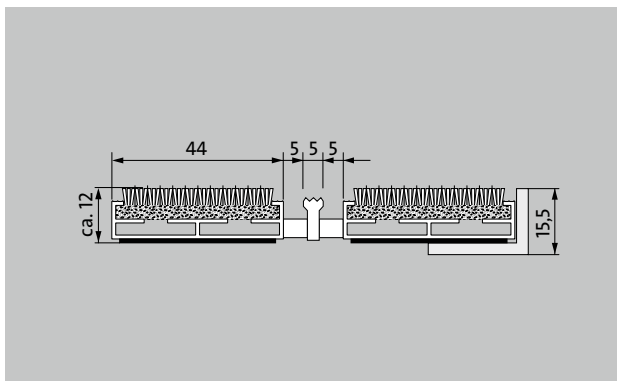

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Geeignet für unifarbene Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



Objektgeeignet stark

emco DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Maximus Image und Kratzkante

Typ 512 PL Maximus Image K

Farben



emco DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Maximus Image und Kratzkante

Typ 512 PL Maximus Image K

| | |
|---|--|
| ca. Höhe (mm) | 12 |
| Beroll- und Befahrbarkeit | Kinderwagen Sackkarre Rollstühle |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5, Abstandhalter aus Gummi |
| automatische Türsysteme | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005 |
| Verbindung | durch kunststoffummanteltes Stahlseil |
| max. Breite/Profillänge einteilig (mm): | 3000 |
| Profilbreite (mm) | 44 |
| Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm): | 1500 |
| Gewicht (kg/m²) | 09,2 |
| Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg |
| Trägerprofil | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung |
| Trittfläche | Die Maximus-Image-Einlage eignet sich zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt. |
| Polmaterial | 100 % PA 6.6 (Polyamid) |
| Beanspruchungsklasse | Objektgeeignet 33 |

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium

emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Anlaufprofil: A12 Aluminium

emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Gummiunterlage 3 mm: GU 3

Gummiunterlage 5 mm: GU 5

Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheime

Arztpraxis

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Französische VOC-Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com