


## tip 512 PL Maximus Image



1 2 3 Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Posebno širok vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image za enobarvni potisk v barvi po individualni želji je prva izbira, kadar gre za edinstveni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

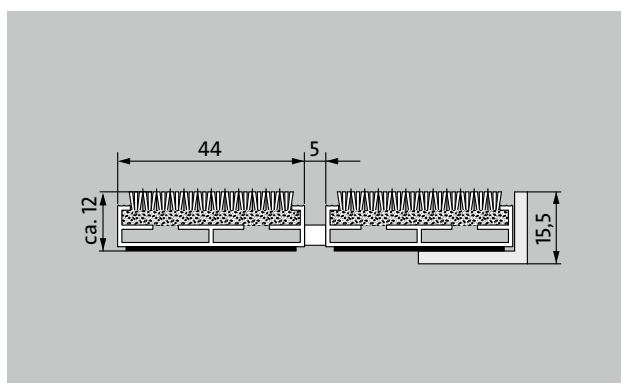

### opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Bfl-s1



Močan, primeren za objekte

## tip 512 PL Maximus Image

barve



I10 limona



I20 rumena



I30 rumenooranžna



I40 oranžna



I50 Terracotta



I60 rdeča



I70 Oxidnordeča



I80 Bordo



I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder




I130 Traube



I140 Magenta



I150 breskev



I160 kraljevsko modra



I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna



I200 Marine-modra



I210 temnozelena



I220 Mint



I230 listnozelena



I240 Trsnozelena



I250 zelena



I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra




I300 srebrna




I310 srnastorjava



I320 peščena



I330 kostanjeva



I340 sivobež



I350 modrosiva



I360 svetlosiva



I370 siva



I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela\*




I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset

## tip 512 PL Maximus Image

ca. Višina (mm)	12
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	44
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	1500
teža (kg/m <sup>2</sup> )	08,9
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji.
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
gorljivost	gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primereno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %

**Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149**

68,2 %

### oprema

emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A)

emco naležni profil: A10 aluminij

emco pokrovna šina: C12 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A)

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Gumijasta podloga 3 mm: GU 3

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

### Primereno za:

Domovi za starejše in negovalni domovi

Zdravniška ordinacija

Enodružinska hiša

Večdružinska hiša

Športna dvorana

### Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)

Francoška uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

### servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalški servis

polagalški in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerne okolju ali reciklira.