
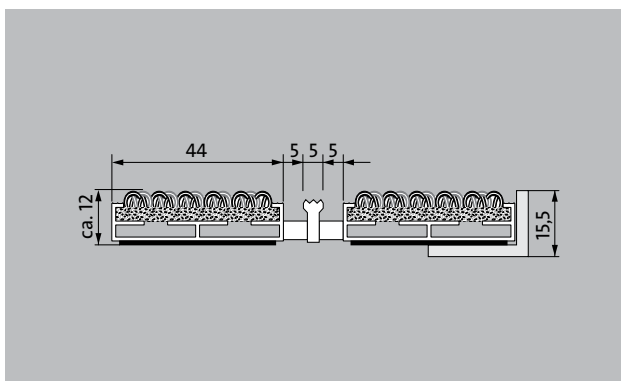


Typ 512 PL Outdoor K

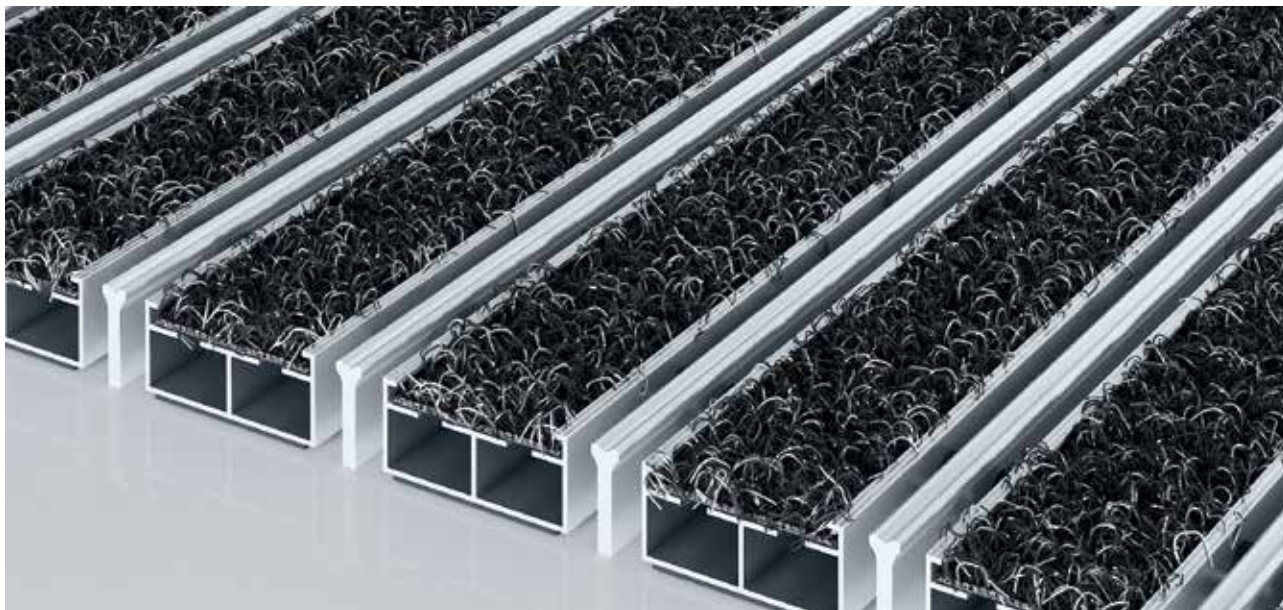

Extra široká a proti povětrnostním vlivům odolná vstupní rohož Premium s vložkou Outdoor pro důkladné odstranění hrubých nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** Venkovní prostory (zóna 1)

popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



Záruční doba 5 let



vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

Typ 512 PL Outdoor K

přibl.výška (mm)	12	příslušenství
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky	zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel náběhová lišta EMCO: A12 Hliník krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky	Gumová podložka 1 mm: GU 1 Gumová podložka 3 mm: GU 3 Gumová podložka 5 mm: GU 5
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650	spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou	
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000	vhodné pro:
Šířka profilu (mm)	44	Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou Zdravotnické ordinace Rodinný dům Činžovní dům Sportovní hala
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	1500	
hmotnost (kg/m2)	8,7	servis a služby
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 25 kg	poradenství v místě stavby zaměření zaměření laserovým přístrojem přímo na místě pokládková služba Dopasování a pokládka opravy Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně	
pochozí plocha	Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.	
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.	
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)	
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33	

Typ 512 PL Outdoor K

barvy



Antracit



Hnědá



Červená

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com