



emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Outdoor e profilo raschian- te

tipo 512 PL Outdoor K

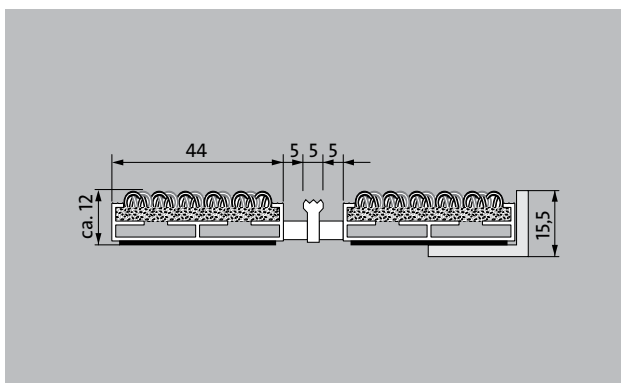

Il tappeto d'ingresso Premium extra largo e resistente alle intemperie con l'inserto Outdoor per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante..

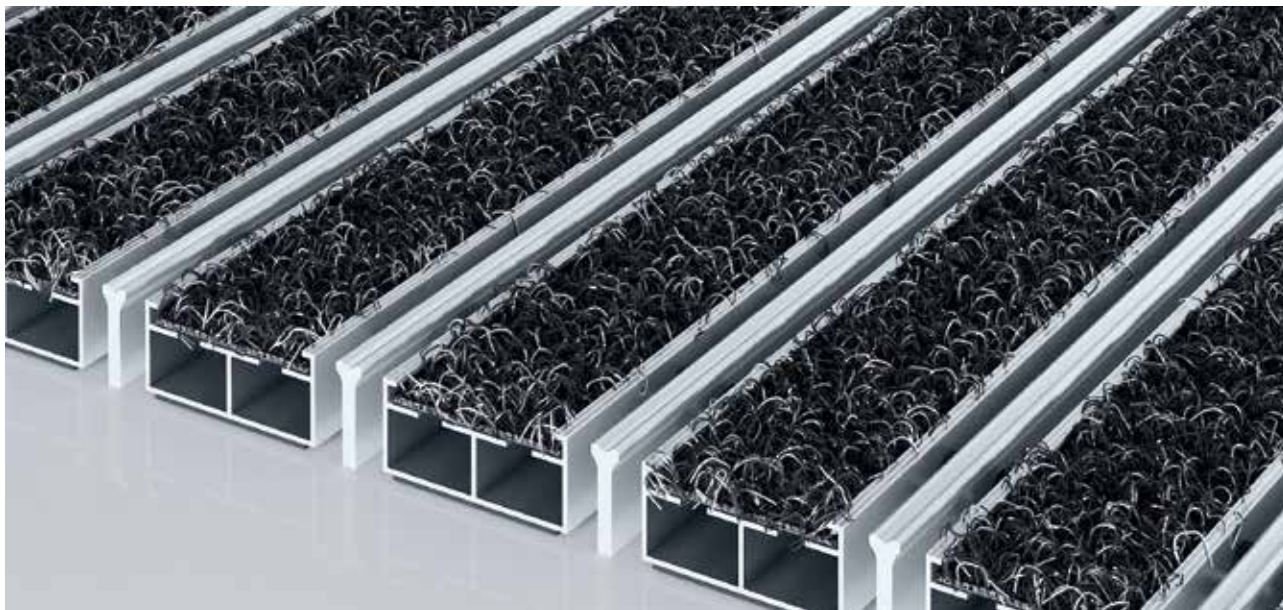

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stra-
dale, capelli,
sabbia, cene-
re, fibre tessili,
foglioline e
rametti, pie-
trisco, sabbia
grossolana,
ciottolini



Adatto per
edifici 33

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Outdoor e profilo raschian- te

tipo 512 PL Outdoor K

altezza appr. (mm)	12	accessori	
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio	
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	emco Profilo a rampa: A12 alluminio	
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)	
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)	
Larghezza profilo (mm)	44	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1	
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3	
peso (kg/m²)	8,7	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5	
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 25 kg	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore		
Superficie di calpestio	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.	Adatto a:	
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Cf1-s1 secondo EN 13501.	Residenziale e case di cura	
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)	Studio medico	
Carico di classe	Adatto per edifici 33	Casa di famiglia	
		Condominio	
		Palazzetto dello sport	
		assistenza e servizi	
		consulenza in cantiere	
		dimensionamento	
		Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.	
		servizio per la posa	
		servizio di montaggio e posa	
		riparazioni	
		Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.	

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Outdoor e profilo raschian- te

tipo 512 PL Outdoor K

colori



antracite



marrone



rosso

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO