



emco Diplomaat Premium Large met Outdoor inlage en schraaprofiel

type 512 PL Outdoor K

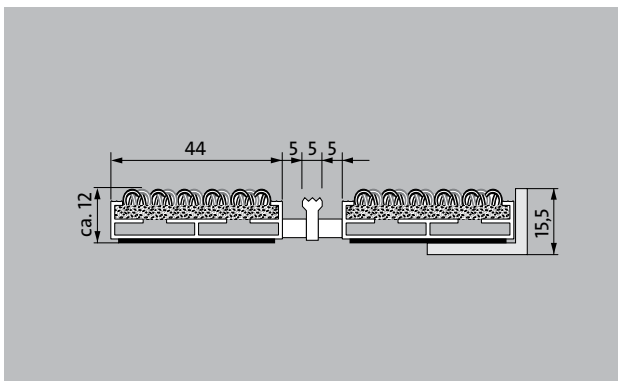

De weersbestendige Premium entreemat met extra brede profielen en de Outdoor inlage. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

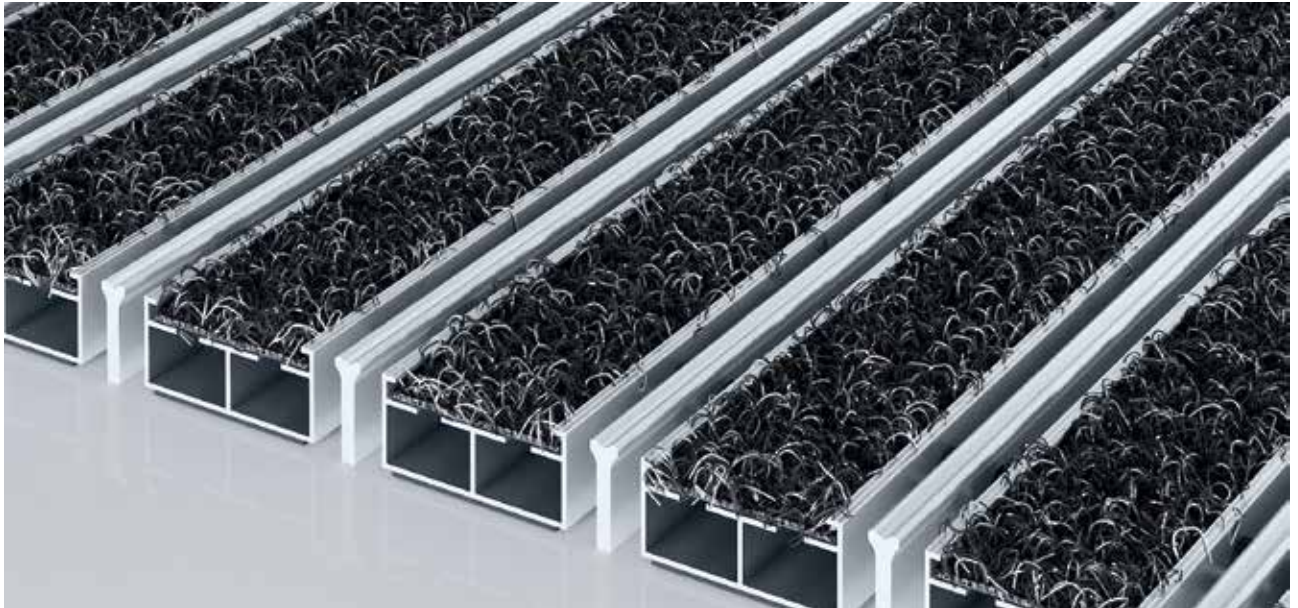

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielvezels,
kleine bladeren en
takjes, split,
grof zand,
kleine kiezel-
steentjes



5 jaar garantie



Klasse 33

emco Diplomaat Premium Large met Outdoor inlage en schraaprofiel

type 512 PL Outdoor K

ca. hoogte (mm)	12	toebehoren
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel	emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S. (V2A) emco aanloopprofiel: A12 aluminium emco afdekprofiel: C12 R.V.S. (V2A) emco INOX®: LINEO 12 R.V.S. (V2A)
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber	Rubber onderlaag 1 mm: GU 1 Rubber onderlaag 3 mm: GU 3 Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.	
Max. breedte uit één deel (mm)	3000	geschikt voor:
profielbreedte (mm)	44	Verpleeghuizen en residenties
Max. looplengte uit één deel (mm)	1500	Artsenpraktijk
gewicht (kg/m²)	8,7	Woonhuis
Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant	Vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg.	Wooncomplex
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken	sporthal
loopvlak	De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.	service en dienstverlening
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.	bouwhandleiding
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)	maatvoering
Classificatie	Klasse 33	Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
		plaatsingsservice
		montage- en installatieservice
		reparaties
		Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 512 PL Outdoor K


kleuren



antraciet



Bruin

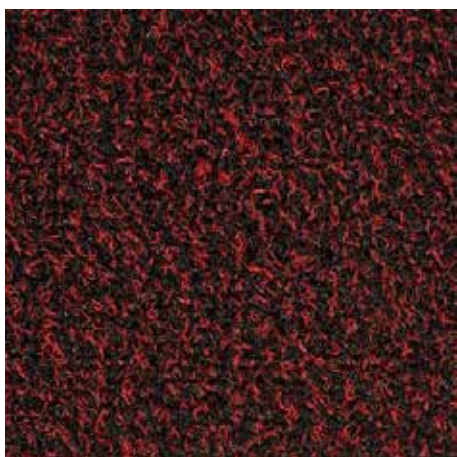

rood