



emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Outdoor i krawędzią skrobiącą

Typ 512 PL Outdoor K

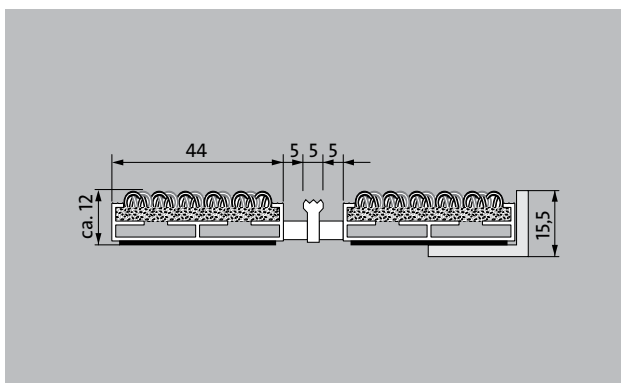

Wyjątkowo szerokie, odporne na warunki atmosferyczne wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

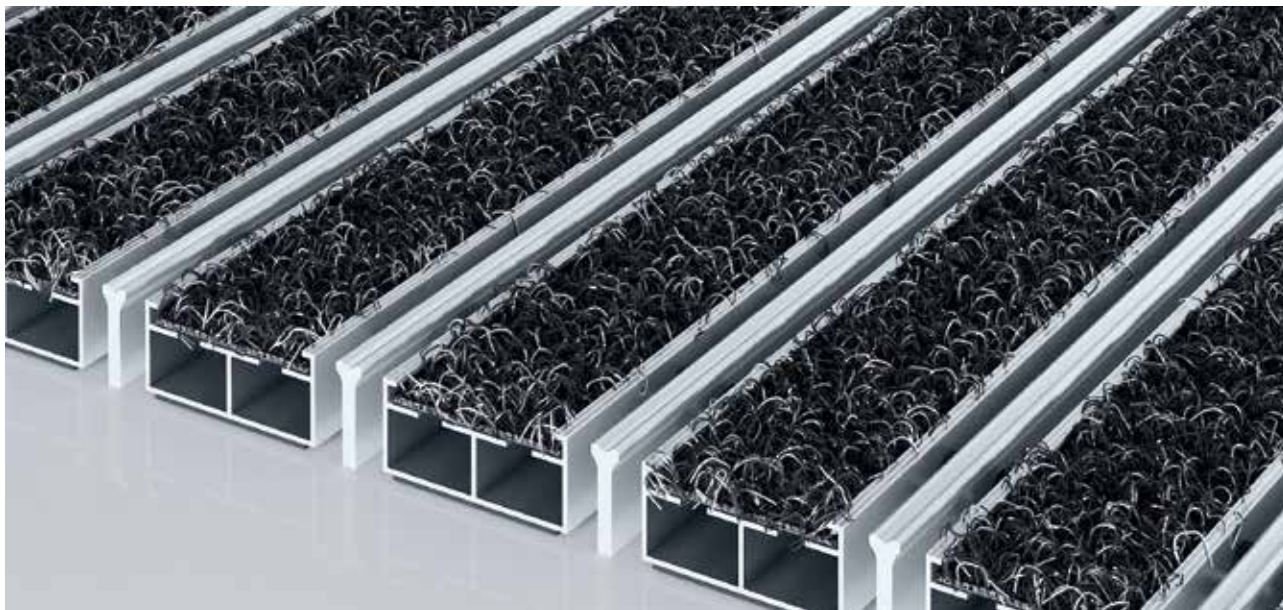

Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Na zewnątrz
(strefa 1)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włókna
tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smołowany,
gruby piasek,
drobne krzemyki itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni
dla obiektu 33

emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Outdoor i krawędzią skrobiącą

Typ 512 PL Outdoor K

Wysokość ok. (mm)	12	Aksesoria	Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
	Wózek ręczny	Profil najazdowy emco: A12 Aluminium	
	Wózki inwalidzkie	Szyna maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
Szerokość profilu (mm)	44	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
długość/ długość bez podziału (mm)	1500		
Masa (kg/m²)	8,7	Odpowiedni do:	Domy spokojnej starości i domy opieki
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg	Gabinet lekarski	
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	Dom jednorodzinny	
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.	Dom wielorodzinny	
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.	Hala sportowa	
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	Serwis i usługi	Doradztwo budowlane
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	Wymiary	
		Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	
		Usługi montażowe	
		Usługi montażowe i adaptacyjne	
		Naprawy	
		Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.	

Typ 512 PL Outdoor K


Kolory



Antracytowy



Brązowy

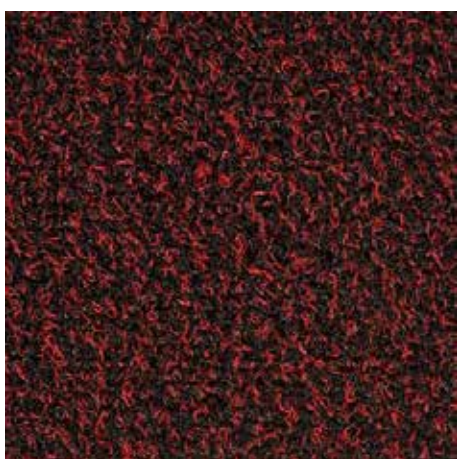

Czerwony