


тип 512 PL Outdoor K



Широкое и прочное грязезащитное покрытие Premium со вставкой Outdoor для тщательного удаления крупной грязи. Дополнительный профиль обеспечивает максимальный эффект чистки. Оптимальный вариант для зданий с нормальными и большими нагрузками.

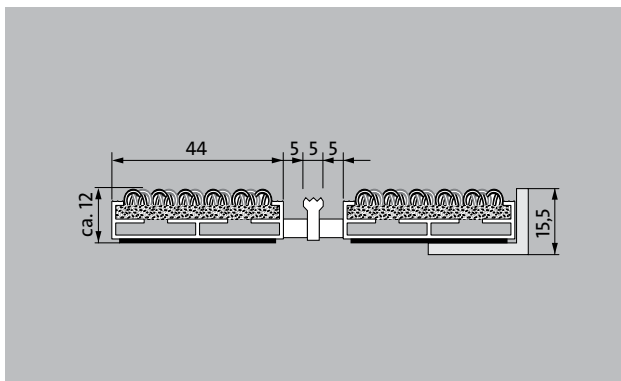

В помещении и на улице под крышей (зоны 1 + 2)

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



гарантия 5 лет



подходит для объектов 33

emco DIPLOMAT Premium Large со вставкой Outdoor и скребком

тип 512 PL Outdoor K

высота (мм)	12
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	44
Глубина/направление движения, цельная (мм):	1500
Вес (кг/м²)	8,7
Деление решетки на сегменты по заводским нормам	от длины профиля 3000 мм или от максимального веса решетки 25 кг. Длина профиля свыше 2300 мм поставляется с наценкой. Деление решетки на сегменты по запросу заказчика.
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
Цвет несущего профиля	Стандарт — алюминий. Анодирование с наценкой: EV3 золотой, C33 бронзовый, C35 черный или C31 стальной
Рабочая поверхность	Погодостойкая вставка Outdoor для тщательного сбора крупной грязи. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.
Противопожарные характеристики	Класс пожаробезопасности вставки Cfl-s1 согласно EN 13501.

Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A12 алюминий
emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Частный дом
Многоквартирный дом
Спортзал

Сервис и услуги
Консультации по укладке
Снятие размеров
Замеры лазером на месте
Сервисные услуги по укладке
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Ремонт
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 512 PL Outdoor K


Цвета



антрацитовый



коричневый

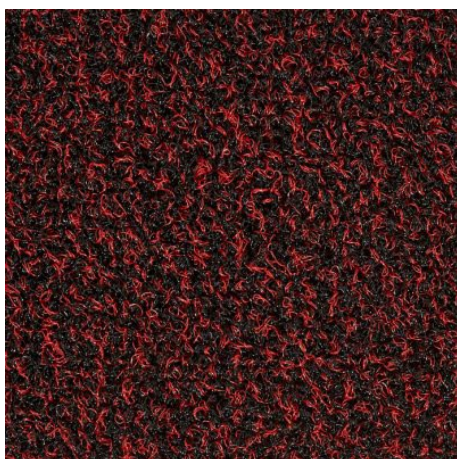

красный

Гарантийные условия см. на сайте www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com