



# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserción Outdoor y borde raspador

## Modelo 512 PL Outdoor K

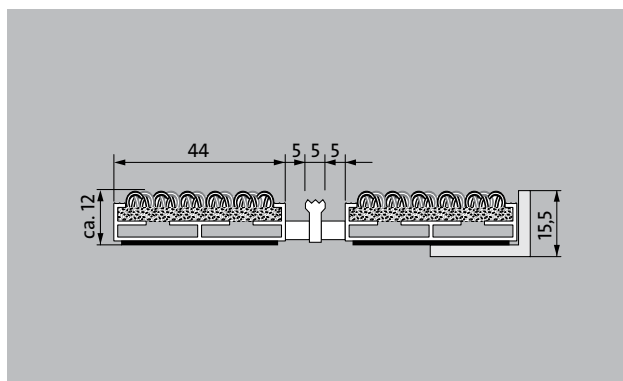

La Alfombra de Entrada Premium con perfil de anchura extra con la inserción Outdoor resistente a la intemperie adecuada para eliminar de forma eficaz la suciedad gruesa. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes.

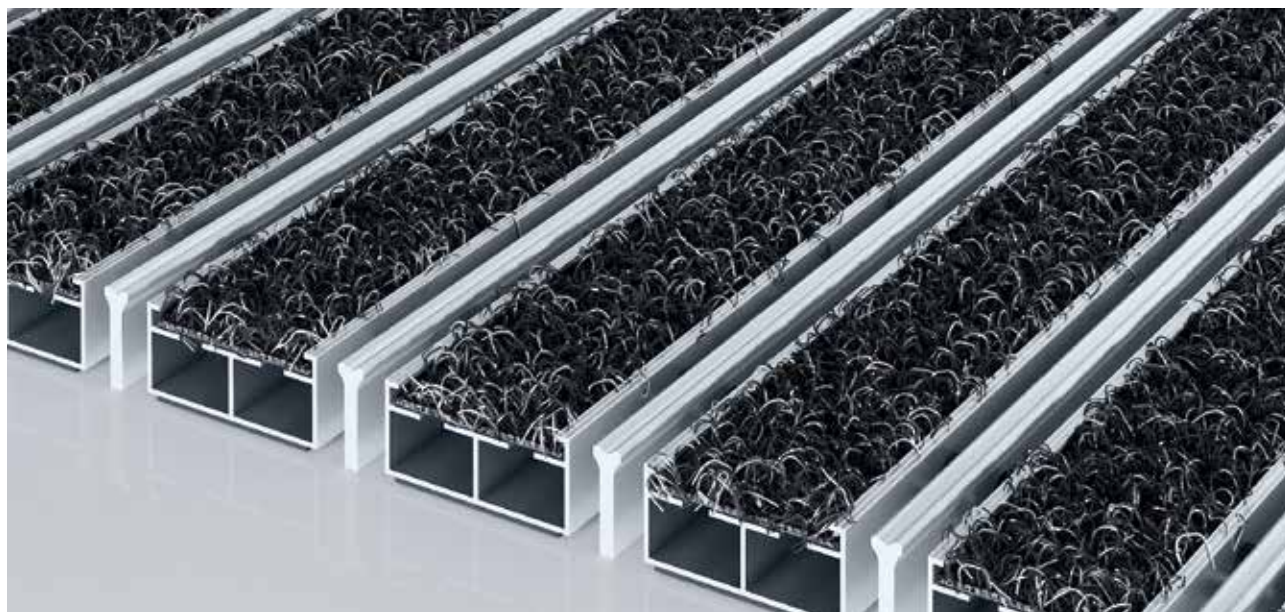

### Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Exterior  
(zona 1)



Polvo,  
cabellos,  
arena, ceniza,  
fibras textiles,  
pequeñas  
hojas y ramas,  
gravilla, arena  
gruesa, pie-  
dras pequeñas



6 años de  
garantía



Adecuado  
para el objeto  
33

# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserción Outdoor y borde raspador

## Modelo 512 PL Outdoor K

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Altura aprox. (mm)</b>   | 12  | <b>Accesorios</b>  |  |
| <b>Apta para el tránsito rodado</b>   | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas   | emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio  |  |
| <b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>                            | 5 , distanciador de goma  | emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |  |
| <b>Sistemas automáticos de puertas</b>  | Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005  | emco Perfil de rampa: A12 Aluminio   |  |
| <b>Unión</b>  | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico   | emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)                            |  |
| <b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>                 | 3000  | emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)   |  |
| <b>Anchura del perfil (mm)</b>  | 44  | Soporte de goma 1 mm: GU 1   |  |
| <b>Profundidad de paso en una única pieza (mm)</b>                              | 1500  | Soporte de goma 3 mm: GU 3   |  |
| <b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>  | 8,7   | Soporte de goma 5 mm: GU 5   |  |
| <b>División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente</b> | con una longitud de perfil de 3000 mm o con un peso máximo de la alfombra de 25 kg  | Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |  |
| <b>Perfil portador</b>  | de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior  | <b>Apto para:</b>  |  |
| <b>Superficie de tránsito</b>   | La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza. | Hogares residenciales y casas unifamiliares  |  |
| <b>Reacción al fuego</b>  | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),  | Consulta médica  |  |
| <b>Material acumulado</b>   | 100 % PA 6 (Poliamida)  | Casa familiar  |  |
| <b>clase de exigencia</b>   | Adecuado para el objeto 33  | Apartamento  |  |
|   |   | Hall de Deportes   |  |
|   |   | <b>Atención y servicio</b>   |  |
|   |   | Asesoramiento in situ  |  |
|   |   | Medidas  |  |
|   |   | Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.                              |  |
|   |   | Servicio de instalación  |  |
|   |   | Servicio de ajuste e instalación   |  |
|   |   | Reparaciones   |  |
|   |   | El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente. |  |

## **Modelo 512 PL Outdoor K**


### **Colores**



Antracita



marrón

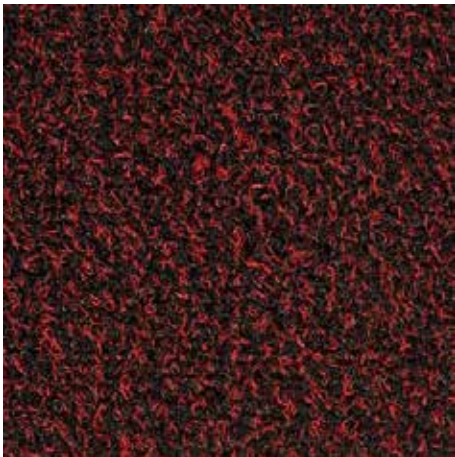

rojo

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com