


Type 512 PL Outdoor

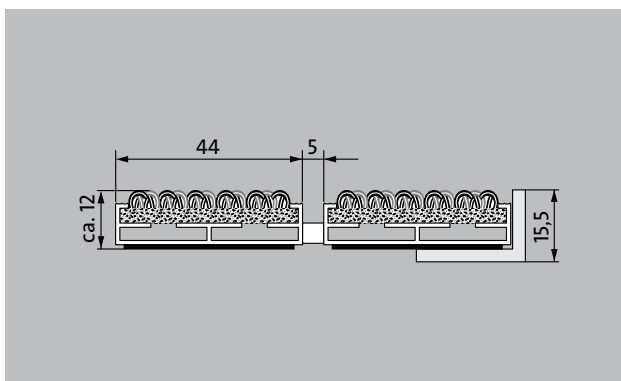

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Outdoor adapté pour une mise en oeuvre en extérieur. Il lutte efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** pour l'extérieur (Zone 1)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



5 Year Guarantee



Cfl-s1




Mise en œuvre projet 33

Type 512 PL Outdoor


Hauteur env. (mm)	12	Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	22,4 %
carrossable	poussette	Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	9,8 %
	Diable	Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	17,3 %
	fauteuils roulants		
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc		
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005		
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC		
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000		
Largeur des profilés (en mm)	44		
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500		
Poids (kg/m²)	8,4		
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	a partir d'une longueur maximale de profilé de 3000 mm ou un poids maximal de 25 kg par partie de tapis.		
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.		
Revêtement	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.		
antidérapance	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130		
comportement au feu	Revêtements classés CfI-S1 selon les standards européens.		
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)		
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33		
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	excellente 7		
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5		
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5		
		Accessoires	
		emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium	
		emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)	
		emco profilé rampe: A12 Aluminium	
		emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)	
		emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)	
		Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	
		Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	
		Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	
		Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
		Possibilités de mise en œuvre	
		Foyers logement	
		Cabinet médical	
		Maison individuelle	
		Bâtiment d'habitation	
		Gymnases et complexes sportifs	
		service et prestations	
		conseil en construction	
		métrage	
		prise de cotes in situ	
		service de pose	
		emco service technique	
		réparations	
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.	

Type 512 PL Outdoor


Coloris

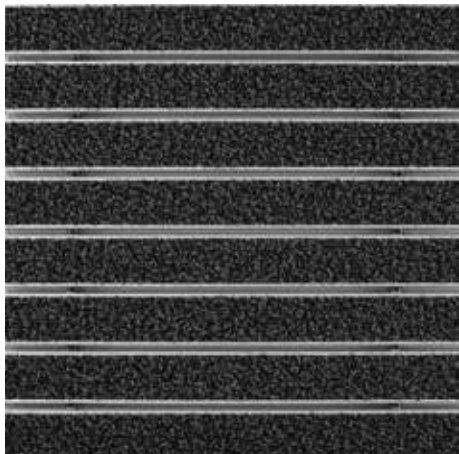

anthracite

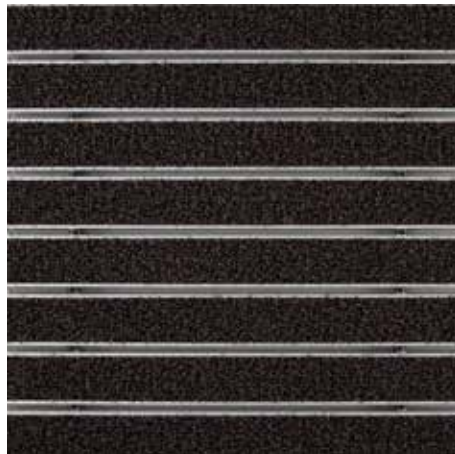

brun

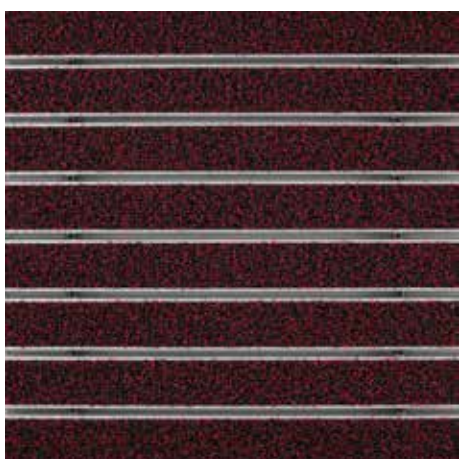

rouge