


Typ 512 PL Outdoor



Wyjątkowo szerokie, odporne na warunki atmosferyczne wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

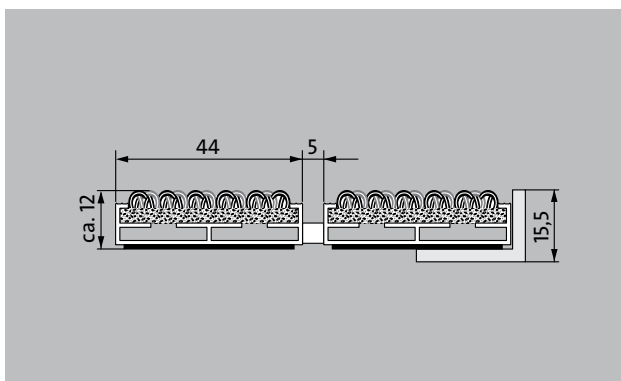

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Na zewnątrz
(strefa 1)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włókna
tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smołowany,
gruby piasek,
drobne krzemki itp.



Właściwość
antypoślizgowa R 11 wg
DIN 51130



5 lat gwarancji



Cfl-s1




Odpowiedni
dla obiektu 33

Typ 512 PL Outdoor


Wysokość ok. (mm)	12	Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Redukcja bakterii	9,8 %
	Wózek ręczny	Redukcja bakterii	17,3 %
	Wózki inwalidzkie		
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	Akcesoria	
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium	
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	Profil najazdowy emco: A12 Aluminium	
Szerokość profilu (mm)	44	Szyba maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
długość/ długość bez podziału (mm)	1500	emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Masa (kg/m²)	8,4	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń.	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130	Odpowiedni do:	
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.	Domy spokojnej starości i domy opieki	
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	Gabinet lekarski	
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	Dom jednorodzinny	
Odporność kolorów na światło ISO 105 B02	znakomity 7	Dom wielorodzinny	
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4-5	Hala sportowa	
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 4-5	Serwis i usługi	
		Doradztwo budowlane	
		Wymiary	
		Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	
		Usługi montażowe	
		Usługi montażowe i adaptacyjne	
		Naprawy	
		Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.	

Typ 512 PL Outdoor


Kolory

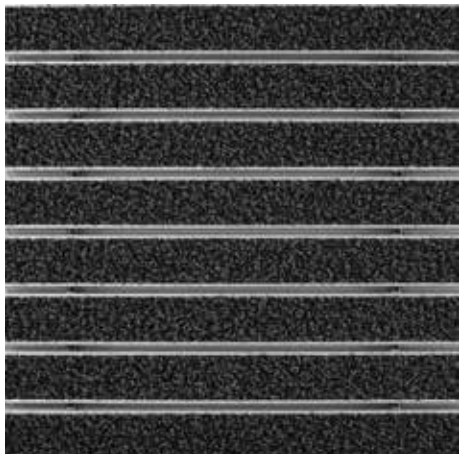

Antracytowy

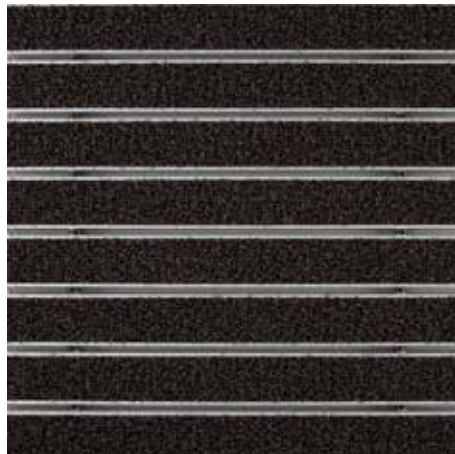

Brązowy

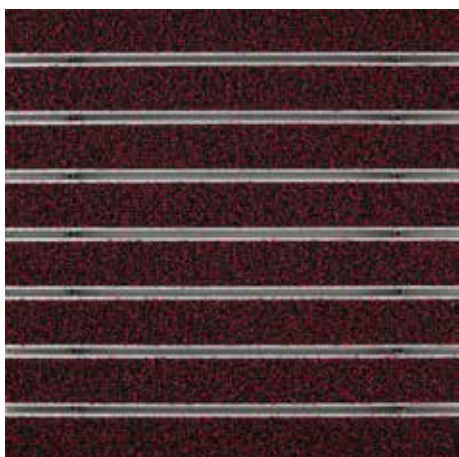

Czerwony