


## Modelo 512 PL Outdoor



La Alfombra de Entrada Premium con perfil de anchura extra con la inserción Outdoor resistente a la intemperie adecuada para eliminar de forma eficaz la suciedad gruesa. Diseñado de forma óptima para edificios expuestos a pisadas medias y pesadas.

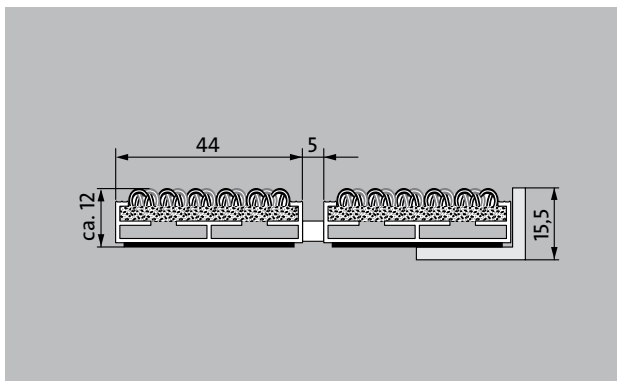

### Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Exterior  
(zona 1)



Polvo,  
cabellos,  
arena, ceniza,  
fibras textiles,  
pequeñas  
hojas y ramas,  
gravilla, arena  
gruesa, pie-  
dras pequeñas



propiedad an-  
tirresbalante R  
11 de acuerdo  
con DIN 51130



6 años de  
garantía



Cfl-s1




Adecuado  
para el objeto  
33

## Modelo 512 PL Outdoor


<b>Altura aprox. (mm)</b>	12	<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	9,8 %
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas	<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma	<b>Accesorios</b>	
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio	
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico	emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000	emco Perfil de rampa: A12 Aluminio	
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	44	emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)	
<b>Profundidad de paso en una única pieza (mm)</b>	1500	emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)	
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,4	Soporte de goma 1 mm: GU 1	
<b>División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente</b>	con una longitud de perfil de 3000 mm o con un peso máximo de la alfombra de 25 kg	Soporte de goma 3 mm: GU 3	
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior	Soporte de goma 5 mm: GU 5	
<b>Superficie de tránsito</b>	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.	Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas	
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130	<b>Apto para:</b>	
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada	Hogares residenciales y casas unifamiliares	
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)	Consulta médica	
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33	Casa familiar	
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02</b>	excelente 7	Apartamento	
	buena 4 - -5	Hall de Deportes	
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 4 - -5	<b>Atención y servicio</b>	
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	22,4 %	Asesoramiento in situ	
		Medidas	
		Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.	
		Servicio de instalación	
		Servicio de ajuste e instalación	
		Reparaciones	
		El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.	

## Modelo 512 PL Outdoor


### Colores

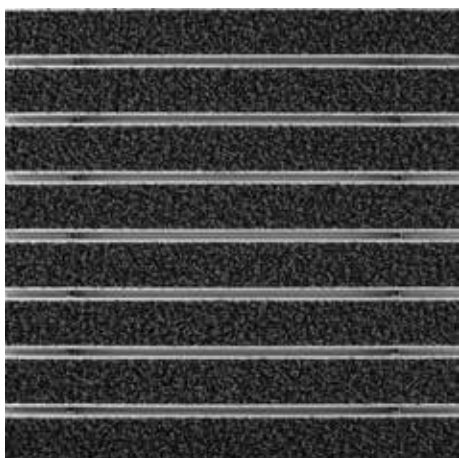

Antracita

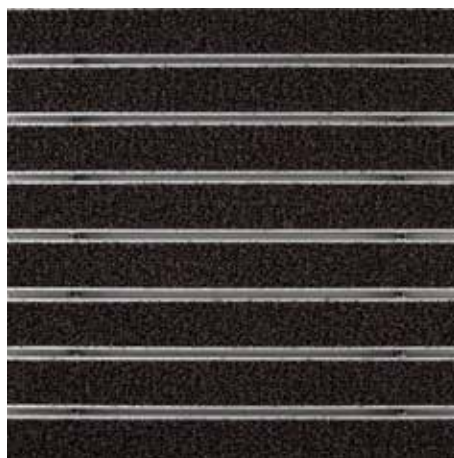

marrón

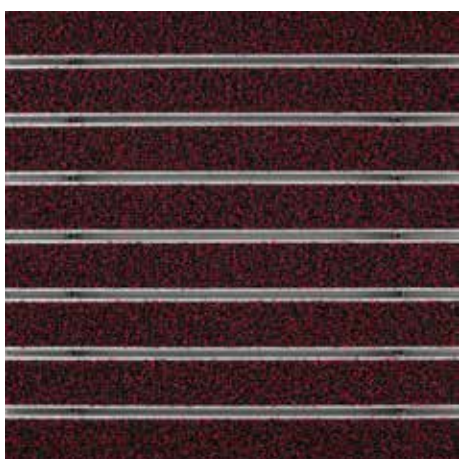

rojo

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com