

Typ 512 PSL Innova K



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

Extra široká vstupní rohož Premium s obzvláště přizpůsobitelnou vložkou Innova má reprezentativní vzhled a zlepšuje akustiku místnosti. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

popis

Svinovací, extrémně odolná originální vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



Záruční doba
5 let



Cfl-s1



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 31

Typ 512 PSL Innova K

přibl.výška (mm)	12
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
spojení	nerozovým lankem potaženým plastovou bužírkou
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	46.5
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	800
hmotnost (kg/m2)	10,3
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 25 kg
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
pochozí plocha	Vysoce flexibilní vložka Innova se vyznačuje reprezentativním vzhledem a zlepšuje akustiku místnosti. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník

zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel

náběhová lišta EMCO: A12 Hliník

krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel

emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel

Gumová podložka 1 mm: GU 1

Gumová podložka 3 mm: GU 3

Gumová podložka 5 mm: GU 5

spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:

Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou

Zdravotnické ordinace

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Maloobchod

hotel

Mateřská školka/dětské jesle

Činžovní dům

Škola

Sportovní hala

Vložka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MWV TB / ABG

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 512 PSL Innova K


barvy



36.01 černý

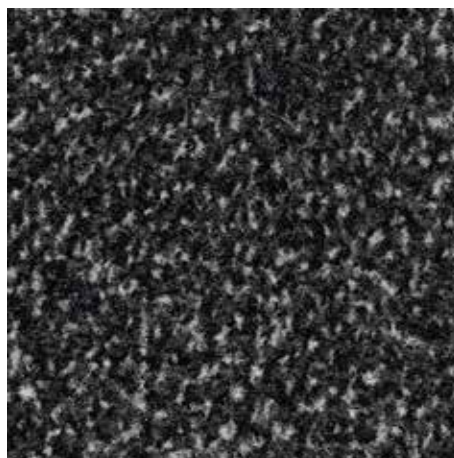

36.02 antracitový

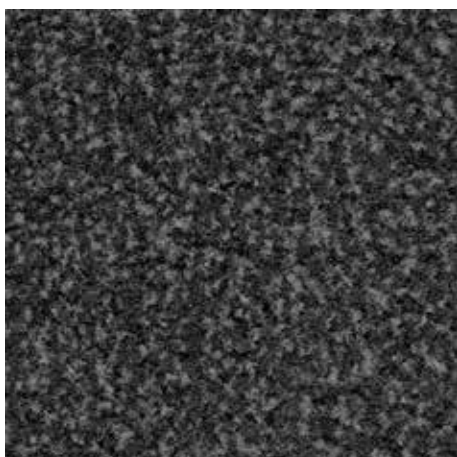

36.03 šedý

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO