


тип 512 PSL Innova K



Грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Innova обеспечивает презентабельный внешний вид и улучшает акустические характеристики в помещении. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки. Оптимальное решение для зданий с нормальными и большими нагрузками.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)

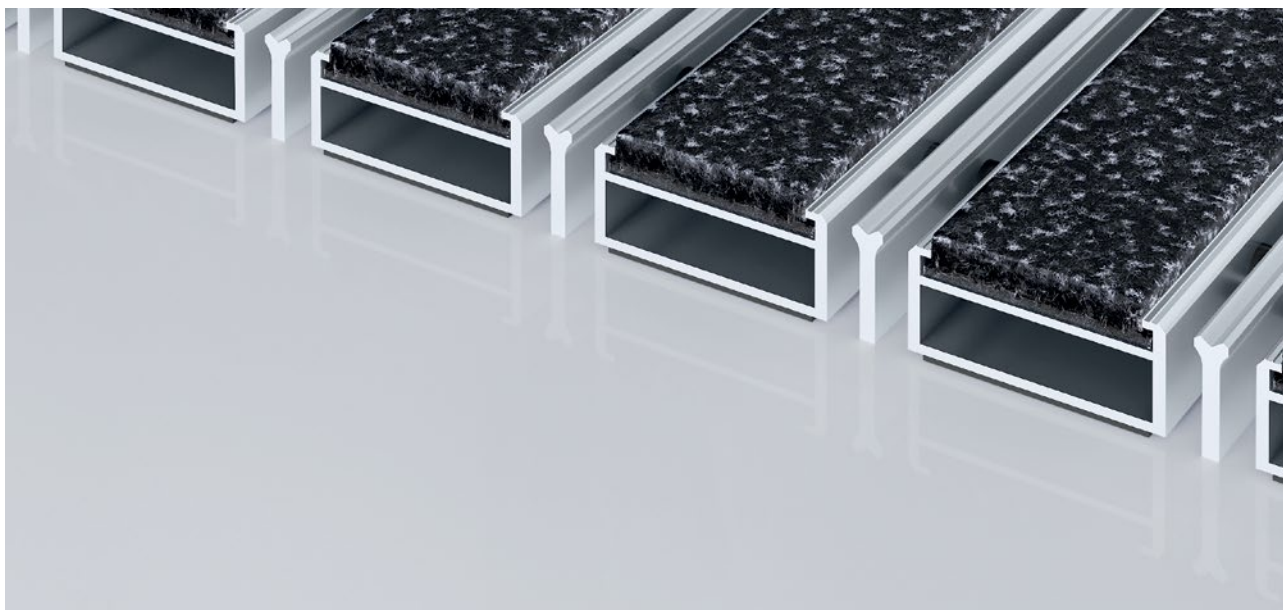

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



гарантия 5 лет



Cfl-s1



подходит для объектов 33

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Innova и скребком

тип 512 PSL Innova K

высота (мм)	12
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	46,5
Глубина/направление движения, цельная (мм):	800
Вес (кг/м²)	10,3
Деление решетки на сегменты по заводским нормам	от длины профиля 3000 мм или от максимального веса решетки 25 кг. Длина профиля свыше 2300 мм поставляется с наценкой. Деление решетки на сегменты по запросу заказчика.
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
Цвет несущего профиля	Стандарт — алюминий. Анодирование с наценкой: EV3 золотой, C33 бронзовый, C35 черный или C31 стальной
Рабочая поверхность	Вставка Innova с хорошими адаптивными свойствами обеспечивает презентабельный внешний вид и улучшает акустические характеристики помещения. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.
Противопожарные характеристики	Класс пожаробезопасности вставки Cfl-s1 согласно EN 13501.
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A12 алюминий
emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)
Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Innova и скребком

тип 512 PSL Innova K

Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Ремонт


Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 512 PSL Innova K


Цвета



36.01 черный

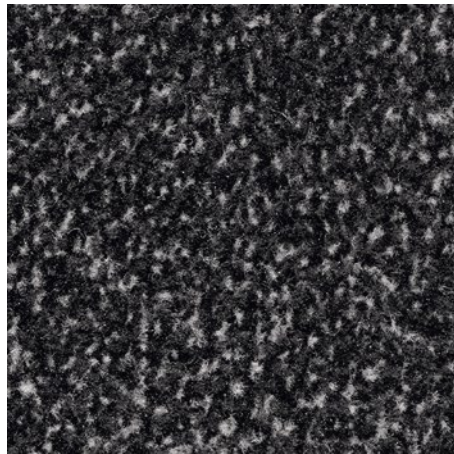

36.02 антрацитовый

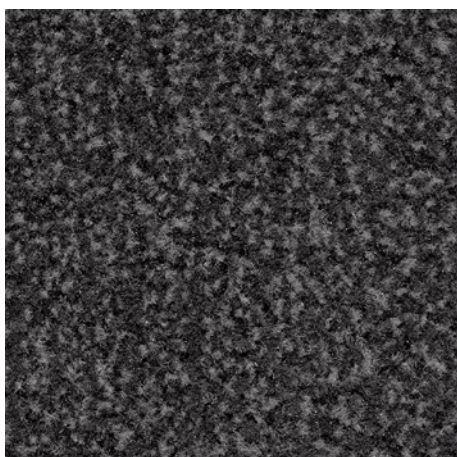

36.03 серый

Гарантийные условия см. на сайте www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com