

tip 512 PSL Innova K



1 2 3 İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

Özellikle uyumlu Innova katmanlı, ekstra genişlikteki bu premium giriş paspası, temsil eden bir dış görünüme sahiptir ve alan akustiğini iyileştirmektedir. Özellikle ince kirin alınması için uygundur. İlave profil, ekstra temizlik etkisi sağlar. Normal ila yoğun arası trafik yaşanan binalar için çok uygundur.

tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve performanslı üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı üst sınıf giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Bina için uygun 31

tip 512 PSL Innova K

yaklaşık yükseklik (mm)	12
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	46.5
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	800
ağırlık (kg/m ²)	10,3
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	300 mm profil uzunluğundan veya 25 kg maksimum paspas ağırlığından itibaren
taşıyıcı profil	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Özellikle uyumlu bir yapıya sahip olan Innova fitili etkileyici bir görünüme sahiptir ve oda akustiğini iyileştirir. İlave profil sayesinde temizlik etkisi artmaktadır.
yangında dayanıklılığı	Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca katmanın yangın reaksiyonu
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33

aksesuarlar

emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 AL alüminyum

emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 CN Krom nikel çeliği (V2A)

emco rampa profili: A12 alüminyum

emco kapama profili: C12 Krom nikel çeliği (V2A)

emco INOX®: LINEO 12 Krom nikel çeliği (V2A)

1 mm lastik altlık: GU 1

3 mm lastik altlık: GU 3

5 mm lastik altlık: GU 5

paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi

Doktor muayenehanesi

Ofis ve İdare Binası

Müstakil ev

Perakende

Otel

Anaokulu

Apartman

Okul

Spor salonu

TÜV PROFICERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik

Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği

AgBB

MVV TB Ek 8, 9 / ABG

servis ve hizmet

şantiye bilgilendirme görüşmesi

Özel Ölçü

Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma

döşeme hizmeti

uygula servisi

tamirat


Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

tip 512 PSL Innova K


renkler



36.01 siyah

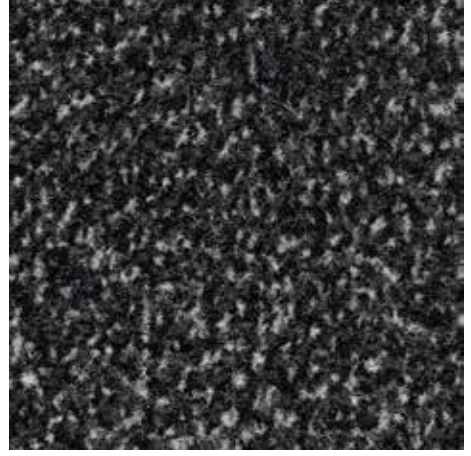

36.02 antrasit

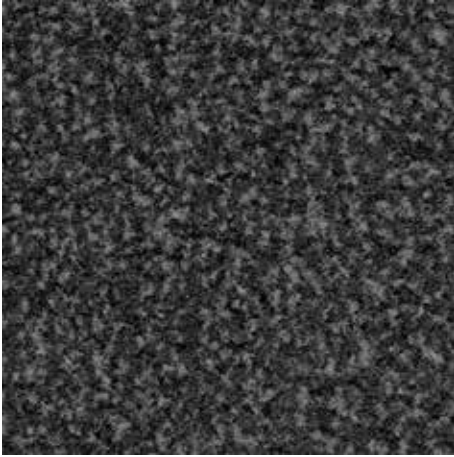

36.03 gri

Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290
Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.
com

EMCO